



T'en veux de l'inertie ?

13 septembre 2009 • admin

Samedi, journée brique de terre crue.

Je crois que j'ai trouvé la bonne recette pour pas se faire suer et faciliter le démoulage.

Soit une brouette de terre, une dizaine de pelle de sable, 8 L d'eau (variable suivant la teneur en eau de votre terre) et toujours un seau bien tassé de paille.

Pour le mélange a la bétonnière et après plusieurs essais, il faut, si possible mettre la moitié de la terre a l'arrêt, jeter une ou deux pelles de sable, mettre en route, rajouter de quoi faire la moitié du sable, la paille et l'eau au complet, laisser tourner une minute et rajouter le reste de terre puis de sable.

Laisser 5 bonne minute, jusqu'à obtenir des » mottes » de terre. Enlever le plus gros en bennant la bétonnière puis laissé tourner le temps que se forme de nouvelle motte avec le reste.

Pour l'instant, c'est le mieux, un poil compliqué dans la marche a suivre mais ça marche bien. Le fait de rajouter plus d'eau, facilite le moulage (plus besoin de tasser au persuadeur) et le démoulage sans gêner la bonne tenue de l'ensemble.

Y a plus qu'a faire fumer la machine a parpaing (plotet, on dit plotet dans le jura, vindieu !).

Pour les demi briques, soit on les fait comme ça :





Soit quand elle sont encore molle, un bon vieux couteau a pain et roule !

Y a plus qu'a tester avec un moule pour, par exemple, faire une rainure qui servirait a passer un serpent in pour un éventuelle mur chauffant.

Sinon, ceux du week end dernier, secs, (peut être pas complètement a cœur...) ont une excellente tenue, pèse une vache mort, ce qui confirme leur futur utilisation en mur capteur, dalle, cloison entre chambre, en version mur chauffant et poêle de masse. (plus si affinités...) la ruine des marchand de matériaux ☐

Et le travail du jour :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis vu qu'a, ce qu'il parait le temps, c'est de l'argent, j'ai recoupé un peu de bois avec mon chevalet de la mort qui tue.



C'est vraiment bonnard ce bouzin et carrément économique par rapport a une scie a buche qu'ils vendent un rein et un demi poumon. Et vu que je l'ai acheté a mon... suspens... roulement de tambours... ALCG préféré (non !!! si, si !!!) au quart du prix que ça coute, ça fait du coup, a pas cher du tout.

Bon, faudra passer en version tronçonneuse électrique parce que la, c'est pas discret ☹

Y a plus qu'a refendre tout ça... ☐☐

Dimanche, repos du guerrier ! VTT pour ma gueule le matin, pinaise, ça fait du bien ! et vélo z'avec mistinguette en début d'après midi (j'en avais pas assez dans les pattes ☐☐), et parce qu'il en faut pour tout le monde, ballade z'en famille, dans la foulée.

Et toujours dans l'optique de pas gâcher, et que même pas fatigué (j'ai du sang de chuck norris dans les veines), pose du chapeau de cheminée qui a subi, une cure d'amaigrissement draconienne. J'ai viré 5 cm sur tout, le tour au burin et refait un petit coffrage pour recouler un petit mortier a prise rapide qui m'a fait des angles bien propre, nickel.



Il est moins lourd, c'est vrai... mais a poser sur le toit... le sang de chuck norris n'est pas de trop ! Pis les papas voulait pas rentrer complètement dans les mamans. Il a donc fallu retordre les papas (ça doit faire mal... ☐☐) et leur expliquer que la gravité, c'est vers le bas ! pour les faire entrer (en force ? moi ? vous n'y pensez pas !)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et pour terminer le week end, dans un état proche d'une vieille serpillière, maçonnerie des briques autour de la cuisinière.

La terre, c'est bien pour tout. Enduit, brique, mortier. c'est vraiment top. Et dans le genre écologique, je crois qu'il n'y a pas mieux. A part le sable rajouté, bilan carbone imbattable.

Salopage en règle, de mon beau parquet. M'en fout, on laisse sécher, un coup de brosse et d'aspirateur et ni vu, ni connu, j't'embrouille. Alors même pas peur pour mon parquet !



Et pose avec un niveau d'une précision redoutable (étalonné par la NASA, s'il vous plait)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



J'ai vite abandonné la truelle. A la main, c'est plus précis (je suis pas doué avec les truelles) mais contrairement a la chaux, ça mange pas les mains.



Les parpaing secs ont servi de base et j'ai ensuite maçonné avec ceux moulé de la veille. Encore bien mou mais maçonnable quand même. (faut pas monter un mur de deux mètre de haut, bien sur...), ce qui prouve leur bonne tenue.



Recoupage d'un parpaing au couteau a pain.



Et le résultat :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Chuck norris n'étant pas disponible, j'ai remis la cuisinière en place tout seul, comme un grand. Elle est lourde... très lourde... même avec des roulettes derrière...



Et voila, ça va chauffer dur !


CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Reste a laisser sécher les briques (un minimum quand même) puis faire un petit enduit sur les faces extérieures pour faire propre et y aura plus qu'à enfourner le pain de madame et les pizzas de monsieur. miam !

Moi, j'aime bien...

9 septembre 2009 • admin

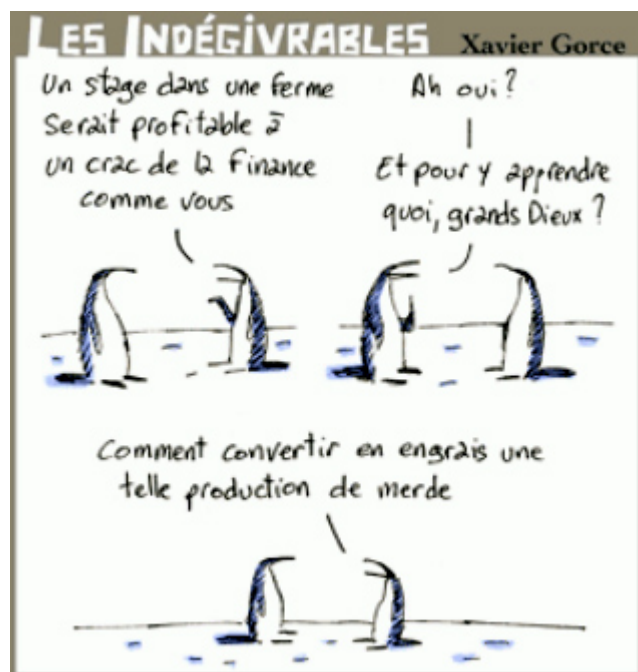

Clair et concis et plein de bon sens ! ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Parpaing de terre crue.

6 septembre 2009 • admin

Aujourd'hui, test de ma machine a parpaing manuel.

Nickel ! Un gain de temps, non négligeable.

Le principe, tu mets un support dans le bouzin (j'en ai une caisse remplie a rabord)



Tu remplis de terre, sable, paille préparé préalablement, a la bétonniere, que tu tasse plus ou moins avec les mains

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pis t'y marave la tronche au persuadeur (ça sert décidément a tout cet engin) pour bien tasser, le tout.



Un coup de lissage a la truelle, pour faire propre



Et démoulage avec plus ou moins de facilité (suivant que t'as huilé les parois intérieur ou pas)

Avec...



Sans...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et vous obtenez un parpaing de terre tout chaud !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Le tout sur son support, prêt a sécher. En 1 h30, j'en ai fait une dizaine, soit 1 m².

Ça risque de mettre un moment a sécher mais c'est vraiment pratique. Pour faire des briques plus petite, il faut soit mettre moins de terre soit les couper avec une lame assez fine, une fois démoulé (pas encore testé).

Content de mon achat, quoi !

PS: La recette des briques: autant de pelleté de terre que de sable, soit environ 10 de chaque et un seau de paille non broyé par bétonnière. Le tout abreuvé, d'environ 2 litres d'eau (variable selon l'humidité de la terre et du sable)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

L'hiver peut se pointer, même pas peur ! (a moins qu'il vienne avec chuck norris, bien sur...)

6 septembre 2009 • admin

Ce week end, fin du conduit de cheminée.

Au menu solin et enduit partiel.

Le solin, cette fois ci, je l'ai acheté. A 10 € les 2 mètres, ça valait pas le coup, de se faire suer.

Cette fois ci, j'ai même pas tenté la soudure en altitude. Sur le plancher des vaches, c'est ach't mieux.

Les dents de requins servent a faire corps avec l'enduit



CREATED WITH POSTS TO PDF



Vérification et satisfaction de ne pas s'être planté ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis enduit de chaux aérienne (y a pas mieux pour la tenue et l'élasticité) pour l'étanchéité finale qui va donc se loger dans les dents de requins, le tout, en équilibre précaire



Suivi de l'enduit du reste du conduit. Notez l'air extrêmement sérieux qui sous-entend, que l'enduit a plutôt intérêt à tenir sous peine de représailles immédiate.

Vous noterez aussi les pieds de poteaux que j'ai scellé en attendant de réduire le poids du chapeau (mais on en recausera)



Scellage de la trappe de ramonage



Et bouchage du toyo de conduit de cheminée



Et puisque je suis malheureux, si je fais pas de connerie, v'la celle du week end ! Cherchez l'erreur...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Qui a dit que ça penche a gauche ? rhôôô l'autre, voit le mal partout ! chipoteur, va ! ☹

Parlons maintenant du chapeau de cheminée, conçu pour chuck norris car seul chuck norris peut le soulever. Bon, j'ai vu costaud, très costaud. Et je vais donc devoir le refaire car le soulever, oui, mais a 7 m de hauteur et a bout de bras, en équilibre sur une échelle, seul chuck norris peut le faire (chuck norris peut

tout faire)



Et parce qu'il faut pas gâcher du temps précieux, j'ai coupé un peu de bois pour donner a manger a la cuisinière. Y a bien 1 mois d'avance, la ! une semaine ? deux jours ? quand même pas !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et pour finir, en faisant l'enduit, v'la ce que j'ai trouvé. Un papillon de nuit, en tenue de camouflage. Tellement efficace son camouflage qu'il a failli se prendre une truelle d'enduit sur le coin des antennes. Je sais pas s'il est comme ça d'origine ou s'il s'est adapté au support ou qui crèche mais c'est bluffant !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et dans la série, les insectes zobarouïne, la punkus-balais-de-chiottus ! Je la trouve géniale cette chenille !
Tu la monte sur perceuse, tu peux décaper de la ferraille ☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Abergement de cheminée et encore un peu de béton.

30 août 2009 • admin

Samedi, après avoir enfin reçu, le détendeur qui va bien, pour mon fer a souder, j'ai mis en place l'abergement.

Alors, les pros soudent sur le toit. Bon, bin, hein, je suis pas pro ☐

Mais j'ai essayé quand même. J'ai tout bien fait, comme pendant ma formation... sur un établi... a plat...

Sur le toit avec une pente de 45 °, ça change pas mal de chose. Isaac Newton n'est pas mon ami et sa théorie sur la gravité s'est parfaitement vérifié...

A cela, se rajoute que les tôles ne sont pas bien droite et ne plaque donc pas correctement et vous avez de quoi énerver un moine bouddhiste sous valium, alors moi... ☐



CREATED WITH PDF ELEMENTS



Pis, ça m'a gonflé ! Donc, on redescend le bouzin et soudure a plat ou tel le newton de base, je peux me prendre une pomme sur la tronche mais ou l'étain pour la soudure ne se borne pas a remplir mon chéneau sans même essayer de s'accrocher un tout petit peu a mon zinc.

Avec des serres joints pour bien plaquer les morceaux ensembles, c'est ach't plus facile.



Puis après avoir soudé les deux cotés, j'ai remonté le tout et la, par contre, obligé de souder le dernier morceau en hauteur. Pas simple...

Des soudures a faire mourir de rire, mon formateur zinguerie ☹️ mais j'avais prévue un bon recouvrement, ça ne devrait donc pas poser trop de problème. J'espère...



Et avec les tuiles... la partie basse est juste, juste, limite trop courte mais une fois de plus, ça devrait le faire.



Reste a mettre en place le solin et découper les tuiles de droite. Je m'en passerais mais ça fait vraiment pas beau...

J'ai fabriqué aussi mon chapeau de cheminée. A 50 € de moyenne, ça motive pour se l'autoconstruire.

Un petit coffrage, un peu de béton et roule !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Les ferrailles qui dépassent des pieds vont servir a rentrer dans les pieds qui seront scellé sur le conduit.



Et pourquoi que c'est fait pour ? Bin pour pouvoir enlever le chapeau et faire un ramonage en règle.

Pour l'instant c'est pas trop mal. Le seul problème vient peut être du poids du bestiau, j'ai peut être vu un poil grand et épais. (50 x 50 x 5) ça risque de faire lourd, très très lourd a monter sur le toit... si, c'est vraiment trop lourd, j'en referais un, ayant suivant un régime slim fast.



Et pour finir, une petite longueur de béton...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Le week end prochain, je finis le conduit. Comme ça, on en parle plus et je me remet sur le béton dans la joie et la bonne humeur.

Le conduit de cheminée de l'atelier, suite...

23 août 2009 • admin

Vu que j'étais en panne de matière première pour le béton et que je n'ai pas eu le temps d'aller en chercher, le tout doublé d'un thermomètre encore bien au dessus de 30 °, j'ai laissé tomber le béton et décidé de mettre un grand coup sur le conduit de cheminée (Et puis, par chez nous, ça commence a cailler vers fin septembre, alors faut pas trop trainer...).

Donc samedi, découpage de l'abergement dans mes tôles de zinc de récup'.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis traçage et découpe avé les gants, obligatoire après 3 ou 4 coupures...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pliage avec ma plieuse de comp  t' que m  me les pro, ils en ont pas une, comme   a     

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



C'est un peu bosselé, j'en conviens mais c'est pas trop mal quand même et fera le boulot qu'on lui demande donc...



Les parties supérieures et inférieures. Facile... mais on passe aux côtés et là, ça se complique un peu, surtout si on réfléchit pas. (Qui a dit comme toi ? ☹)

Alors je trace, je découpe, plie, tout bien nickel et je monte sur le toit pour vérifier mon travail... Heuuu, y a un organe reproducteur masculin dans le potage... à moins d'avoir une toiture plate... une buse, une bonne

grosse buse... j'ai juste oublié l'angle de mon toit... je sais, j'ai honte...



Bon, bin, rebolote avec un angle adéquate, cette fois ci...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Mieux, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Avec le coté foiré, faut t'y pas être un âne...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Le tout n'a pas encore été mis en place et soudé car j'attends le détenteur qui va bien pour mon fer à souder de zingueur. Pour le week end prochain, si tout va bien.

Dimanche, le toyo de la cuisinière et son passage de porte.

Découpe de la porte.



Puis habillage en zinc du coffre et perçage pour le passage du toyo.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Remplissage a la laine de roche (merci Norbert ) et fermeture de la boite.



Puis mise en place du bouzin.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une fois rhabillé avec son OSB et avec son étendage a torchon.



Et l'autre côté. Le té permettra de nettoyer un coup et surtout de vérifier que ça condense pas trop. Au pire, je lui referais un coffrage isolé, si ça ne convient pas.



Perçage de la trappe de ramonage. Je me suis fait suer, je vous dit pas. Les alvéoles étant remplies de ciment, qui se cassait la gueule lors de la pose, du coup, j'avais un paroi de 5 cm d'épais à percer...



Finition tout en délicatesse et retenue.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et mise en place.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat final. Y aura plus qu'a passer une couche de peinture sur la porte, enduire par dessus et boucher les trous.



Et puis.. C'est tout. Dimanche après midi, baignade dans l'Ain. Vivement qu'on ne fassent plus que des baignades dans l'Ain tous les week ends... dans deux, trois ans, peut être...

le conduit de cheminée de l'atelier.

17 août 2009 • admin

Dimanche repos mais lundi, j'ai commencé le conduit de cheminée avec les boisseaux que Norbert (paille haut jura) m'a donné. (re-merci ☐☐)

Bon, bin, c'est une saleté a monter, je vous dit pas. Pas tellement les boisseaux mais alors le mortier... rognutudju !

Faut qu'il soit élastique et a la chaux. On m'avait dit qu'on pouvait les monter au ciment, bin, compte la dessus et boit de l'eau !


De la chaux et liquide mais pas trop élastique. Sinon, ça se casse la gueule dans les alvéoles et ça ne tient pas. Bien pénible quoi !

J'ai commencé par découper la « trémie » puis détaillé le nécessaire et coupé le bout de liteau en plein milieu.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

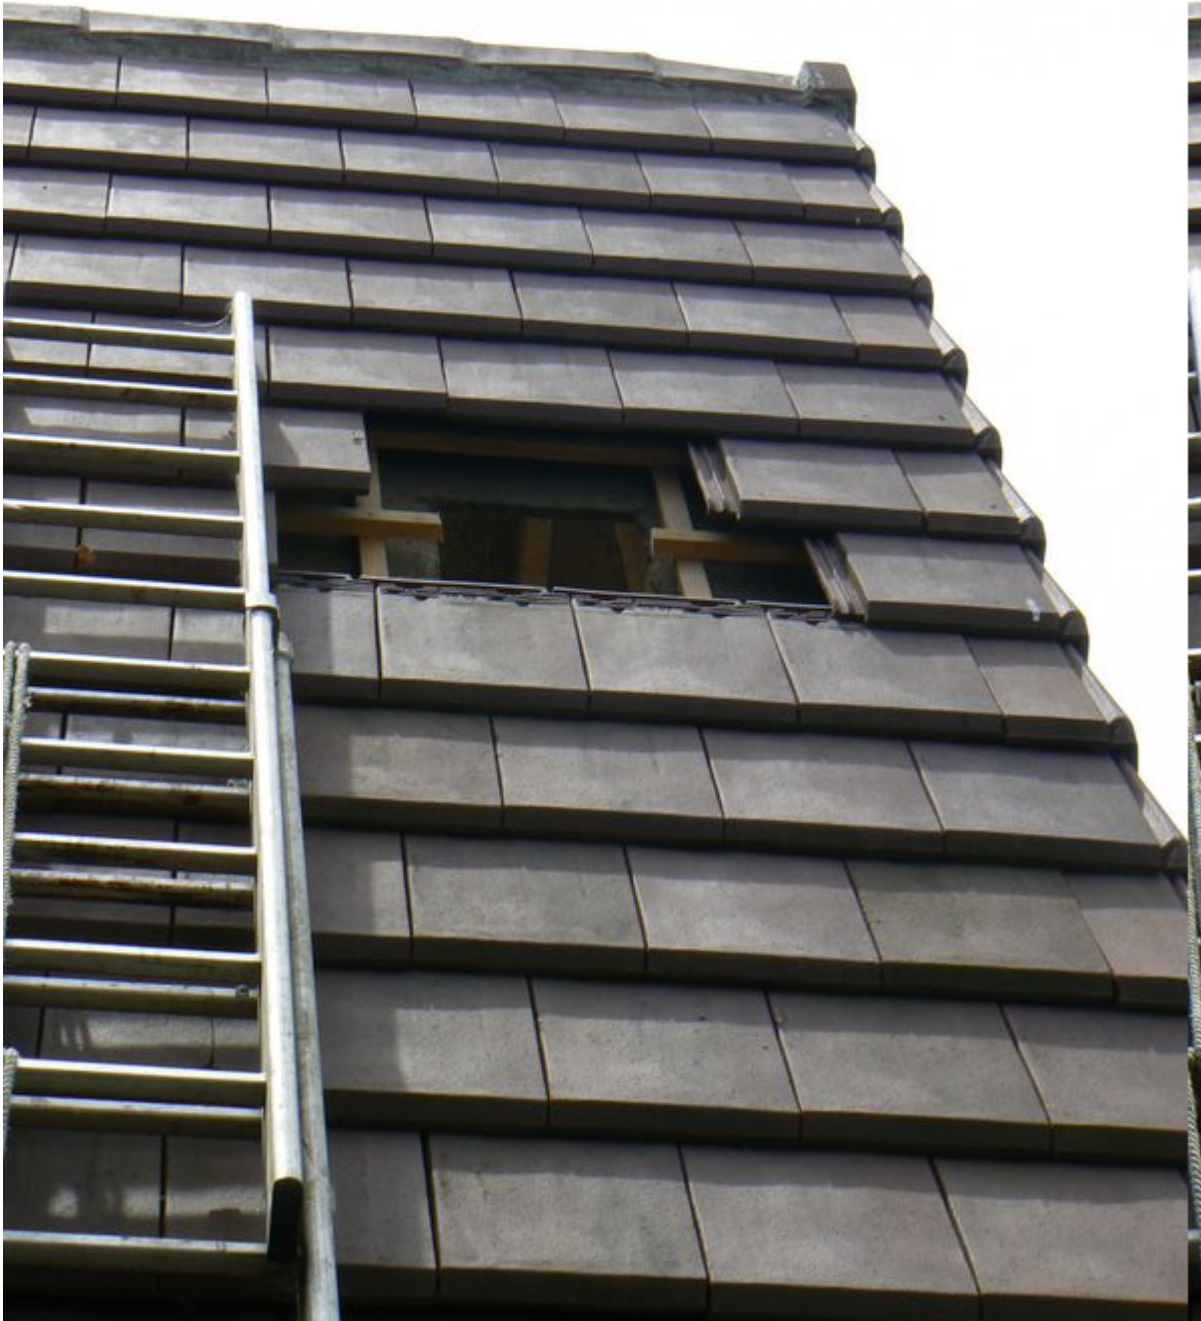

Puis montage... Application de la chaux a la main car a la truelle, c'est pas pratique. Bon, ça mange les mains, mais c'est plus précis.



Mon royaume pour un escalator !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Passage de trémie.



Encore plus drôle, a monter sur le toit !

Monte le mortier...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Redescend le mortier et monte le boisseau, on s'éclate, c'est fou ce qu'on se marre !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le dernier boisseau, avec un bricolage pour mettre deux tuile qui aurait du faire le chapeau. Mais j'ai finalement abandonné ayant une confiance plus que limité dans le bouzin, c'est une coup a se prendre une tuile sur la gueule au moindre souffle de vent.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis me restant du mortier, j'en ai étalé une partie sur les boisseaux pour pas gâcher.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Reste a faire, l'abergement, la pose de la trappe de ramonage, le perçage pour le tuyau et l'enduit de corps et de finition. Le plus gros est fait.

Bétoniere man est revendu !

17 août 2009 • admin

Profitant d'un week end a rallonge, Laurent et sa petite famille a donc débarqué, pour nous filer un coup de main, pour le moins, très apprécié.

Vendredi matin, pendant que dame Isabelle récoltait les pommes de terres...



Sieur Laurent a passé un bon coup de rotofil car c'est bien une chose que j'ai tendance a négliger sciemment et sans aucun remord ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pendant ce temps la, je fabriquais mes planches de coffrage, en palette dépiautée.



Et le résultat... En v'la de la planche de coffrage, a pas cher.



Puis, après mise en place les coffrages et calage « a la, va comme j'te pousse » mais de manière efficace quand même, béton...



Bin, chaud, quand même... 30°, ça tape fort pour faire du béton... pis, moi, bon prince (et surtout bien fatigué) j'avais prévu de faire deux longueurs, cool, quoi.

A 18 h, on fini la deuxième, v'la t'y pas que bétonnière man pète une durite et se remet a faire tourner ces super pouvoirs pour une longueur de plus. Hé, ho, non mais ça va pas, chuis fatigué moi ! Et bin, il a rien voulu savoir le fourbe ! On a fini a 19 h... sec... vidé... ruiné... A 8 bétonnière en moyenne par 3 longueur, par 30 °, c'est too much. Vraiment... même si Laurent m'arguait du fait, qu'a deux, on va plus vite et qu'il vaut mieux profiter d'un coup de main pour avancer, c'est too much ☹ Mais bon, faut pas contrarier un super héros.

Bétonnière man, en pleine action !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




Et le résultat pour vendredi

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Samedi rebolote. Mais en version plus chaud (35 °) et plus, casse pieds pour la première longueur. Pas d'accès pour benner les brouettes directe dans les coffrages, donc vidage a la truelle et pelle... On va gagner du temps...

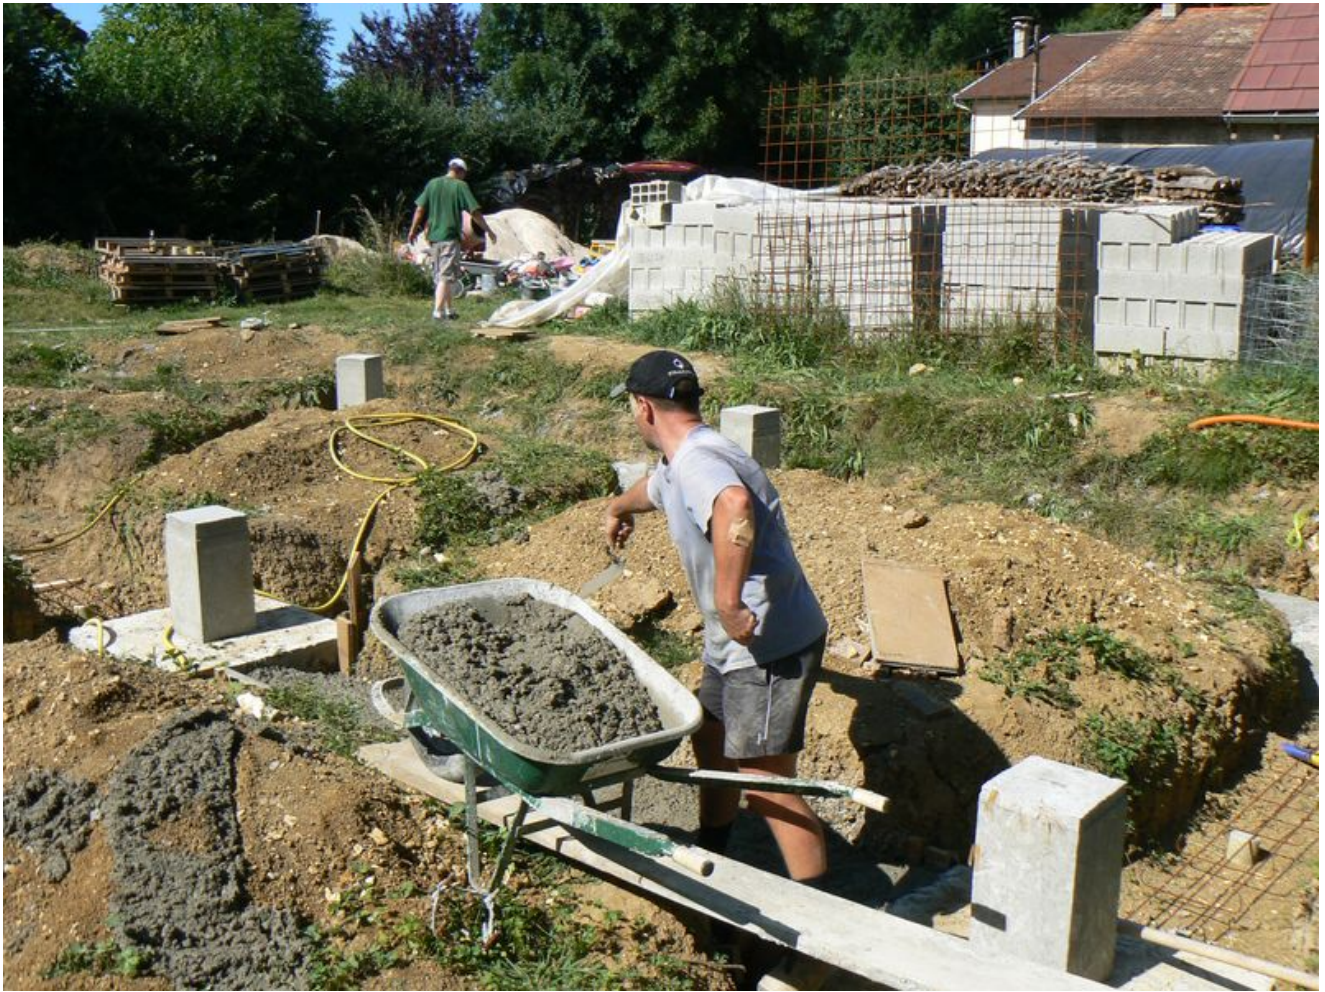

Les pansements sur votre serviteur sont le résultat d'une gaufre de compét'. Je me suis fait embarquer, par le poids de la brouette en traversant sur la planche, avec réception dans la tranchée et les ferrailles a béton. Ça fait mal... vrai de vrai. Je m'en sors pas trop mal, sachant qu'une ferraille recourbé est venu rencontré de façon assez agressive ma tête, au niveau de ma tempe. Bien au milieu. Un peu plus a gauche ou a droite, c'était l'oreille ou l'œil... Quand on dit qu'un accident est vite arrivé... M'enfin, plus de peur que de mal.

Comme la veille et d'un commun accord avec Laurent, on s'était prévue deux longueurs, bien suffisante au regard du boulot de la veille et de la chaleur écrasante.

Arrive 18 h et la fin de la deuxième longueur ainsi que pour moi l'espoir bien mérité d'une bière bien fraîche et revoilà bétonnière man qui répète un câble... et merd... étant en manque théorique de matière première, je saute aussitôt sur l'occasion pour lui faire changer d'avis, en caressant secrètement l'espoir de n'avoir pas assez de sac de béton pour continuer mais après vérification, y avait juste le nombre exact... mais heuuuu ! bon, bin, allez...

No comment, sur l'état des travailleurs...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pis, hô joie, hô bonheur, binouse !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pis, dodo...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Voilà, crevé mais ça fait plaisir de voir avancer le chantier et même si j'aurais préféré me contenter de deux longueurs par jours, Laurent a quand même bien eu raison, de me botter le train pour en faire une de plus, a chaque fois.

Donc, un grand merci a lui et ses super pouvoirs ! ☐☐

Fin des remontées de pied de poteau et début de préparation du conduit de cheminée

9 août 2009 • admin

Vu que le jura se tire la bourre avec la Mayenne, question pluviométrie excessive, samedi, comme tous les week end depuis un bon mois, pluie...

Donc, pas de béton... pas grave, on va faire autre chose.

J'ai donc commencé a préparer ma sortie de tuyau de la cuisinière a bois. Vu qu'il traverse la porte, il faut respecter un écart au feu. J'ai donc fabriqué un cadre de presque 30 x 30 (les dimensions exacte ont été prise en fonction des charnières de la porte de garage) qui va être recouvert de zinc des deux coté et que je percerais pour passer le tuyau, le tout, remplie de laine de roche (merci Norbert ☐) pour isoler le bouzin.

Le cadre...



Le zinc a été prélevé sur ce bazar. Apparemment, c'était un habillage de caravane. Le tout pour 20 € à l'A.L.C.G (Assoc de lutte contre le gaspillage, genre emaus). De quoi faire toute ma zinguerie (noue, abergement). Je dois avoir une dizaine de feuille de 2 m de long par un peu moins d'un mètre. A 150 € de moyenne l'abergement en magasin de matériau, je crois que j'ai fait une bonne affaire. Lutter contre le gaspillage a ce prix la, j'adore :). Faut que je les depiote et les coincent avec du poids par dessus, pour qu'il retrouve une forme acceptable et ça sera une affaire qui roule.



Les futurs recto verso du coffre qui vont être percé pour le passage du tuyau.



Et puisque j'aime définitivement pas gâcher, il me fallait aussi une trappe de ramonage. L'A.L.C.G est ton ami, me dit je !

Je me suis donc trouvé un vieux poêle a bois a moitié en vrac que j'ai acquis pour la somme astronomique de 5 €. Un coup de disqueuse m'a permis de récupérer la trappe du foyer. Elle est pas belle ma trappe de ramonage ? Un coup de brosse et une couche de peinture, et on y verra que du feu.

Ce fut un massacre... pour le poêle et pour ma disqueuse... La garce a rendu l'âme, y a carrément des bouts de moteur qui sortait par les aérations... (du coup, je sais pas si financièrement, c'était une si bonne affaire...). Je vais pas jouer le troll de base en affirmant que makita, c'est de la daube mais c'est la deuxième machine avec laquelle, j'ai des soucis... Au prix ou il vendent leur machines, on est en droit de penser que ça tienne le choc, c'est censé être du matos pro... Donc, perso, makita, fini. On m'y reprendra plus.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Dimanche, le temps, le permettant, béton.

L'aggloméré pour le coffrage, c'est plus que respectable. Il y en a que j'aurais réutiliser trois fois. C'est honnête, non ? Ça vaut pas, bien sur, du sapin mais en solution a pas cher, c'est pas trop mal. Surtout, qu'en faisant les aires de stockage des déchets des magasins de matériaux, on trouve des plaque entières qui servait d'emballage. J'aime pas gâcher, vous êtes au courant ?

Cette fois ci, j'ai écouté les personnes compétentes et j'ai utilisé un maillet pour « vibrer le béton », a la place de mon bidule monté sur le perforateur. C'est plus rapide, y a pas a tortiller...

Les rajout par dessus, c'est les anciens coffrage de recup' avec un rehausse pour arriver a la bonne hauteur.



Et vu qu'il me restait un peu de temps, j'en ai profité pour faire une étagère range jouet pour Julie (ça devient indispensable...). Celle la, elle a été faite en version light rapide. Chute de parquet en frêne et plateau en frêne mangé par les bêtes. Vissé, huilé et roule. De toutes façons, elle va affiché complet a peine posé, alors la qualité des bois...

Le week end prochain, s'il fait beau, eu'l beauf débarque pour me filer un coup de main. Au menu, béton.
non ?!? si, si !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Une cuvette de toilette qui poutre ! fin...

2 août 2009 • admin

Vu que tout le monde part en vacance, y a pas de raison que j'en rame pas une. Au moins pour un week end...

Donc, menuiserie. Et fin des toilettes.

Au programme: vernissage, pose des charnières puis test, bien sur ☐☐

J'ai préféré mettre une feuille de liège pour faire le « joint » entre le couvercle et la lunette. Sur l'ancien, j'avais mis un joint en mousse mais le liège, faut bien avouer que ça fait quand même plus classe.



Et le résultat final... Tadâââm !!!

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et a quoi, que ça sert le bidule qui pendouille, me direz vous ? et bien, a ça, pardi ! Ça coule de source, voyons...



C'est un protège-couvercle-que-je-me-suis-fait-suer-a-chiader-c'est-pas-pour-l'abimer-contre-l'enduit.

Réalisé en loupe de douglas (un morceau que David m'avait filé, il servait de chevron, a la livraison de sa charpente, y a pas idée...) et le dessin a l'encre de chine. J'ai essayé de le faire en incrust' wengé mais j'ai abandonné. Trop de petite pièces et trop de boulot pour un résultat pas forcément réussi. Donc, un bon

vieux dessin, ça le fait aussi.

Sinon, le test..., nickel, confortable, agréable au toucher, un bonheur. Un salon de lecture parfait ☐☐

Le week end prochain, j'ai demandé a Estelle de me fouetter si je rechignais a retourner a ma bétonnière.

A coup de pompe dans le fondement, que je vais y retourner, m'a t'elle susurré dans le creux de l'oreille (pour qui, je la fait passer... ☐☐)

Une cuvette de toilette qui poutre ! suite...

26 juillet 2009 • admin

Qui dit petite forme, dit menuiserie. Ça repose, et la tête et le corps (enfin pas tout le temps).

Donc, cette fois ci, la lunette. Pareil que pour le couvercle, dégrossissage au cylindre ponceur monté sur toupie, puis limage, ponçage, raclage, ponçage, ponçage, ponçage...

L'est pas beau mon atelier dernier cri, ultra ergonomique, tout bien rangé ?



Vérification que ça colle bien avec le couvercle...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis rebolote, ponçage, raclage, tout ça, tout ça, quoi... Même pas vrai que je transpire, c'est à cause de la clim' qui ne marche pas.



Puis la récompense... Après une couche de bouche pore...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Miam ! j'ai hâte d'y poser mon délicat postérieur ! ☺

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Remontées de pied de poteau

26 juillet 2009 • admin

Ce week end, petite forme après une très grosse semaine de boulot donc béton mais version cool.

J'ai décoffré mes pieds de poteaux, en essayant de récupérer un maximum de bois, ce qui m'a permis de fabriquer 3 remontées... pas génial mais c'est toujours ça, de recyclé.



Puis construction de 8 remontées avec les reste de coffrage et les chutes diverses et variées qui traîne sur le chantier. Les coffrages sont mis chacun, a la bonne hauteur pour que le sommet soit de niveau de partout. La, pas le droit a l'erreur, faut être précis (bon, reste une petite marge des pieds de poteaux réglables, mais bon...).

Ça donne des différences de hauteur de 8 cm max, que je trouve très raisonnable pour un amateur, comme moi. Je les ai aussi, légèrement surdimensionné par précaution. Théoriquement, j'aurais du partir sur du 20 x 20 cm mais un bon 30 x 30 cm, va me permettre de passer de bonnes nuits ☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis mise en place. Il a fallu aussi découper les ferrailles qui dépassait afin qu'elle soit prise dans le béton et qu'elle ne rouille pas.



Puis remplissage a la truelle pour pas trop déplacer le coffrage en remplissant (j'ai bien essayé a la pelle mais ça bougeait trop a mon gout). Environ une bétonnière pour deux poteaux.



Un des coffrages de recup' a montré des signes évident de faiblesse et il a fallu intervenir en urgence avant qu'il ne rende l'âme... Ceux la, je pourrais les balancer sans remord... z'auront bien bossé !



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




Le week end prochain, fin des remontées et je commencerais peut être a couler entre pieds de poteaux.
Encore un peu de boulot, quoi...

une cuvette de toilette qui poutre !

19 juillet 2009 • admin

Vu que le jura est un département régulièrement arrosé (presque autant que la Mayenne, c'est dire ☔ ☔), j'ai mis a profit l'impossibilité de faire du béton par temps humide, pour avancer ma lunette de toilette.

La lunette par elle même, va donc être fabriqué avec un sandwich d'érable ondé et de wengé. J'adore le contraste et en plus, le sandwich permet une construction plus solide en croisant les fils des bois.

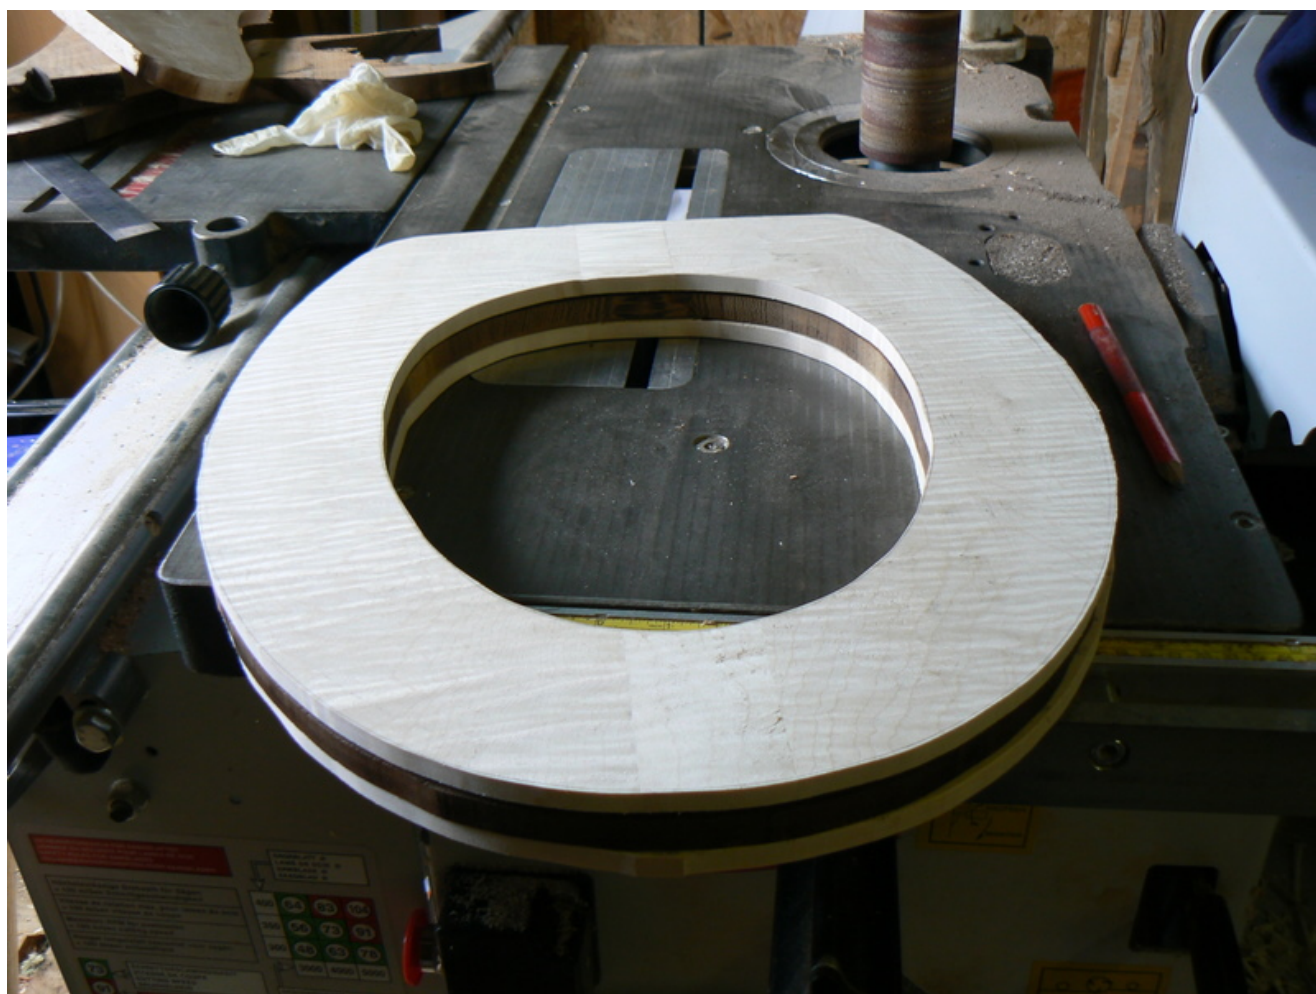

Pour le couvercle, j'avais mis de coté, une tranche de noyer mais avec le cœur a moitié bouffé par les bêtes. J'ai donc découpé la partie mangée et « incrusté » un morceau d'érable ondé.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis après ponçage, raclage, ponçage, ponçage, ponçage, ponçage...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On passe une couche de bouche pore et on obtient un couvercle de cagoince qui déracine du sequoia ! La, franchement, sans me la péter, j'en ai le zizi tout dur ☐ Content, le gars ! ☐



Avec une cuvette pareil, c'est vraiment savoir prendre soin de son postérieur ☹

Le béton a deux, c'est ach't plus rapide !

19 juillet 2009 • admin

Ce week end, j'ai embauché le beauf, Laurent, venu passer quelques jours pour se reposer, pour finir le dernier pied de poteau entre deux averses.

Bin, y a pas a tortiller, a deux, c'est mathématique, ça va deux fois plus vite. C'est fou, non ?

Donc, Laurent, a l'approvisionnement en eau et ciment et vidage de brouette et moi, au chargement du sable et vidage de brouette.

En deux heures, on a torché notre mètre cube de béton.

On a commencé par préparer les coffrages partiels. Partiels car on a pas coffré de partout et utilisé les bords des fondations. Economies de bois et de temps.



Puis mise en place et calage...



Laurent s'éclate avec sa pelle et sa brouette ☐☐ (faut pas le dire sinon il se fâche tout rouge mais j'ai quand même réussi a faire bosser un délégué syndical CGT, un dimanche ! :-), un vrai exploitateur que je suis !)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On en a aussi profité pour poser quelques boisseaux pour mon conduit de cheminée de l'atelier, pour vérifier s'il passait entre mon mur et mon chevron et j'ai 5 cm de marge. Juste, juste mais ça passe.



Puis j'ai posé le premier boisseau, bien de niveau.



Restera plus qu'à poser le reste avec un peu de plâtre, percer la « trémie » pour sortir par le toit et réaliser un zouli abbergement bien étanche.

Le week end prochain, coulage des remontées de poteaux. Si le temps le permet...

Sploutch !!! a dit le béton...

14 juillet 2009 • admin

Bon, ça y est, mon objectif des 11 pieds de poteau coulé dans le week end, a été atteint. Il me reste juste, le pied central avec les 3 pieds de poteaux et les remontées de pieds de poteaux, ce qui devrait être fait le week end prochain.

Ça fait vraiment plaisir de voir le fruit de son travail et d'avoir l'impression d'avoir avancé.

Au total, 47 bétonnières sur 3 jours, c'est une petite moyenne, certes, mais tout seul et avec un angine carabiné, c'est plus qu' honnête.

Alors, mes coffrages, nickel, même pas eu besoin de mettre les ligature de renforts (je vous dit pas le temps gagné...) Il bombe un tout petit poil mais ont bien tenu le choc

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Sinon, tout le week end a été complètement fou fou... Faire du béton toute la journée est une expérience passionnante... vrai de vrai... et puis une variété d'opération a réaliser qui frise la gourmandise et qui suscite un enrichissement personnel hors normes.

je met l'eau,



je met le ciment,

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et je met le sable...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On laisse travailler la bétonnière et on en profite pour réfléchir sur l'existentialité de la condition piscicole du mérou aztèque en milieu aquariophile ☐☐



Puis on va vider le tout...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



En évitant de se laisser embarquer par le poids et de benner la brouette a coté, ce qui provoque automatiquement un agacement certain, doublé d'une bordée de juron dont j'ai le secret, qui déclamé grâce a ma voix fluette et peu porteuse, informe le village que ce n'est pas le moment de me rendre une visite de courtoisie, toute charmante et urbaine qu'elle puisse être ☐



Puis on recommence... passionnant que je vous disais... agad' comment l'gars, il est épanoui dans son travail, au taquet !



Les plus drôles, c'est ceux du milieu, qu'il a fallu se cogner a la pelle. Un bonheur...

Retient la brouette sans la benner a coté...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et vide la, a la pelle... Passionnant, je vous jure !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Sinon, sérieusement, après avoir remplie mon coffrage, je mettais un coup d'aiguille vibrante auto-construite.

L'aiguille vibrante, a pour fonction de vibrer le béton (c'est fou, non ?) ce qui fait remonter le surplus d'eau et d'air et repartie le béton autour des armatures. J'ai donc pris un bout de ferraille a béton que j'ai tordu en zig zag et monter le tout sur le perfo en position perforation. Ça tourne et ça vibre. Je doute que ce soit aussi efficace qu'une vrai aiguille vibrante mais après passage, le niveau baissait d'un bon centimètre, je pense donc, que ça remplit son office. Du moins, j'espère...



Puis pour assurer le coup, j'y savatais la tronche avec une tatane géante en fer d'un bon centimètre d'épais, ce qui faisait encore remonter un peu d'eau



Enfin, voilà, vous l'aurez compris, un week end passionnant et pas fatigant du tout. Et je remets ça, dans 3 jours... Vivement demain que je reprenne le boulot pour me reposer ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Ferrailage en place et pose des premiers coffrages

11 juillet 2009 • admin

Aujourd'hui, j'ai passé ma journée a genoux. ☹️

Au programme, mise en place des ferrailages puis ligaturage.

Pas physique pour deux sous mais j'ai quand même le dos et les genoux ruinés... Toute la journée dans cette position, ça use...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




Par contre, mon histoire de taquet en béton est au poil, ça tient nickel sans bouger.




Ça commence a prendre forme et j'en suis pas mécontent ! Parce que voir que ça n'avance pas sur son chantier, y a de quoi décourager le plus motivé des autoconstructeurs ☹



J'ai aussi ligaturé ma tresse pour la mise a la terre. j'ai essayer de rajouter un peu de soudure sans grand résultat. j'espère que ça suffira.

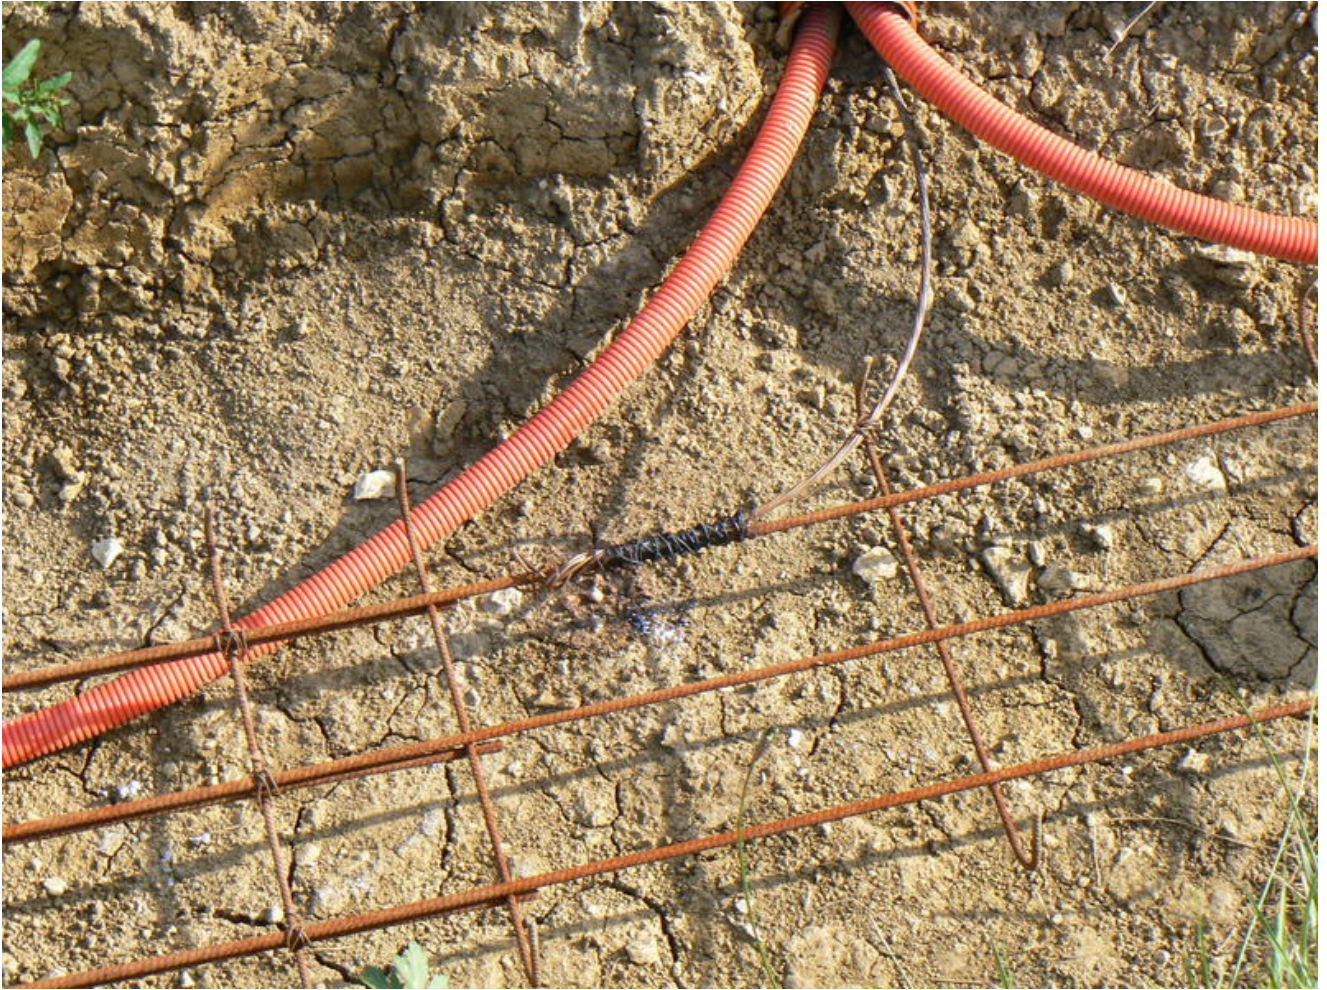

Puis pose des premiers coffrages.

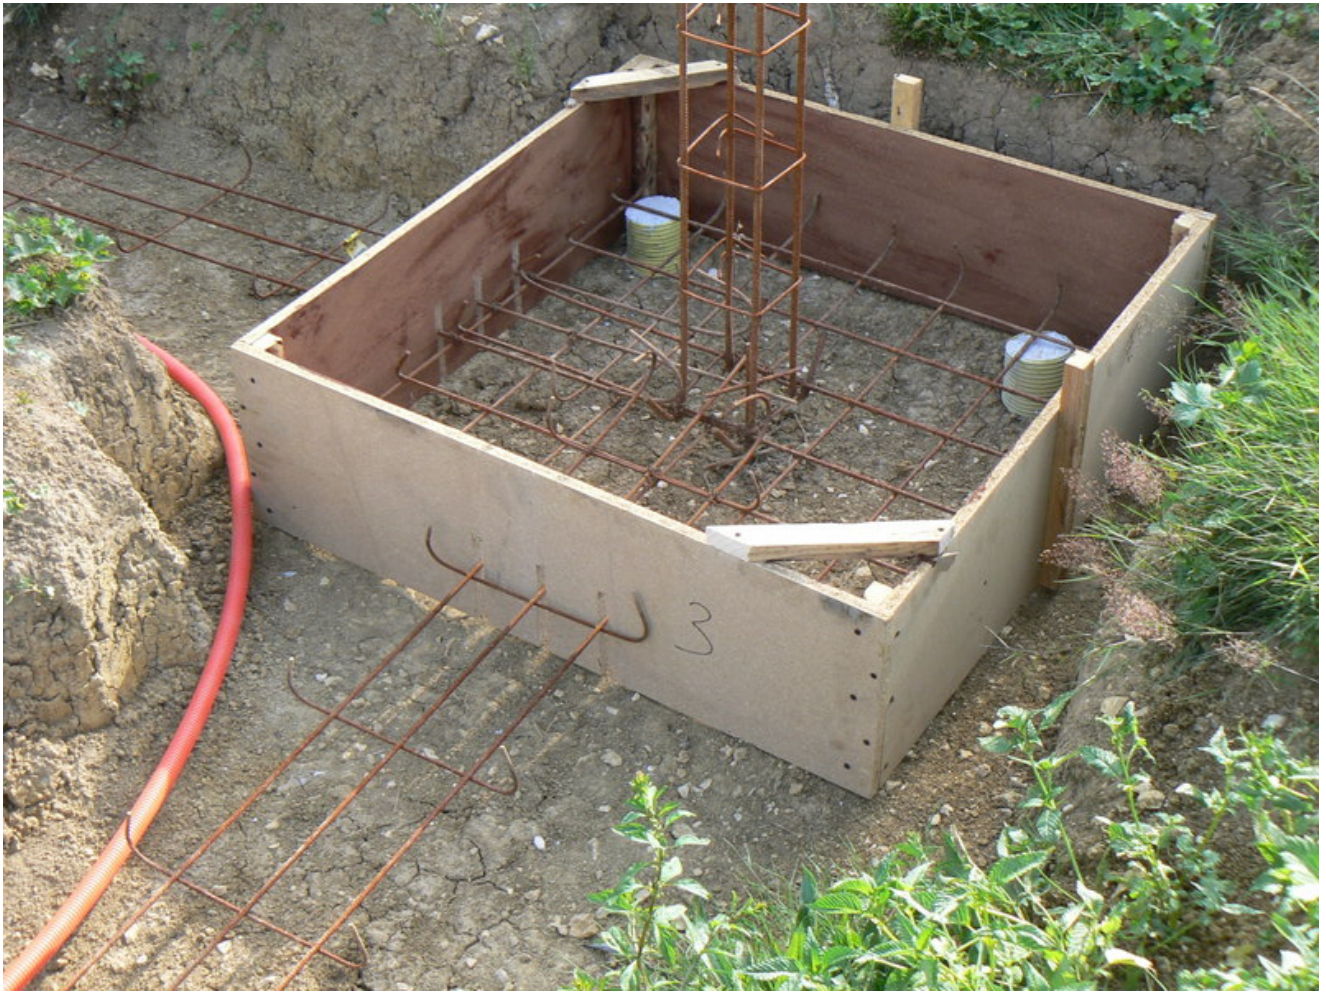

Comme vous pouvez le voir, j'ai découpé des entailles pour passer les semelles filantes. Ça permet de couler le tout en plusieurs fois, tout en restant solidaire. (Enfin, j'espère...)



J'en ai posé que 3. Je vais les couler demain et voir comment ça se comporte avant de faire la suite. Les entailles pour les semelles filantes fragilisant quand même un peu le bouzin. Pas la peine de perdre du temps si ça tient pas le choc...



Demain coulage de ces trois la, puis selon leur comportement, je m'occupe du reste.

Presque fin des préparations avant coulage

5 juillet 2009 • admin

Samedi matin, j'ai fini de décaisser les erreurs de trajectoires avec, pour ne rien gâcher, encore une petite séance de perfo.

Il était temps que j'en finisse, ça commençait à me sortir par les trous de nez.

J'ai aussi positionné la boucle de décharge de l'éventuel plancher chauffant.

Éventuel car très onéreux. En fonction du budget, on verra par la suite, si c'est pertinent suivant qu'on a mis la doudoune en plein hiver ou pas.

D'ailleurs, on a mis de côté, pas mal de chose prévue, de cette manière.

Poele de masse, par exemple. (Si, si, Thomas, c'est bien moi qui t'es cassé les arpions, en utilisant tout mon charme pour te convaincre de la genialitude du poêle de masse, je sais... oui, j'ai honte... ☹).


Il n'est bien sur, pas vraiment remis en cause car bioclimatique ou pas, par - 20 °, il sera pas de trop, le pépère. Mais surement en version réduite. Faut dire que c'était pas difficile, vu que la première version, au regard de sa taille pouvait chauffer les doigt dans le nez, le village en entier et le début des communes avoisinantes :-).

Mais de cette manière, ça préserve notre trésorerie qui n'est pas extensible (Notre but étant de finir la maison en priorité, on verra par la suite les « accessoires » de luxe ou de confort) et ensuite, on se dit que la maison étant conçue sur les principes du bioclimatisme, elle est donc théoriquement très peu gourmande en énergie et chauffage.

Il serait donc idiot d'investir des sommes quasi indécente dans du matos pour s'apercevoir par la suite que c'était inutile. On prévoit donc tout ce qu'il faut pour faire les travaux nécessaire sans s'embêter pour un coup dérisoire. Aucun risque financier (disait mon banquier ☹). 25 m de toyo a 30 €, c'est pas la fin du monde si tu t'en sert pas. Par contre, si tu le prévois pas, c'est ach' plus cher par la suite. Pareil pour les serpentins du plancher. Il sera posé et mis en attente. C'est aussi un plus, en cas de revente de la maison. L'acheteur peut faire ce qu'il veut, sans gros travaux.

Pour revenir à ma boucle de décharge, avec une grande surface de capteur, prévue pour un plancher chauffant, il est conseillé de faire passer un tuyau en pleine terre afin de refroidir le capteur en plein été. Ça préserve l'installation.

Une autre solution est de se servir, de ce trop plein de chaleur pour chauffer une piscine. Mais, bon, ce n'est pas vraiment prévue (Inutile, vous dites ? rhôô comme vous y allez ! ☹) Donc, en pleine terre, ça réchauffera les vers de terre.

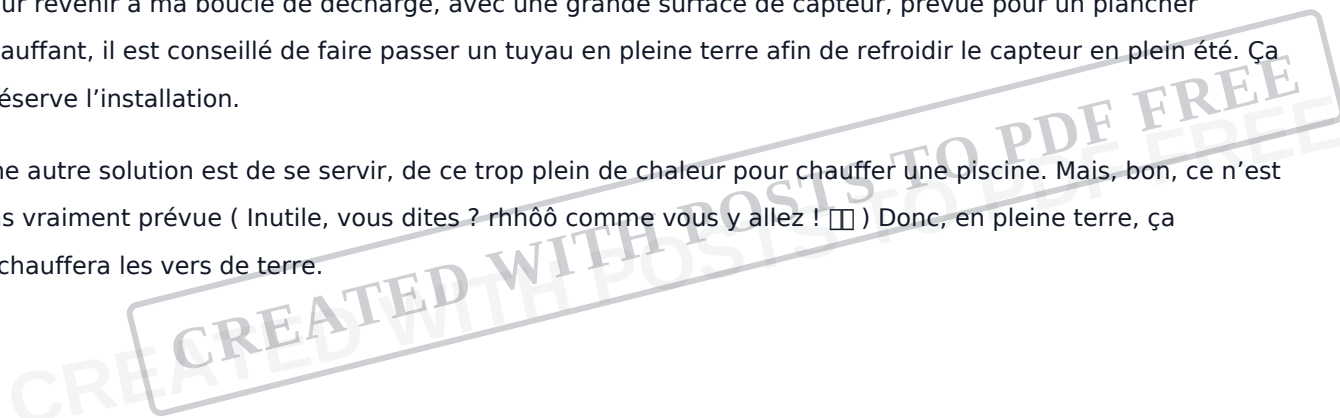



J'ai aussi passé le câble en cuivre que je « brancherais » sur les ferrillages pour ma prise de terre.



Puis, j'ai commencé a mettre en place mes ferrailles. Et la, nouveau « problème » technique.

Ayant décider de me passer de béton de propreté, il faut que je surélève, mes ferrailles pour un enrobage optimal et je pensais caler ça avec des cailloux comme pour l'atelier mais non, ça marche pas. Ça tient mais dés que t'éternue trop fort, ça se casse la gueule. Alors quand ça va se prendre une brouette de béton sur le coin de la figure... le but étant que ça tienne et surtout de niveau, ça le faisait pas.

Donc, après réflexion (ça m'arrive de temps en temps, si, si...) j'avais l'option bout de parpaing, découpé a la bonne taille mais ça faisait pas mal de parpaing de flingué pour rien alors, j'ai préféré me fabriquer des taquets en béton en coupant des bouts de reste de tuyau de drainage, a la bonne taille et les remplir de béton. Ça me fait donc des beaux taquets stable et tous a la même hauteur. Je verrais, si je peux enlever le plastique par la suite mais si je n'y arrive pas, vu l'épaisseur, ça ne fera pas de faiblesse et y a des chances que le plastique soit encore la quand le béton se sera désagrégré ☐

Une fois sec, y aura plus qu'a les positionner a chaque angle de mes pieds de poteaux et roule ! je coule par dessus et ni vu, ni connu, j't'embrouille !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Cette semaine, je met en place tout ça, si je rentre pas trop tard du boulot, je ligature l'ensemble et peut être... enfin... si les vents sont favorables... le week end prochain, je commence a couler.

Séquence biologie et carnet rose.

En creusant, j'ai pas arrêté de trouver des vers de terres, comme ça, comme en quasi hibernation.



Bizarre, n'est t'il point ? Bin, en fait, apparemment, ça doit être la saison des naissances chez les vers de terres et ils se foutent au frais, dans ce genre de cavités pour mettre bas

La preuve ? Poussez madame! C'est un garçon ☐☐



C'est t'y point mignon ? Moi, je pensais que ça pondait des œufs, bin non, apparemment. Au moins, la, c'est pas très grave si c'est la tête ou le derrière qui se présente ☹

pelle zé pioche attitude 2.0 ...

28 juin 2009 • admin

Samedi, fin de la mise a niveau, puis vérification avec l'aide de mon assistante préférée.

Bien, très bien. Une différence de niveau ne dépassant pas 4 cm. Sur des longueurs pareil, c'est plus que raisonnable et moi, ça me va très bien.

Bon, passons aux choses qui fâchent. On a refait le piquetage définitif en fond de fouille. Bon, bin, le blanc jurassien est un délice mais ça fausse les mesures...

Pour faire simple, y a une couille dans le potage ! ☹ Va falloir que je recreuse. Et j'en ai marre. Vraiment...

Vous voyez, ou il est l'organe cylindrique reproducteur masculin ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La faute a ma gueule, bien sur, mais surtout a mes piquets qui était pas d'une rigidité folle et surtout au mètre de différence entre les ficelles qui m'ont servi pour le premier piquetage et le fond de la fouille. Et bien sur, c'est le piquetage de fond de fouille qui doit être nickel.

Bin, voilà, y en a d'autres, des comme ça. Pas de grosses modifs, plus des rattrapages mais j'en ai plein le fondement. Vrai de vrai. 4 week end, que je suis dessus... Et faut que je finisse cette semaine, si je veux commencer a couler le week end prochain. Un bon gros coup de mou, la...

Donc, au regard des conditions de travail inacceptable que je m'impose, je m'envoie un préavis de grève reconductible afin de m'imposer des négociations, en vue de l'application de mes revendications qui sont les suivantes : je veux un tractopelle, même d'ocaz, plusieurs toupie de béton avec pompes gratos, un hamac pour mes pauses syndicales et un pack de bières dans le frigo auto régénérant.

Je vous invite donc, a ma manif de soutien contre moi même qui se passera dans mon jardin. Départ sous mon pommier avec plusieurs tour des fouilles pour finir a la porte de l'atelier. Allez, camarade, tous avec moi ! Faut me faire rendre gorge, salaud de patron que je suis !

Schizophrène, vous avez dit ?

Pelle zé pioche attitude...

21 juin 2009 • admin

Bah, oui, encore...

Ce week end, c'était mise a niveau, avec plus ou moins de boulot, pour chaque pied de poteau.

C'est la, que tu te dis que la lunette de chantier était pas en trop. J'avais des écarts de 2 cm mini a 15 cm...

Donc, pioche et binette pour racler la terre en trop.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis tassage de l'argile avec le persuadeur qui a trouvé une seconde utilités



Et pour finir vérification... essoufflé le gonze...



Eu'l toyo rouge, c'est ma futur boucle de décharge pour les capteurs solaires. Autant la passer maintenant dans les fouilles, ça évitera de creuser une tranchée exprès, par la suite.



Et toujours mon copain d'amitié qu'il a fallu retravailler au corps...



Mais le fourbe a appelé un de ces potes... Laissons le capitaine haddock, exprimer a nouveau, le fond de ma pensée...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Bougre d'extrait
de grenouille volante
a la graisse de
hérisson !!!



Il était caché le saligaud... Et c'est reparti pour le perfo...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Après 2 ou 3 heures de perfo... Plein le fondement, je vous dit pas...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une fois, les pieds de poteaux mis a niveau, il faut faire de même avec les tranchées entre pied de poteau...

A ma droite, fait ☐ A ma gauche, pas fait ☐ ...



Bon, bin, j'ai pas fini... Me reste encore quelques tranchées a mettre de niveau, chose que sera faite, le soir en rentrant du boulot, si je veux pouvoir commencer a couler le week end prochain.

Sinon, cette semaine, j'ai fini les coffrages des pieds de poteaux.

Montage.



Avec ses renforts de contreventement pour les manipuler plus facilement et ses renforts latéraux. Et a quoi, qui servent tes renfort latéraux ? Bin, a passer un bout de ligature en bas et en haut pour rigidifier le tout et éviter que ça fasse le ventre, une fois le béton coulé.



Puis recyclage de fond de pot de vernis, lasure, pour étanchéifier le tout.



Donc, cette semaine, va falloir turbiner pour finir ces rognutudgus de mise a niveau. Puis, mise en place des coffrages s'il ne pleut pas avant coulage ce week end.

Je suis fatigué d'avance...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

The human bulldozer is back !

14 juin 2009 • admin

Ce week-end, fin du creusage des plans d'inventions, comme dit Julie ☐☐


Il a fallu rattraper le week-end dernier, passé a regarder la pluie tomber, par citerne entière...

Donc, au menu, creusage (enfin élargissement) des pieds de poteau ainsi que la dalle du poêle.

A ce sujet, on a encore réduit la dalle du poêle et donc légèrement modifié les plans de la maison. On avait encore prévue trop grand donc on est passé définitivement a 4 m², ce qui est déjà pas mal du tout.

V'la ce que ça donne maintenant.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

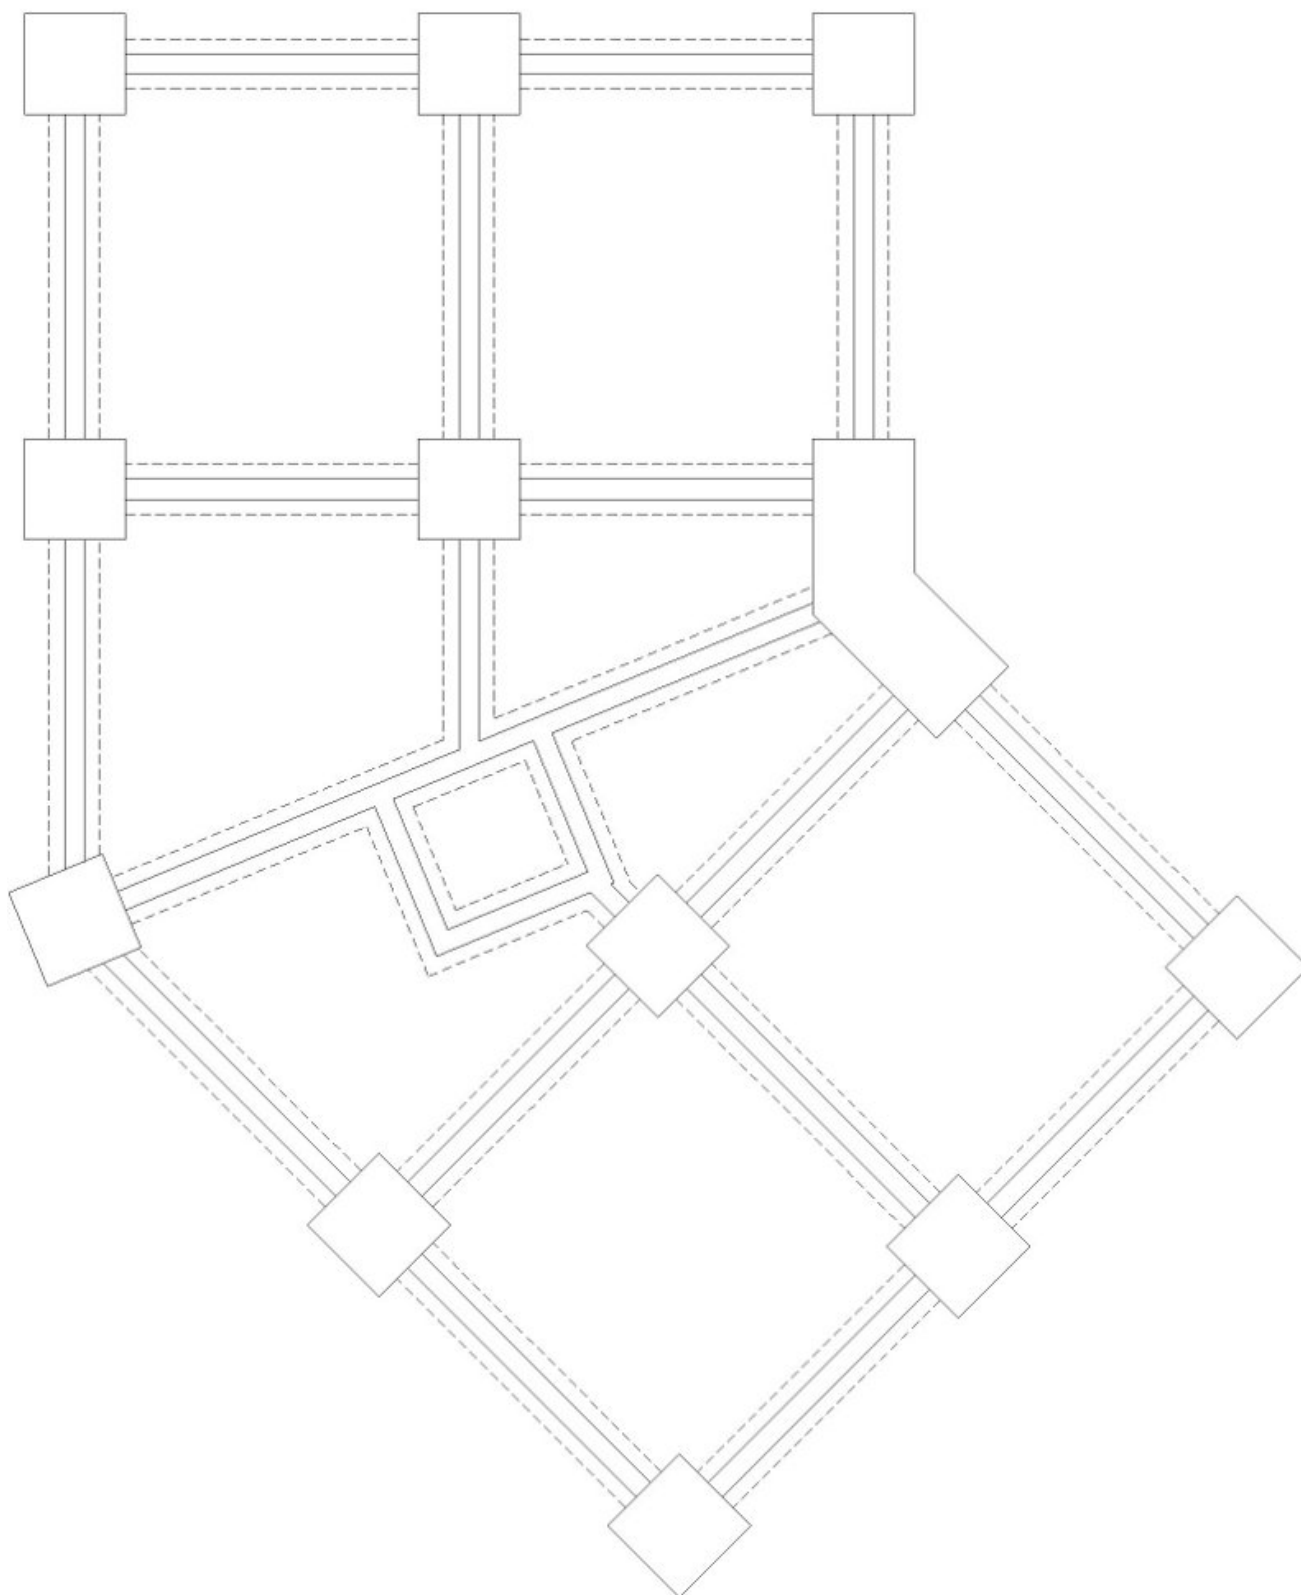

Avec 4 m², y a déjà la place de mettre un beau bébé... puis, ça nous simplifie aussi l'histoire.

Donc, samedi matin, mode jean claude vandamme, ON. Tu think la pelle, s'tu veux, tu fais body avec la pioche, t'es aware, quoi ! Donc, encéphalogramme de la grenouille et tu pelle et tu pioche !

Décaissage de la terre pour la dalle.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Mode DDE attitude ☐ On rigole mais qui ne s'est pas cogné des pelletées de terre ou d'autres choses, dans le genre ne peut comprendre les gars de la DDE dont on se moque régulièrement avec leur soit disant, fainéantise ☐ J'y ferais pas a longueur de journée, moi...



Je me suis fait un petit cadre de la dimension des pieds de poteaux, que je superpose au ficelle de tracé pour avoir l'emplacement théoriques des semelles isolées.



Puis, on élargit le tout avec plus ou moins 10 cm de marge pour faciliter le coffrage et le positionnement précis des poteaux.



Au sujet du coffrage et vu qu'il faut toujours écouter les bons conseils ☐ , je vais finalement coffrer mais en plusieurs partie. Je vais d'abord couler tous les pieds de poteaux ainsi que la semelle pour la dalle du poêle. Puis une fois sec, je coulerais les semelles filantes entre poteaux. Ça me permettra de les faire plus facilement a la bétonnière, sans être obligé de courir et surtout se passer de toupie qui vendent le béton au prix du caviar. C'est une sacré gain de temps, j'en doute pas mais ça fait vraiment trop cher...

Bbbeuuueuu !!! Jean claude vandamme est mon maitre !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une fois fini, ça donne ça :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Heuuu, j'ai un petit coup de mou, moi... une petite sieste peut être avant d'attaquer ? non ! au boulot, feignasse ! mais heuuu, bon d'accord...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et mon copain d'amitié ! The jurassik caillasse ! En plein milieu ! La ou il faut pas ! Sal.. de coch...



Laissons le capitaine haddock exprimer mon opinion quand au positionnement inopportun de ce caillou

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Bon bin, y a plus qu'à appeler Mr Dewalt a la rescousse... Ca va bourre piffer sévère !



Tu l'as vu le coup de soleil ? Moi, je le sens bien, en tout cas ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Dewalt, vainqueur a l'usure ! 1h30 de boulot quand même et un perfo, qui a eu bien chaud. Il faudra peut être y revenir un poil pour positionner les coffrages de niveau mais rien de bien terrible, le gros du boulot est fait. Heureusement qu'il y en avait qu'un...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis avec ma jolie assistante, on a commencé a mettre de niveau tout ça, grâce a ma nouvelle lunette de chantier. Trouvé d'occaz', a pas cher, ça permet de se passer de louer un laser de chantier qui tape dans les 45€/jours. En deux jours de location, j'ai payé ma lunette que je pourrais revendre.

Pour ceux que ça intéresse, la différence avec un laser tournant, c'est qu'il faut être deux, un a la lunette (c'est une grosse paire de jumelle, en gros) qui prend les mesures sur la pige gradué que le deuxième tient, contrairement a un laser tournant ou le laser se reporte automatiquement sur la pige. Pour un autoconstructeur, y a pas photo, entre 100 et 150 € d'occaz pour une lunette et 500€ mini pour le laser, le calcul est vite fait...



Puis, comme j'en avais vraiment plein le fondement de peller, je me suis mis sur la préparation des coffrages.

A l'ALCG (Assoc de lutte contre le gaspillage) j'ai trouvé un lot de planche d'aggloméré à 20 € le tout, qui iront parfaitement pour les coffrages (perdue de toutes façons) des pieds de poteaux. J'ai complété ce qui

me manquait chez pagot savoie avec toujours de l'aggloméré. C'est sur que l'aggloméré, c'est pas ce qui a de mieux mais en tant que coffrage perdu, c'était ce qu'il y avait de moins cher. En planche de coffrage sapin, c'était le double du prix...

Donc, je vais quand même leur passer une couche, de fond de pot de vernis que je collectionne pour éviter que le bois pompe trop l'eau du béton et qu'il se désagrège. Je pense pas que ça arrive mais, bon, par sécurité...

Festool PôôôWWââ !!



Mes futurs pieds de poteaux

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Voilà, le week-end prochain, mise en place précis des ferraillages puis vérification du positionnement des coffrages que je mettrai en place, juste avant de couler, histoire qu'ils prennent pas trop la flotte.

Et le week-end suivant, bétonnière man is coming soon !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE