

On va pouvoir avoir une araignée au plafond !

11 mars 2012 • admin

Les plafonds de l'étage sont terminés.

on a commencé par finir de poser les solives.

vu d'ici, ça déboîte de la rotule a mémé, non ?



c'était pas très compliqué sauf dans les angles ou ma souplesse légendaire équivalente a un manche de pioche a été mise a rude épreuve.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis je suis passé a la pose du lambris sapin. c'est du 17 mn d'épais, ce qui suffira amplement pour poser du bazard dessus. pour la chambre d'amis situé au dessus des chambres d'enfants, on mettra sûrement une deuxième couche pour faire plus propre et plus solide même si c'est utilisable comme ça. m'enfin, ça c'est pour plus tard.

pose classique. on coupe ce qui dépasse et on le remet a la suite.



et il faut clouer dans les coins. penser souple. souple, je suis souple... non ? bon d'accord...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le plafond de notre chambre fini. il est vraiment chouette ce lambris. très clair, il tranche bien avec les solives en douglas. exactement ce qu'on aime.



puis la chambre des enfants. alors la, ce fut bien plus simple car ça faisait presque la largeur de deux lame. il fallait juste couper 5 cm sur une des deux. c'est bien plus rapide comme ça. estelle me préparait les coupes en bas et il y avait plus qu'à poser.

la petite découpe de passage du poinçon



vu de dessus, ça fait finalement une belle surface utile. c'est quasiment une chambre supplémentaire. mais bon, sans fenêtre...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



la salle de bain. la surface utile se réduit et... souple, je suis souple...

le bonnet est autant pour la fraîcheur des températures que pour servir d'amortisseur entre mon crane et les pannes que j'ai bien du me manger, une dizaine de fois... grouummpfff !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



outre l'éclatage de tronche sur panne, les genoux... aïeueuuu !!! deux après midi et une journée complète a genoux, ça irrite !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et il ne restait que le placard a finir.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et au final, le placard

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



la salle de bain



notre chambre



et les chambres des p'tiots. chouette photo, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



allez, ça sera ça de moins à faire. il reste juste à fermer les côtés avec les chutes de lambris et basta !

on a ensuite attaqué les cloisons.

on a commencé par la chambre des p'tiots. on a posé un gros montant car il va y avoir deux portes qui vont de fermer à cet endroit et deux descendants de viking pur souche qui ne connaissent pas la délicatesse en matière de fermeture de portes. vaut mieux prévoir costaud...

pour les montants, on a doublé les extrémités avec deux taquets. quelques clous et ça ne bouge pas.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la première future cloison en place

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, pour cette semaine, on va finir le plancher de l'étage, boucher tous les trous et finir aussi de fermer les plafonds. et ça sera déjà pas mal.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Il est tout beau, il est tout chaud, le blog nouveau ! on vous gâte quand même, non ?

10 mars 2012 • admin

voilà, vous allez pouvoir suivre nos aventures et nos âneries sur un blog de luxe qui claque son web 2.0 !

comme expliqué dans le précédent post de mise en travaux, ça ne change pas grand choses pour vous et cette nouvelle présentation n'a pas du vous faire tomber de votre chaise. on espère juste que ça vous plaise mais c'est quand même très subjectif tout ça.

en tout cas, pour nous, ça nous permet de faire des sauvegardes régulières, de vous concocter une belle présentation plus agréable à lire et surtout d'avoir complètement la main sur les âneries qu'on écrit.

pour info, l'ancien blog était basé sur le principe du « cloud computing » très à la mode en ce moment ou on héberge ces fichiers chez un tiers.

l'exemple le plus connu, c'est les comptes gmail et tous les services attachés. vos mails, photos, documents etc... sont donc stockés chez google. c'est très pratique mais... si l'envie prend à google de clôturer votre compte pour x raison, vous perdez tout et vous n'avez aucun recours. c'est assez rare mais cela arrive.

l'ancien blog était hébergé chez 1&1 avec leur outils 1&1 blog, très pratique car entièrement paramétré et en gros il n'y avait plus qu'à écrire et poster. mais la contre partie était qu'on ne pouvait pas faire grand chose. c'était la présentation et les plugins 1&1 et c'est tout. sans compter le problème de sauvegarde impossible.

encore une fois, c'est pas que ce que l'on écrit soit très important mais c'est du boulot (295 articles quand même...) et il suffit que 1&1 plante pour X raison et on paume tout.

donc, voilà, un petit retour nous intéresse.

si vous trouvez des trucs qui plantent ou si la présentation vous agresse les mirettes, n'hésitez pas.

Pour finir, je tiens à remercier le [forum d'entraide wordpress](#) et en particulier « lumière de lune » pour ses coups de main à répétitions. je dois bien avouer que je n'y serais pas arrivé sans son aide. ça dépassait largement mes compétences en informatique.



Pris dans la glace et le froid dur, on a enfin dégelé...

4 mars 2012 • admin

après une pose forcé dut a la météo très très hivernale (-18° chez nous) d' il y a deux semaines, on a reçu notre bois cette semaine.

donc, on a rangé tout ça, a l'abri et on s'est mis au boulot ce week end.

au menu, finir le plancher de notre chambre et attaquer le solivage du grenier.

on a laissé tomber l'idée de mettre du pare vapeur au fond du coffre, au prix que ça coûte, on s'est dit que de vieux journaux ferait un très bon pare poussière a pas cher.



pendant qu'Estelle posait les journaux (avec une agrafeuse très farceuse qui l'a passablement énervé et qui pour une fois me donne une bonne occas' de la taquiner... gnark gnark ! d'habitude, c'est moi le ronchonchon qui s'énervent sur les outils qui marche pas. Estelle, c'est la calmitude incarné. donc, j'en

profite, je sais, c'est petit... mais... gnark gnark !)



j'ai commencé a émulsionner (touillé, quoi !) la ouate de cellulose.

une grande poubelle, un malaxeur a peinture et un tiers de la poubelle remplie de ouate compacté, donne une fois foisonné (brassé, quoi) une poubelle remplie de ouate très aérienne, prête a être déversé.

le port du masque est obligatoire pour celui qui expansionne le produit (lui marave la tronche au malaxeur, quoi !) ça fait pas mal de poussière.



on déverse en vrac et on répartit sans tasser sinon, ça sert a rien.



je préparais la ouate et Estelle répartissait le tout. puis clouage de planche en cœur.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le clouage final

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour un résultat tout pas beau mais prévu. on avait gardé toutes les chutes pour notre chambre sachant que ça ne serait pas visible de dessous car c'est la seule pièce fermé par en dessous. hé, non mais ! des fois, quand même, on réfléchis, hein ! pas tout le temps c'est vrai mais la... oui !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



le plancher, c'est fait. reste a boucher les trous avec les restants de chute, couper ce qui dépasse et basta pour la plancher de l'étage.

le solivage, c'est passé les doigts dans le nez et une main dans le dos. pour une fois...

c'est peut être du a ce qu'on a pas voulu s'embêter et on a posé les solive par dessus les fermes contrairement a l'étage du dessous ou les solive ont été posé entre les fermes sur un taquet.

on commence par monter les solives en cœur...



par dessus, c'est ach't plus simple quand même. une vis de chaque coté et roule !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le résultat de la chambre des p'tiots qui sera aussi une chambre de dépannage doublé d'un débarras foutoir.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



je vais chercher du plancher sapin mercredi pour couvrir tout ça et, ça aussi, on en parlera plus.

cette semaine, donc, fin du solivage, pose du plancher par dessus et début de pose des cloisons.

sinon, au rayon des bonnes nouvelles qui fendent le cœur... la grue nous a quitté de la plus moche des manières...

ça faisait un moment que je devais m'en occuper et que, outre le fait qu'elle nous prenait une place pas possible, elle nous rappelait surtout de mauvais souvenir.

donc, le ferrailleur est venu nous débarrasser tout ça. on a récupéré une misère dessus mais au moins, on a pas du payer pour la faire enlever. c'est déjà pas mal.

mention spéciale pour le grutier qui a réussi à la choper et slalomer entre mon portail, le mur et le câble téléphonique. très fort le gars !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



allez, une page est tournée... même si je peux vous dire que ça m'a fendu le cœur...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Bon, bin... c'est pas tout ça, mais faudrait voir a se remettre au boulot...

23 janvier 2012 • admin

heuuu... un café a la vitamine recaffeiné pour le 15, siouplait !



Yipoll

Voee

allez, on reprend ! doucement mais sûrement. va pas se finir toute seule cette maison !

tout d'abord, meilleurs vœux a tous !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

pour notre part, au regard de l'année précédente et de sa collection d'emmerde accumulé, comparé au nombre de fois ou on nous a souhaité une bonne année, c'est pas un gage de paix et félicité sur quatorze génération qu'on vous offre mais le cœur y est ! vrai de vrai !

on en était resté a la pose du pare pluie sur ma toiture provisoire.

bon, j'ai bien respecté les consignes de pose du fabricant mais 2 jours après, a la première pluie...



ça ou rien, c'était pareil... gag ! quasiment 2 semaines de boulot a faire le zouave sur le toit pour rien... ça fait toujours plaisir.

bon... bin, on va aller acheter de la bâche de cowboy (qui coûte un bras) pour faire passer a cette charpente, un hiver au sec... voila, voila...

la pose des bâches s'est pas trop mal passé. on les a roulées, montées sur l'échafaudage, attaché des cordes qu'on a passé par dessus le faîtage et pendant qu'Estelle, Liliane et Bernard tirait dessus, je déroulais l'ensemble et essayais de diriger le tout.



j'avais calculé au plus juste. mais trop juste... il a fallu que je retourne acheter une bâche pour couvrir ça :



no comment, hein ?

puis je suis allé clouer tous les œillets et attacher des cordes, aux œillets renforcé que j'ai fixé a la charpente.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voila, c'est couvert, ouf !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ouf ? teuteuteu... 2011 n'était pas fini, voyons... le temps de se dire qu'on allait enfin se reposer et la tempête de début décembre est arrivé. et les clous de la bâche ainsi que les œillets renforcé était mort de rire. c'est tout parti.

coup de chance, ce jour la, j'ai fini le boulot assez tôt et j'ai pu y jeter des sangles de camion par dessus, que j'ai fixé a la charpente. on a pas super bien dormi les nuits suivante mais heureusement, ça a tenu.

ensuite, on a fini de couper les poutres en I qu'on avait collé afin de pouvoir les stocker correctement pour l'hiver.



et c'était la dernière chose à faire avant notre pause hivernale.

un bon mois, à rien glander, voir les amis, la famille, ça fait du bien.

et puis, tout bonne chose ayant une fin, on a repris cette semaine.

on s'est remis sur le plancher de notre chambre que l'on va isoler grâce à la ouate de cellulose que mon copain Loï m'a donné. (et merci, une fois de plus ☺)

ça permettra d'isoler thermiquement notre chambre du cellier, situé juste en dessous.

on pose donc un lambris 1er prix (c'est le cellier quand même, hein ?) par dessous. puis on va mettre un restant de pare vapeur à l'intérieur des coffres ainsi formé avec les solives, isolation en vrac avec la ouate et plancher sapin pour fermer le tout.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai aussi commandé le bois pour faire les plafonds de chambre et les cloisons de l'étage.

pour les cloisons, on est parti sur des montants en bois et du lattis rempli de terre paille. on va monter l'ossature ainsi qu'un coté du lattis. ça nous permettra de passer facilement les gaines et de poser les boîtiers électriques etc... avant de remplir le tout.

voilà, c'est le planning jusqu'aux beaux jours. après, on enquille la toiture. et ça va être coton.

pour ceux qui aime autant que moi, le dessin du hibou, il est de Nikolay popov alias toodee et vous pouvez voir son boulot ici : <http://toodeee.cgsociety.org/gallery/899886/>

Vous avez demandé la famille Monvel, ne quittez pas... vous avez demandé la famille Monvel...

20 novembre 2011 • admin



et pourtant, c'était pas gagné !

voilà. on rentre en hibernation. le toit est couvert et il peut pleuvoir, neiger, rien a péter !

ce fut une année éprouvante, tant par le boulot que par les z'événements désastreux qui nous sont tombés sur le coin du museau avec la régularité d'un coucou suisse.

et encore, on a eu de la chance d'avoir une superbe arrière saison, sinon, c'était cuit et la charpente passait un hiver à tout vent. (et j'avais, le dit hiver pour faire ma dépression ☹)

mais grâce aux coups de main de david, seb, niko, patrick, julien, laurent, isabelle, mon pôpa, bernard etc... (j'espère que j'oublie personne...) et tout vos encouragements, on y est arrivé ! alors, un grand merci à tous !

allez la fin de l'histoire pour cette année.

on en été resté au toit sud bâché.

après avoir re-déplacé l'échafaudage, on a pu finir de fermer le toit nord.



pas grand chose à faire, beaucoup de découpe et la découverte d'un autre aspect de mon angle, pour le moins assez fourbe. ('culé, va ! ☹)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et oui, même avec l'échelle de toit accroché au plus près, il me reste encore une distance entre l'échelle et l'arête du toit largement assez suffisante pour m'enquiquiner. et comment que je les cloue mes planches en bas ? gag ! gogo gadget aux bras a rallonge ?

en passant, je vous ai parlé de mon troisième bras ? un outil qu'il est bien ? c'est tout con mais l'encoche aimantée qui tient le clou, c'est bigrement pratique. on peut aller planter des clous assez loin et facilement. et ça m'a rendu bien des services.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, bin, on va passer par l'intérieur le plus possible et on avisera pour ce qui reste.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et finalement, en jouant au contorsionniste, j'ai pu en clouer juste assez pour pouvoir m'appuyer sur échafaudage et finir par l'extérieur. ça va être simple pour mettre les poutre en I...

et bâchage.



et d'ailleurs, si je connaissais le gars qui a mesuré les longueurs de laie... no comment, hein ? va falloir prévoir un très grand recouvrement de l'autre côté...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis démontage d'échafaudage et rebelote pour l'autre coté.

au passage, j'ai du refaire mes pattes d'attaches de l'échelle de toit. faut croire que les crochet pour accrocher les vélos dans le garage ne sont pas fait pour ☐

l'une d'elle a carrément cassé. elle s'est ouverte au niveau du trou pour le boulon de fixation et crac ! heureusement, je m'en suis aperçu avant de monter sur l'échelle. c'est quand même mieux, non ?

bon, ok, alors, on va prendre un porte vélo de bagnole ☐ oui, mais en vrai ferraille épaisse. la, ça craint pas du tout. j'aurais du y penser avant.

au passage, j'en ai profité pour rajouter une petite roulette sur le coté de l'échelle pour faciliter la montée et la descente de l'échelle qui pèse un âne mort. et puis ça permet d'éviter de déchirer le pare pluie a la descente.

z'avez vu, je progresse ! j'ai réfléchi ! vindieu, va pleuvoir des vaches ! ☐☐



et voila, c'est fini pour cette année! le toit nord bâché dans son ensemble.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



comment puis je exprimer mes sentiments tourmentées, mon soulagement, ma joie, mes pensées qui voguent déjà vers des siestes quotidiennes, des possibilités de remettre à demain ce que je n'ai pas envie de faire le jour même.... comment ?!? comment ??? bin, comme ça !



bon, on va se calmer niveau boulot mais on en a encore un peu sous le coude pour cet hiver. le ponçage de la charpente bien propre, la découpe des poutre en I déjà fabriqué, le reflexionnage sur ou qu'elles vont passer les gaines électrique, la plomberie, la VMC etc...

mais la priorité, ça va être de s'occuper un des p'tiots, se reposer et autres activités dans le même genre.

allez au printemps prochain !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Toiture sud terminée et bâchée de surcroît.

13 novembre 2011 • admin

et oui... ça se précise mais c'est pas encore fini.

ce week end, on a fini la toiture sud.

on a déjà commencé par poser les « supports » d'angles pour les voliges.

c'est quoi t'est, ce c'te bête la ? Patrick me posait la question dans un précédent commentaire sur ce détail car en effet pour faire rejoindre les planches dans l'angle, il leur faut un support sinon seul david copperfield peut faire quelque chose en les faisant léviter par la force de son mental de titane.

mais bon, faut le garder a la maison, le loger, le nourrir et ça bouffe un magicien ! le budget lapin, chapeau, demoiselle coupé en deux etc... etc...

donc, pour respecter un tant soit peu notre budget, on s'est rabattu sur des bastaings en épicéa, bien propre, bien blanc que j'ai fixé au ras des pannes pour pouvoir faire rejoindre mes planches.

et une pelletée d'angle bâtard pour le 15 ! pour que ça fasse joli, il fallait que ça épouse la forme des pannes donc... rigole un coup avec la fausse équerre !

la fausse équerre ? un outil top marrant qui te permet de relever des angles trop drôle et de les reporter sans te tromper et avec le sourire! car, oui, le but du jeu est de ne pas se tromper. saura tu relever le défi sachant que t'es aussi doué qu'une pelle a tarte ? rhhôôô, oui... bien sur... tu pars avec un handicap - 257 en gourrage répété mais on y croit !





et de l'autre côté...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



c'était le plus casse pied. les autres se sont pas trop mal passé.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et l'autre coté...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




et on a fini de poser les planches. Estelle a la circulaire et votre serviteur a la pose.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et une fois fini... moi, ça me plaît !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

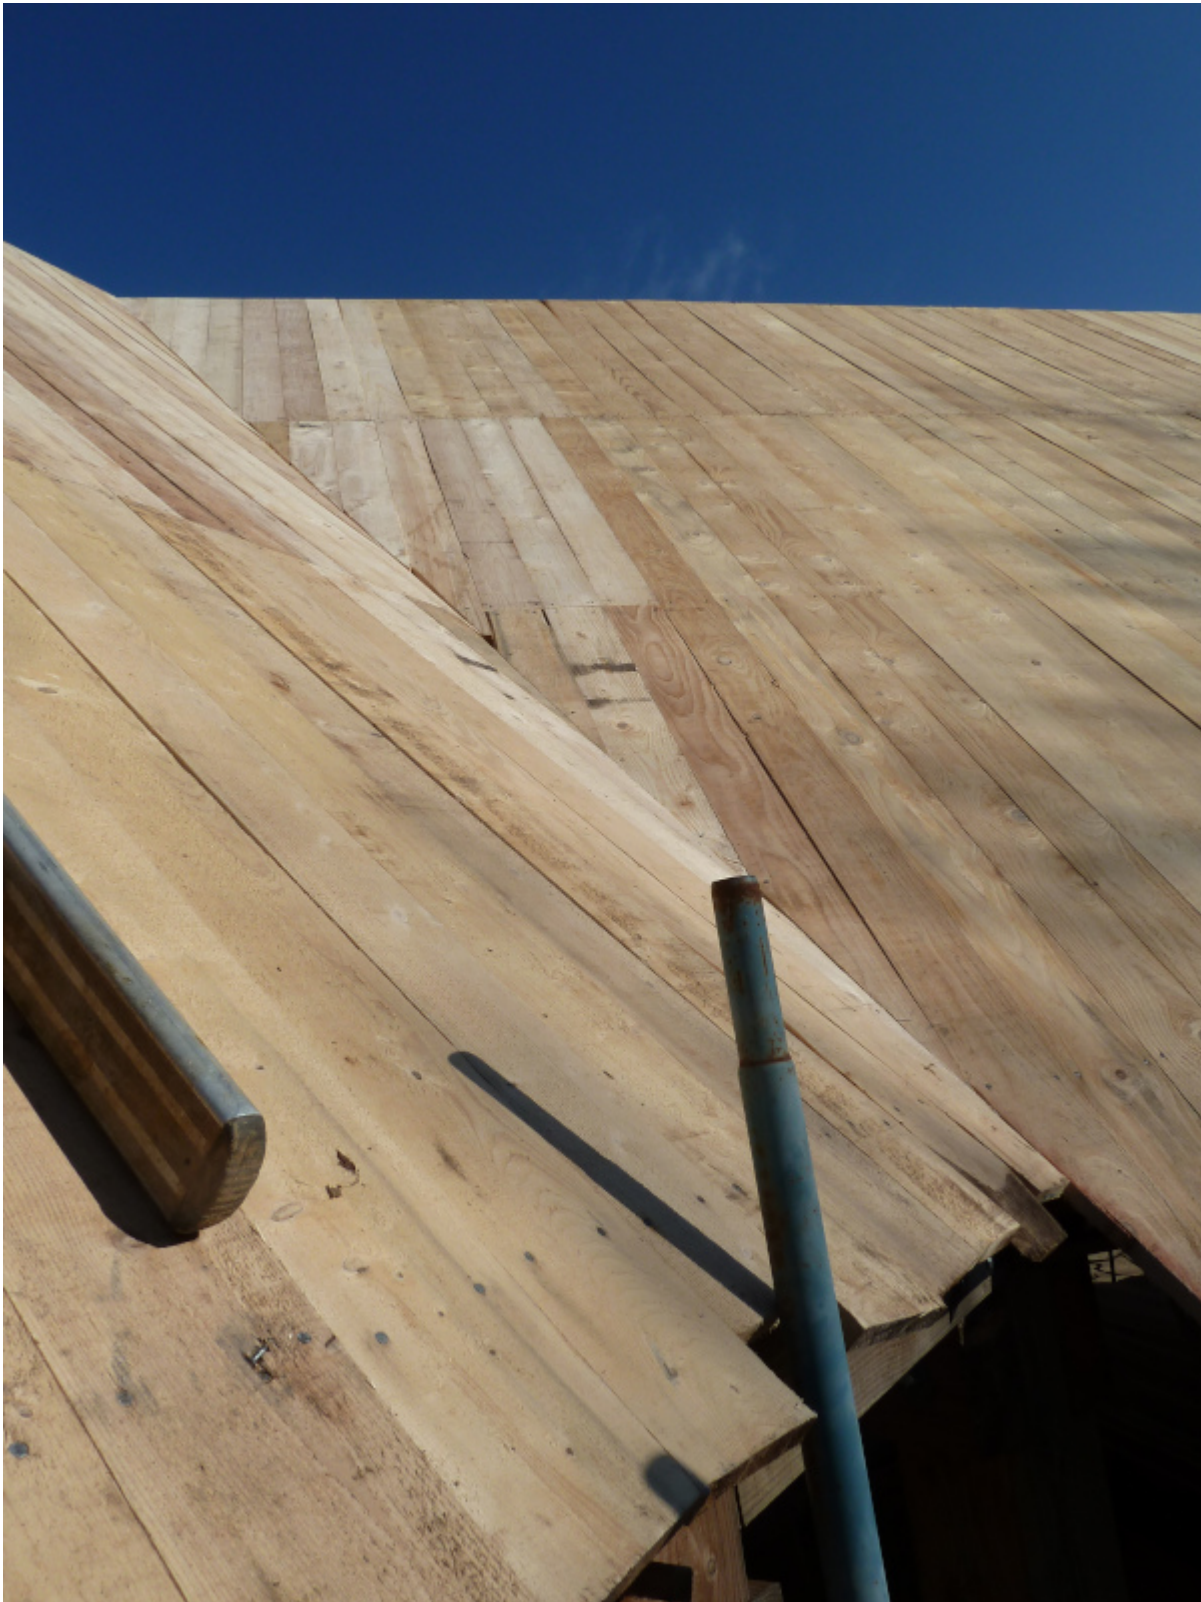

après on est passé au pare pluie. on a finalement décidé de le poser dans les règles de l'art.

après avoir mis en place l'échelle de toit, on a posé les laies roulées et toutes ensemble. puis je les déroulais au fur et a mesure.

ça fait un peu bordélique mais c'est pas simple de dérouler celui du bas avec les autres au dessus. mais bon, ça c'est pas trop mal passé.

quelques petit ventres mais rien de grave et le recouvrement de 10 cm préconisé a été a peu près respecté.



un effet d'optique ? oui mais pas tant que ça... c'est pentu, grave velu ! et il est bien sur déconseillé, même attaché de rater la marche. comme toboggan, ça doit être top mais l'atterrissage... donc prudence a chaque mouvement.



puis on a posé des liteaux dans le sens de la pente pour finir de fixer le tout et permettre a l'ensemble de résister au vent.



même punition pour l'autre coté mais en mieux. avec des rouleaux plus serré, ça suivait mieux et ça avait moins tendance a se mélanger.



arrivé en bout, j'ai posé un liteau dans l'angle pour bien plaquer le tout



et le résultat !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



vous remarquerez que pour une fois, on a eu un temps superbe. je me suis pris un bon coup de chaud doublé d'une séance de bronzage grâce au soleil qui se réfléchissait méchamment sur le pare pluie. lunette de soleil obligatoire... le 13 novembre... y a plus d'saison ma bonne dame !

finalement, c'était long, pas très pratique de faire le zouave sur une échelle mais ça c'est plutôt bien passé. un soucis de moins pour la suite.

et pour bien finir une journée déjà fatigante ? échafaudage ! celui en bon vieux acier des familles ! celui qui a été pensé pour les grands ! (non, je suis pas petit :-))

démontage et remontage pour finir le toit nord.



voila, le temps devrait se maintenir jusqu'à la semaine prochaine donc pas d'excuse pour finir ! (hôôô oui... finir... pourvu qu'on finisse rapidement, j'en ai maaaaaaare !!! ☹)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Un toit sur la tête pour éviter les coups de soleil sur mon crane dégarni.

7 novembre 2011 • admin

ça y est, les vacances sont cramées. va falloir attendre l'année prochaine pour se reposer se remettre au boulot sur le chantier a plein temps.

bon, c'est pas tout a fait fini... ça a pris une bonne gifle mais il reste une vingtaine de planche a poser, faire les découpes d'angle (rhââ lovely) et poser le pare pluie provisoire. si les vents sont favorables et les dieux du ciel clément, cela devrait être terminé pour la fin du week end a rallonge prochain.

alors pourquoi qu'on a pas fini ? premièrement, le dieu météo France a décidé de nous les briser a partir de jeudi dernier et nous a servi un temps tout poucrave qui rend les planches de bois glissante et n'invite pas a faire le mariole sur une toit a 45 °.

j'aurais bien sur, pu bosser jusqu'à, avant jeudi mais c'était sans compter sur la confrérie des scieurs qui a pour principe de ne jamais tenir aucun engagement de délais. y en a qui se font un devoir de faire du bon boulot, de respecter leurs engagements, de satisfaire le client, tout ça, tout ça...

et bien, la charte qui régie la confrérie des scieurs (qui est elle même une variante de celle, des marchands de matériaux de construction) se fait un devoir d'assurer a leur client une date de livraison et de tout faire pour ne pas la respecter. les planches que je devrais avoir pour la fin de semaine dernière, avant le début de mes vacances, j'ai récupéré la dernière fournée ce vendredi...


ça mérite des baffes bien sur mais c'est comme ça... et la dernière semaine de vacance qu'il me restait et que j'ai posé pour finir ce toit a été perdu en parti a cause de ça.

bôaf... on commence a être rodé et on vous cache pas qu'on attend 2012 avec impatience. 2011 commence vraiment a me sortir par les trous de nez ! le premier qui dans deux mois me souhaite une année aussi bonne pour notre chantier que 2011, j'y fait manger les chutes de notre charpente ! ☐☐ (un bon mètre cube quand même...)

bon, sinon, cette fois ci, rien de bien compliqué. monter les planches et les clouer.

c'est juste long et fatigant.

on a profité de l'échafaudage en place sur le pignon pour poser les premières planches sur le débord de toit. c'est un peu moins impressionnant avec l'échafaudage en dessous.

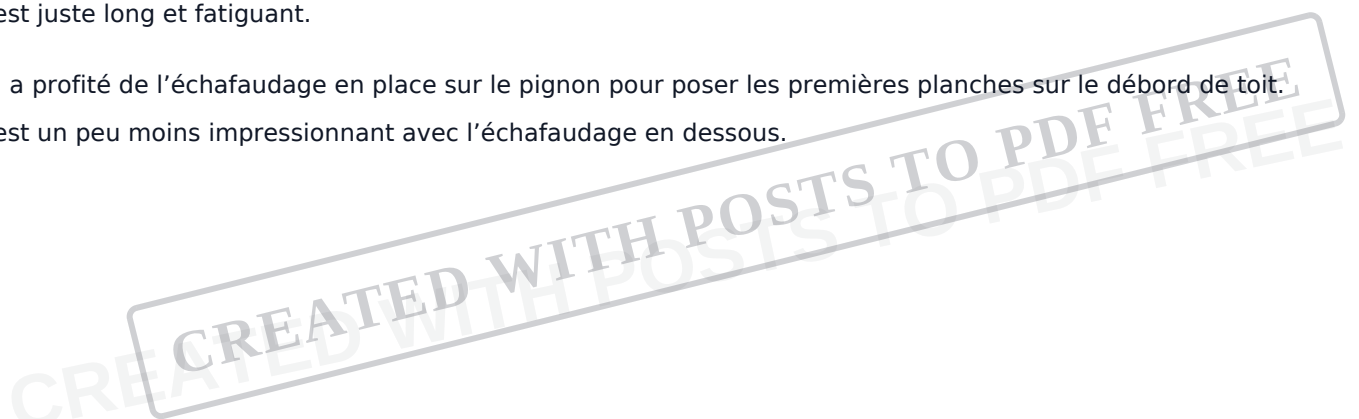



pour l'autre pignon, pas pareil. pas d'échafaudage et pas trop envie de le monter pour clouer une dizaine de planches. donc test en situation de mon échelle de toit customisé.

j'ai rajouté des pattes métallique, boulonné, sur une échelle classique pour pouvoir la crocheter au faîtage. et ça marche du tonnerre.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ça tient bien, mais même avec le baudrier, j'ai relancé la production d'huile a pression musculaire. ☹️ c'est carrément impressionnant et j'avais vraiment les jetons.



c'est la première qui est dur à poser. complètement dans le vide, c'est là que tu te dis que le vertige n'est pas une notion abstraite. ensuite, il suffit de pousser les planches suivantes contre la première et roule.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ensuite, l'échelle posé contre la faîtière avec Estelle qui me passait les planches, c'était bonnard.



et le premier coté sans les découpes d'angles.



puis l'autre coté...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et notre chambre...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pour la mezzanine, changement de technique. pas de plancher donc impossibilité de poser l'échelle contre la faîtière.

on a donc posé le début de plancher pour pouvoir accéder a la mezzanine facilement.



puis avec l'aide de ma deuxième échelle de toit customisé

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai posé le premier rang (6 m de long avec des planches de 4 m, soit un rang de 2 m et un de 4 m.)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ensuite j'ai posé la grande échelle direct sur le toit pour l'étage supérieur et j'ai joué a spiderman. ça me fait un entraînement pour le pare pluie...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Estelle, une fois de plus, me passait les planches par en dessous.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, donc, il reste le côté mezzanine à finir (une vingtaine de planche) et les découpes d'angles. puis le pare pluie.

on a finalement opté pour du pare pluie premier prix (de la bâche renforcé avec un treillis). ça a l'avantage de me faire une entraînement pour le pare pluie final et surtout de se transformer en superbe bâche à bois

de chauffage de comp  t' quand on l'enl  vera au printemps. pas de gaspillage et un coup tr  s raisonnable chez brico dep'.

reste a le poser et la... je reflexionne dur pour trouver la bonne methode... m  me avec mon   chelle de toit,   a fait une sacr   pente...

en gros, soit la methode traditionnelle conseill  e: en long et les laies de pare pluie perpendiculaire a la pente, soit la solution de facilit   a savoir les laies en hauteur dans le sens de la pente, a cheval sur le fa  tage. je me dis que pour un truc provisoire, c'est peut   tre suffisant. en prenant plus de marge sur le recouvrement, y a pas de raison que   a fuite.

je me t  te...

enfin, bon, allez ! bient  t les vacances !

Charpente finie !

31 octobre 2011 • admin

ça y est, les dernières pannes sont posées ainsi que leur liens.

pour résumer:



j'te proute ! saleté d'angle !

rhôôô, ça fait un bien fou et ça vient du cœur !

bon allez, que je vous narre l'histoire de la victoire de l'humble apprenti charpentier contre le vilain angle qui pue qui fouette qui sent des couettes.

on en était resté à la découverte de la bonne méthode pour la découpe des pannes en angles avec Julien.

j'ai mis en place des cales pour compenser l'angle et que le bout de la panne repose bien sur une surface plane et non pas sur l'arête de l'arbalétrier

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis présentation de la première panne et hô joie, hô bonheur, ça tombe au poil. ouf !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis mis en place de la deuze :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et c'est carrément la fête du slip ! ça tombe au poil une nouvelle fois. punaise pour une fois que tout va bien...

j'ai coupé a ras les cales qui, du coup, ne se voit quasiment plus.



ensuite, le week end suivant, patrick est revenu me filer un coup de main pour mettre en place les plus grandes pannes.

même technique que l'autre côté. on monte la panne.



une fois en haut, je bloque avec des serres joints et trace.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on redescend le tout

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et y a plus qu'a scier.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ça, c'est quand tout se passe bien car il est vraiment temps que je me repose parce que les conneries s'accumulent...

comment j'ai pu me planter... (une fois de plus...) va savoir... je cherche même plus.

j'ai du prendre le mauvais trait et couper 5 cm trop court. de quoi, bien faire monter l'énervement de la colère qui contrarie très fort.

alors, vu que je n'avais pas de surplus de panne, ça sera cale. ça, je sais faire... un orfèvre en la matière. ça va devenir une charpente monté sur cale ☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ça va peut être suffire rayon connerie, non ? pensez vous, rien ne m'arrête ! on mesure avec Patrick. on coupe et je les repère avec des chiffres. et je trouve le moyen de me planter en ne prenant pas la bonne. voila, voila, voila...

j'ai donc du moiser une paire de panne en urgence avec des restants de solives. pas de soucis pour la solidité mais ça se voit. heureusement, c'est dans la salle de bain et notre placard. on limite les dégâts.



on le voit mieux sur cette photo. c'est vraiment la loose. chiader l'ensemble de la charpente pour faire un truc propre et se vautrer a la fin pour des fautes d'inattention, ça fout les boules graves. m'enfin, ce qui est fait est fait.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour finir, j'ai découpé les echantigolles de façon a ce qu'il épouse les pannes

j'ai pris les angles a la fausse équerre comme sur la photo précédente et adapté la scie radiale pour réaliser les découpes qui vont bien.



et mise en place

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le résultat final ! malgré mes conneries, c'est quand même classieux ! on est vraiment content du résultat et encore plus d'en avoir fini!

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour finir, un grand merci a patrick pour ces coups de main successif ! vraiment sympa de ta part !

maintenant, j'attaque ma dernière semaine de vacances de l'année pour finir de couvrir ce toit. lundi soir prochain, ça doit être couvert et bâché et puis c'est tout !

et après... vacances ! enfin... repos ! pause hivernale, quoi !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Faîtière posé et plancher torché !

16 octobre 2011 • admin

Pas trop le temps de s'occuper du blog car on envoie sévère pour finir rapido presto.

on tape déjà du - 1° au petit matin, il faut donc pas chômer.

on a fini de poser les solives en angle. une découpe un peu plus pénible à réaliser mais avec la super scie radiale de mon pôpa, elle moufte pas. c'est bruyant comme bécane mais ça dépote grave.



même système de pose que les autre grâce à un taquet sauf pour les cinq suivantes.

j'ai mis l'entrait dans le mauvais sens. enfin, l'autre côté m'aurait évité ce problème.

vous le voyez le problème ?


CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et oui, le bois qui n'est pas d'équerre et donc l'impossibilité de continuer de fixer mon tasseau...

donc, on triche ! un équerre intégré a la solive pour qu'elle ne se voit pas trop et roule !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

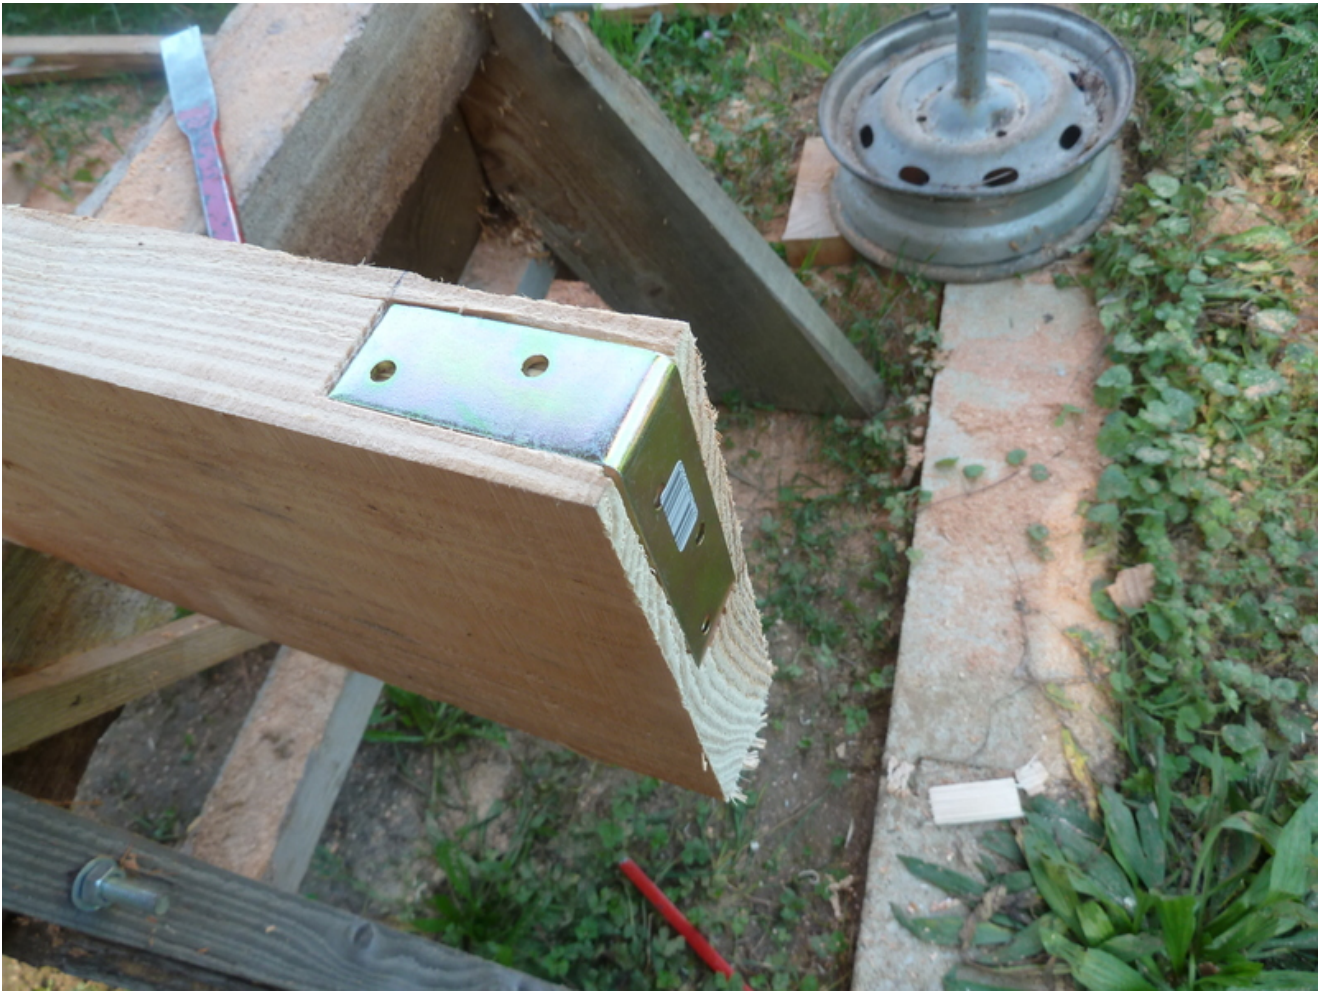

et une fois posé, ça ne se voit presque pas.



puis on a posé le reste en pensant a la trémie. c'est mieux non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et on trouve que par en dessous, c'est pas dégueulasse du tout. encore une fois, je maudis toujours mon angle pour ces difficultés de conception mais d'un coté, c'est vraiment classieux.



le petit décrochement pour la trémie. ça ne portera pas de poids mais on va blinder en grosse équerre. au cas z'ou...

pour l'instant, j'y ai mis ce que j'avais, de simple équerre de chaise. mais par la suite, de bonne grosse équerre me permettront de pouvoir y danser le casatchock, si l'envie m'en prend. (j'ai des passions secrète inavouable dont le souhait de savoir danser le casatchock sur un décrochement de trémie, la, et pas ailleurs. je sais, c'est fou mais j'y arriverais, un jour...)



le petit décrochement de mezzanine pour pouvoir utiliser la future fenêtre facilement s'en avoir a s'encorder et se la faire en varappe.



solivage ? fini ! ce fût long et je dirais pas que ce fut bon... 70 solive a couper d'équerre puis a entailler pour le taquet, suivi de leur pose en équilibre sur deux échelles avec l'aide d'Estelle, c'a n'aura pas été la partie la plus passionnante de cette charpente. mais bon, maintenant on a un beau plancher.

le plancher... pas des plus passionnant aussi :-). avec Estelle, on avait hâte d'en finir.

15 kg de clou, environ 5 mn de genoux en moins, dut a la position très confortable du quatre patte et un bras accompagné de son épaule, en vrac, a force de taper au marteau. on a bien essayé a la façon dark vador mais même avec le coté obscur de la force, ça marche pas. le clou ne rentre pas tout seul. c'est très surfait, le coté obscur de la force.



on a préféré faire continuer le plancher, par dessus la trémie. on a pas encore besoin de passer par la, pour monter a l'étage et c'est quand même plus sécurisant de ne pas avoir de trou dans le plancher. suffira juste de mettre un coup de magic festool pour faire sauter le surplus, le moment voulu. on a quand même dessiné au sol, le trou. on peut marcher dessus sans problème mais si on peut éviter...

il ne nous reste plus que notre chambre a poser. ça sera fini, cette semaine.

et ce week end, julien s'est gentiment proposé pour venir me filer un coup de main pour mes pannes de la mort qui pue.

le gars est charpentier ET spécialiste de la voltige. pendant que d'autre joue au carte le week end, lui, fait le zouave a escalader les montagnes ou les murs d'escalades. donc mes huit mètres de hauteur, même pas peur !

on s'est donc mis sur les faîtières.

première découpe, tout bien comme il faut. et la deuxième, ça faisait longtemps... conneries. je me suis gourré sur la longueur.

espèce de sacré con ! et en plus, sur la seul ou je n'avais pas de marge, les faîtières étant plus haute de 5 cm que les intermédiaires...

bon, y a plus qu'a rattraper mes âneries...

de la charpente pas conventionnelle du tout, limite rattrapage au branche.

on a prit un bout de panne intermediaire et on a collé par dessus le » chapeau » en pointe dont les 5 cm supplémentaire était prévue pour faire cette découpe. c'est moche mais ça ne se verra pas. j'ai bon ? utshimata force 5 dans mes chicots ? bon d'accord.



allez, y a plus qu'a monter.

moi, sur le semi plancher des vaches et julien accroché au poinçon. je vous cache pas que j'étais bien content qu'il ait insisté pour jouer a spiderman ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



même pas peur !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



la manip' s'est plutôt bien passé. a part, un lien qui était un poil trop court et qui a demandé une petite cale pour bien le positionner, l'ensemble s'est bien emboîté, comme il faut. perçage, chevillage et on a maintenant une belle faîtière complète.



pendant que je m'occupais du chevillage, julien s'est proposé pour aller me clouer la volige a la panne intermediaire que je n'avais pas eu le temps de faire.

un encordage en règle et une bonne rigolade pour lui. cela n'aurait pas été la même histoire pour moi...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pour finir, on s'est attaqué au panne intermediaire et leur jonction en angle. (qui pue, qui fouette, qui décale les couettes)

après maintes réflexion et calculs dans tous les sens et des résultats peu concluant, on a décidé de monter les pannes a leur place respectives et de les tracer en situation. et grand bien, nous a prit, c'est tout

simplement la meilleure solution.

c'est la plus longue car il faut monter et descendre la panne deux fois mais au moins, on est sur de ne pas se planter. enfin, j'espère...

mise en place de la panne



puis traçage, en se basant sur l'arbalétrier.



et le résultat...c'est pas de la découpe bâtarde ? (qui pue, qui fouette, qui décale les couettes)

on a juste eu le temps de tracer les deux premières. je les taille et les monte demain. on verra bien, si on s'est planté...

voila, un grand merci a julien pour son coup de main, ces aptitudes de voltigeur et ces connaissances en charpente qui m'ont bien aidé.

encore un personne qui vient filer un coup de main sans rien demander, juste pour le plaisir d'aider. et c'est juste, bien.

encore merci a julien mais aussi a tout ceux qui sont passé sur notre chantier. le monde n'est pas si pourri que ça. (mode mélo off)

PS: juste pour rigoler, une petite photo du chef de chantier qui surveille son ouvrier. toi groumpff? Agrôôô moi GROUMPPFF !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



la grosse loose quand même, je surveille le travail de julien, d'un œil inquisiteur et c'est moi qui fait les conneries...y a des coups de pompes qui se perdent...

Une pincée de toiture agrémenté d'un soupçon de plancher.

2 octobre 2011 • admin

Profitant de l'échafaudage posé au bon endroit, on a fini de poser le rampant coté nord.

finalement, ça va assez vite. Estelle me passait les planches et je les faisais ensuite glisser sur les pannes, deux clous en haut et en bas, et roule. je clouerais la panne du milieu, plus tard.



il y a bien quelques léger jours mais avec le toit par dessus, ils seront moins visible.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



après démontage de l'échafaudage, on a ensuite attaqué le solivage du milieu. et ses sympathiques découpes en angles...

j'ai relevé toutes les longueurs avec mon télémètre laser (bien pratique, cette bête la) en me basant sur les solives déjà posé. histoire qu'elle se suivent d'une ferme a l'autre.

le premier qui dit que j'ai une tronche d'abruti sur cette photo, ça va tataner grave sa gueule ☹



ensuite découpe. une découpe a 90° d'un coté et une autre en biseau de l'autre coté. c'est pas trop compliqué mais plus long a réaliser.



les trois premières sont foiré et je pige pas pourquoi. les cotes sont bonne et pourtant, j'ai un jour (en bas, a gauche sur la photo)

je mettrai une cale plus tard.



il a fallu faire une petite découpe pour passer le boulon de charpente qui tombait en plein dans la solive... ça fragilise carrément l'ensemble mais par chance, c'est la solive du milieu que j'ai doublé en réduisant l'entraxe a 15 cm au lieu de 30 cm. et puis il n'y a pas de poids fixe dessus. ça sera le couloir.

j'avais doublé celle solive car dans la chambre des p'tiot, c'est a cet endroit qu'on montera la cloison entre les deux chambre.



on est ensuite passé au plancher.

on s'est finalement rangé a l'avis général et on va faire pêter une isolation phonique a l'étage.

on a donc commencé a poser les mêmes planches que pour le toit.

27 mn d'épais cloué sur les solives. on posera sûrement des lambourdes, par la suite, une isolation phonique qui va bien entre lambourde et le plancher massif en frêne par dessus. ça devrait faire l'affaire.

un autre avantage, c'est d'avoir un plancher pour se déplacer a l'étage en toute sécurité. les palettes, ça va bien en provisoire mais c'est bien casse gueule. il faut toujours être attentif ou on met les pieds et un accident est vite arrivé.

sans compter le coté peu pratique pour bouger l'échafaudage. il faut le démonter complètement, bouger les palettes et le remonter...

avec un vrai plancher, tu démonte juste ce qu'il faut pour pouvoir le soulever et le déplacer. un gain de temps non négligeable.

pis, ça permet aussi, a madame de faire sa maline! genre, j'ai peur de rien, le vide et moi, on fait deux, j'suis une malade ! ou est le premier pont que je fasse mon baptême de saut a l'élastique ! ou ? ou ? même pas peur !



c'est quand même mieux, non ?



deux clous a chaque extrémité ainsi qu'au milieu et ensuite un clou sur deux sur chaque solive. avec ça, ça bouge plus.

Alors d'un coup d' massette... Bien placé entre les deux yeux... estelle éclate la tête, du Petit clou de mes deux!

Faut pas gonfler estelle monvel... Quand elle cloue son plancher !

C'est la morale de ma chanson

Moi j'la trouve chouette

Pas vous ? ah bon...

tatatzin ! ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voila, voila. au menu de cette semaine, finir le solivage du milieu ainsi que l'intégralité du plancher afin de pouvoir monter l'échafaudage et s'attaquer dans la joie et la bonne humeur a mes pannes anguleusement contrariante.

allez, faut qu'on s'énerve, l'hiver arrive a grand pas...

PS: donne trois chatons. deux tigrés marron et noir et un tigré gris

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



contre bon soin, bien sur et t'as plutôt intérêt, y a la tante par alliance (avec pour petit nom: castagne) qui veille au grain et elle, faut pas lui hérissier le poil pour rien...

you talking to me ? ☐☐



PS 2 : est ce quelqu'un aurait dans sa bibliothèque personnelle, le livre de jean louis beaumier : l'isolation phonique écologique ?

soit pour un prêt, soit a vendre, c'est vous qui voyez. merci d'avance !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Panne faîtière bloqué et début de toit provisoire.

25 septembre 2011 • admin

bah, oui, pas beaucoup de nouvelle car ça avance pas des masses.

de grosses journée de boulot alimentaire n'aide pas a l'avancée des travaux...

m'enfin, on progresse et c'est le principal.

on en était resté au montage de l'échafaudage qui bouffe un temps pas possible. ça fait quasiment une après midi de boulot de montage pour une ou deux heures de travail sur les pannes. rentable, n'est t'il point ?

j'ai commencé par mettre en place la panne faîtière au bon endroit. il y avait 20 bon centimètre a faire ripper.

le pied de biche a réglé le problème assez facilement.



puis montage au grenier, des liens avec ma poulie (c'est fou ce qu'elle me sert cette bête la !)



puis mise en place du premier lien extérieur.

la, je me suis bien marré... je l'ai mis en place d'un bras pendant que l'autre bras tirait sur la sangle attaché au pied de biche qui soulevait la panne. le terme exact, c'est: j'en ai chié grave ! ☹



puis je l'ai assuré avec une sangle pour mettre en place son voisin, histoire qu'en re-soulevant la panne, il ne se déboîte pas.



j'ai fait pareil avec l'autre, ça permet de reposer mes bras le temps de la manip'

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et rebelote mais cette fois ci, avec ma poulie, pour soulever la panne . faut toujours tirer comme un âne mais c'est plus simple qu'au pied de biche



et tââdaââmmm ! que j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas fait mieux. ça poutre, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



oui... mais... comme son ying doit avoir son yang, ce placement de lien, digne d'un ajustage poildecutesque que même a la NASA, il chiade pas leur assemblage de navette spatiale comme ça, voici la coronès du jour...

y a comme qui dirait un jour... mais heuuu !



et après revérification des plans, de l'ajustage, des niveaux, tout ça, tout ça, je m'a bêtement gourré de 2 cm (et oui, encore 2 cm...) sur tous mes poinçons...

cale ? bin, oui, pas le choix... gifle ? heuu, joker !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ensuite, mise en place du dernier lien.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la fameuse technique du: je tire et pousse en même temps

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



sauf que... mon lien était foireux. encore une fois, a cause de mes deux centimètre de décalage.

donc retaillage et remise en place.



il a fallu passer au perçage et a la contraction excessif des muscles fessiers. les perçages sur l'échafaudage, nickel mais celui en bout de panne sur l'escabeau... même attaché, j'en menais pas large. qui a besoin d'huile d'olive ? ☐☐



tu l'as vu le niveau scotcher sur la perceuse a la mack giver, pour percer a peu près droit ?



voilà, tout est bloqué, y a plus qu'à démonter l'échafaudage et le remonter de l'autre côté. et une bonne suée... une !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et même punition, moins le lien a refaire qui allait nickel de ce coté.

juste une petite précaution pour éviter de se faire suer. j'ai cassé le bout des liens pour faciliter leur entrée dans le tenon.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, ça bouge un peu moins mais ça reste souple... c'est assez impressionnant la façon dont la charpente bouge quand on se déplace.

david (paille01) m'avait dit que c'était normal mais c'est pas rassurant...

autre chose de pas trop rassurant, c'est ce pied de poteau.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



que le bois fende, c'est normal mais celui la est vraiment pas génial. vous en pensez quoi, les spécialistes de la charpente ? il faut que je m'inquiète ?

ce week end, on a commencé a tracer le positionnement des solives de l'angle. et ça va être un grand moment... il m'aura bien cagué cet angle...

après plusieurs essais de traçage divers zé varié, on a pris un cordeau et tiré sur ceux qui était déjà en place. ça sera plus cohérent et c'est surtout nettement plus simple.



puis, on a mis en place les taquets de support de solive.



et pour finir la journée, on a mis a la bonne place et bloqué les pannes intermédiaires et commencé a poser la volige de notre toit provisoire.



t'as vu, ça commence a ressembler a un toit...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voila, voila, cette semaine, je m'attaque au solivage et a ses découpes en travers...

ça va déjà être bien sympa mais j'ai hâte de me faire péter le ciboulot quand je vais m'attaquer a mes pannes intermédiaires et leurs multiples angle bâtard.

en fait, honnêtement, je sais pas comment faire. enfin, si, je vois ce qu'il y a, a faire mais les tailler correctement du premier coup...

plus ça va, plus je m'oriente vers une solution a base d'équerre ou de sabot.

enfin, bon, je suis dessus. c'est le problème du moment.

vais je pouvoir me la péter avec un ajustement qui claque ou vous faire écrouler de rire en voyant le désastre... zatizecouechtionne...

Fin prêt pour jouer aux acrobates !

8 septembre 2011 • admin

les échafaudages pour accéder a la faîtière sont en place et c'est pas une mince affaire a monter ces bouzins.

déjà, notre idée de monter les solives pour réduire la hauteur de l'échafaudage n'était pas seulement une bonne idée mais quasiment obligatoire.

autant celui qui monte le long du pignon est attaché a la ferme et ne bouge pas d'un poil, autant celui qui se trouve au milieu aurait été heureux comme pas deux a l'époque du twist et du rock n'roll tellement il gigote, même sanglé au maximum.

et il est seulement sur 5 m de haut... alors 8 m... il aurait fallu que je fasse un stage sur un chalutier (avec le capitaine haddock, forcément !) pour apprendre a maîtriser le mal de mer et surtout l'envie de renarder par dessus bord ☹

donc, on a fini avec Estelle de poser toutes les solives des fermes extérieurs. celle du milieu seront faite plus tard car j'attends que mon pôpa me prête sa scie a onglet de la mort qui tue qui sera dispo dès qu'il aura fini son propre chantier.

bon, malgré les explications de tho sur son blog et de Jérôme par mail (merci m'sieur) , j'ai laissé béton, la methode scie circulaire pour la découpe des encoches de solives. je le sentais pas et voyais venir la connerie a la vitesse grand V. dans le doute, je me suis abstenu et j'ai fait fumer la scie manuelle. plus long mais comme dirait un ami réunionnais d'adoption, (salut jean paul !) avec les outils a mains, c'est plus long mais les conneries arrivent aussi moins vite et t'as le temps d'arrêter les dégâts a temps.

tiens en passant, agad' ce que peut donner le travail manuel a l'ancienne sans outils bruyant que le jean paul nous pond régulièrement :

<http://picasaweb.google.fr/jpdautais/Gallerie?authkey=Gv1sRgCPTizNuGmcflugE#>

c'est juste beau ! (page de pub finite)

pour le reste de la pose des solives, pareil que les autres, juste que les dernières ont été plus casse pieds a poser, du fait de la position des échelles mais bon, rien d'insurmontables.





premier coté, ok !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis même punition de l'autre coté avec moins de solive, du fait de la mezzanine.



ça, c'est fait ! maintenant, le plancher provisoire. vu qu'on aimerait se passer de poser de l'OSB à l'étage, pour une raison de coût entre autre mais aussi et surtout car nous aimerions poser directement le futur parquet en frêne directement sur les solives pour pouvoir laisser les solives apparente au rez de chaussé.

tout ça est encore a l'étude car il y a la problématique de l'isolation phonique et surtout du passage des câbles électriques qui se planque facilement dans un faux plafond.

alors dans le doute et jusqu'à ce qu'on se décide, on préfère ne rien faire.

donc le roi de la palette a encore frappé ! vu que j'ai du stock, ça fera bien l'affaire.

faut être attentif ou on met les pieds mais sinon c'est parfait !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis montage des divers éléments pour arriver jusqu'à la faîtière.



et pareil pour le pignon



mine de rien, ça fait haut...



par contre, c'est parfait pour prendre en photo, notre venerable tilleul. punaise, qu'il est beau cet arbre ! on est bien peu de chose a coté.



non, ce n'est pas du vide, c'est un concept de vide aléatoire avec sensation de vertige fluctuant en fonction de selon, que tu fixe les solives et les palettes posée dessus ou que tu regarde le vide entre □□

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, y a plus qu'a !

en passant, si spiderman est votre idole et que vous n'avez rien à faire ce week end, vous êtes le bienvenue pour me filer un coup de main.

et si vous faites 1.90 m de hauteur, ça serait l'idéal car c'est bien, 20 bon centimètre qui vont me manquer (ouuiheeu, je passe sous toutes les portes sans me baisser...) pour que je puisse travailler confortablement.

va falloir jouer de l'escabeau. sur un échafaudage dotée une rigidités douteuse... et le tout, à 8 m de hauteur. arf !

même pas peur !

en parlant de même pô peur, madame soigne le mal par le mal et est même montée me filer un coup de main pour mettre en place l'échafaudage. la classe quoi !

je lui ai quand même fabriqué une zone de repli avec des vrais bout de plancher sans vide dedans pour se détendre un peu. aucune moquerie là dedans, c'est pas la peine de flipper inutilement. c'est comme ça que les accidents arrivent.

donc, un coup de main courageux et retour dans la zone de décompression pour se détendre.



allez une fois de plus, un grand bravo a mam' Estelle !

et pour finir, une nouvelle photo de mes copines a 8 pattes qui ont emménagées vers mes palettes de tuiles.



elles sont vraiment splendide ces araignées !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Un toit pour l'hiver ? heuuu... joker !

27 août 2011 • admin

en effet, il y a pas mal de petit détail, d'ajustement qui prennent beaucoup de temps. (entre autre, mon angle... arf !)

après avoir panné les sablières des fermes extérieurs, je me suis attaqué a celle qui arrive sur la ferme du milieu. et la, pas pareil...

je me suis même fendu de l'achat d'un télémètre... au décamètre, même pas en rêve pour avoir une mesure précise.

donc découpe et montage avec mise en place parfaite en épaulé jeté directement du bas, façon chuck norris. non ? bôôôaaalllez !

ok, alors montage façon, je me fais biiip grâce a une poulie.

la première panne, pas la bonne methode du tout.

premièrement, la corde de la poulie était trop courte, pas assez de marge pour aller jusqu'en bas. j'ai donc rajouté des sangles qu'il a fallu retendre un fois en bout de course de la poulie. mode jean claude vandamme ON .

je soulage du bras gauche, le poids de la panne pendant que le bras droit retend la sangle.

en gros, pas la bonne méthode du tout...

bon, on est quand même arrivé a la monter sur l'échafaudage. rebelote pour la mettre en place mais en moins pénible.

Estelle gérait la montée, descente pendant que je guidais la panne au bon endroit.

pour la suivante, on a reflexionné et commencé par changer la corde de la poulie par une bien plus grande. après, j'ai surélevé le bras tenant la poulie.

et les doigts dans le nez !





avec la panne a la bonne hauteur, un petit guidage et j'avais plus qu'a la poser comme une fleur.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



un petit ajustement de l'angle... avec l'échafaudage, c'était très pratique...



ouiii heuu ! je m'a encore gourré... je le vois votre regard affligé, vos sourcil levés, votre moue dédaigneuse...

et pis d'abord, j'aime pas les angles, les angles, ça pue, ça fouette, ça décale les couettes ! vive les rectangles, les carrés, les lignes droites, les angles droits ! a bas les triangles, les angles ouvert, fermé, les isocèles, les losanges et toutes ces bizarreries géométriques aussi inutile qu'agaçante. tu sais ce que je lui dit a Pythagore ?

ensuite mise en place du lien (droit, avec un angle a 45° , un mec bien quoi !) coté ferme extérieur (droite avec des angles droit, propre sur eux, bien sous tout rapport, quoi !)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et je suis passé a mon... angle (beurk !) et mon antipathie a son égard s'est pleinement justifié. 'culé ! ☐☐

j'avais pour idée de mesurer les multiples angles et les reporter sur le lien que j'aurais découpé en fonction et tel un miracle digne de la grotte de Lourde, il se serait parfaitement mis en place et sans aucun jeu. mouaip ! bon... bin, on est pas a Lourde...

et un lien, bon pour la cheminée...



après d'aussi peu convaincant essai, j'ai tenté le coup du lien découpé en angle droit (rhâââ lovely) et avec une défonce dans le pied de poteau.

c'est pas parfait mais bien mieux. ouf, j'y croyais plus...

j'ai commencé par relever l'angle pour refaire le tenon coté panne.



puis défonce de l'angle. c'est bien plus simple a faire comme ça. et a mon avis plus costaud car de cette façon, le lien prend appui sur le poteau, perpendiculairement alors que si j'avais découpé le lien, l'appui se faisait sur le coté du poteau avec seulement des tirefonds pour lui donner une rigidité. donc, plus simple et plus costaud. bonnard, quoi !



mise en place

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et léger ajustage de l'angle (encore...)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis blocage avec du feillard de ce côté. de l'autre, je lui collerais une équerre de chaque côté pour définitivement les bloquer. je préfère être prudent car de ce côté ci, le toit devrait vouloir pousser dessus. c'est pas très joli mais ça ne se verra pas.



puis comme d'hab', perçage et chevillage pour bloquer le tout.



ensuite, je suis passé de l'autre côté. des liens sont prévus mais je les ferais plus tard. ça me prend trop de temps...



allez, les sablières, ok ! passons au plancher.

traçage de l'emplacement des solives sur les entrails



et découpe des « lambourdes » (connaît pas le terme exact) ou les solives vont reposer. je les ai découper dans ma lisse basse car je les ai complètement zappé sur mon devis de scierie. pas grave mais embêtant car il faut que je les taille moi alors que la scierie me l'aurait fait pour le même prix.



puis mise en place en y collant une vis sous chaque future solive. tant qu'à faire, c'est plus propre.



puis j'ai tenté la methode a tho (<http://tho.over-blog.com/article-29272395.html>) pour découper l'encoche des solives.

mais ça n'a pas été concluant. je sais pas ce que j'ai merdouillé...

je suis passé a la scie sauteuse et j'ai vite arrêté. c'est vraiment de la cochonnerie ces machines. impossible de faire un trait droit. même en allant super doucement, la lame dévie toujours.

allez a l'ancienne, scie a main ! plus long mais c'est nickel.



puis avec l'aide de madame, une échelle de chaque côté et ascension par la face nord avec plantage de solive au sommet (au moins, un 4m50 !)

une vis, en bas, de chaque côté et un clou, par dessus, fixe le tout.



et le bilan provisoire...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mine de rien, c'est quand même vachement long tout ça... et je suis pas encore a mon angle et ces découpes casse pieds.

c'est pour ça, que le toit tuilé, tout bien comme il faut avant l'hiver, c'est quasiment de la science fiction...

du coup, on s'oriente vers la mise en place de rampant par dessus les pannes avec un bâchage pour protéger le tout. ça me fera un toit provisoire qui me permettra de bosser dessous cet hiver.

de toutes façons, les rampants étaient prévus mais entre panne, par l'intérieur, fixé sur les poutres en I.

La, ça change pas grand chose et ça sera même plus simple car on aura pas les multiples découpes qu'on aurait eu avec un rampant par dessous, entre panne.

faut juste espérer que ça supporte bien l'hiver...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Une maison, 2 cm plus longue.

15 août 2011 • admin

bah oui, caguede de 2 cm...

on a posé la dernière ferme, 2 cm trop en extérieur avec pour résultat, une surface intérieur qui fait un bond prodigieux de 0.16 m² et surtout quelques soucis mineur mais bien agaçant sur le positionnement des pannes et de leurs liens...

bôaf, 2 cm, c'est pas la mer a boire ! bin, presque car du coup, les liens ne sont plus en butée dans leur mortaise respective et c'est ce qui fait l'essentiel de la solidité du contreventement. si ça nage, ça sert a rien.

avec l'aide de Patrick (eu'l riolu pour les intimes) on a donc monté les liens des poteaux extérieurs.



ceux la, pas de soucis. les mesures était bonne.

piéd de biche pour soulever la panne et mise en place du premier lien.



et après avoir attaché le lien, pose du deuxième. pourquoi attaché ? histoire qu'il ne tombe pas en soulevant la panne pour mettre en place son jumeau.



la, pas de soucis. nickel.

par contre, de l'autre côté, 2 cm de décalage merdouille l'ensemble... agad' le boulot...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour le coté sud, l'erreur devait être moins prononcées car on avait juste 1 cm a tout péter et des cales en chêne taillé en sifflet ont réglé le problème.

de ce coté ci, c'était bien trop large. on donc du refaire un lien. ça va que j'avais de la chute de dispo...

et une fois modifié et ajusté, ça allait bien mieux !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, c'est finalement pas dramatique mais agaçant. ça ne change pas les plans dans leur ensemble mais ça fout les boules. 2 cm, c'est vraiment du pet de lapin qui complique la vie.

un grand merci a Patrick pour le coup de main.

le lendemain, je suis passé a la remise a niveau des pieds de poteaux centraux.

il était bien de niveau mais on a du les descendre au moment du levage car il avait tendance a faire un point d'appui central qui empêchait les pieds extérieurs de se poser correctement(c'était bancal, quoi ! et j'avais pas assez de livre de BHL pour les caler ☹)

un petit coup de lunette de chantier pour vérifier les niveaux



premier essai avec deux crick de bagnole pour remonter le pied de poteau. mort de rire, qu'il était le pied de poteau ! le crick de bagnole n'a de la force qu'une fois déplié. plié comme ça, tu peux te la mettre sur l'oreille et la fumer plus tard !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, bin, on va les déplier et faire porter sur deux plat en ferraille assez épais. et... écroulé de rire ! toute l'ossature a vibré tellement elle se gondolait ! ça m'a tordu les plats et c'est tout ! aïe... problème a l'horizon...



et puis pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? un bon vieux pied de pied de biche de base et les doigt dans le nez ! ouf ! j'aurais juste pu y penser avant...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pied de poteau remis a niveau : ok !

maintenant leurs liens.

je n'avais pas fixé ces liens quand les fermes étaient couchées par terre car les entrants faisant un léger ventre, ils ne se positionnaient pas correctement. une fois debout, le poids a « écrasé » les entrants et les liens se sont retrouvés à leur place exacte.

j'avais prévu de mettre des chevilles bois à cet endroit mais finalement, un bon vieux boulon m'a paru plus judicieux. va juste falloir que j'augmente mon budget, boulon de charpente et que j'en recommande. commence à me coûter cher, ceux là...

j'ai aussi fini de tirefonner les pieds de poteaux aux platines et fini de cheviller tout ce qui devait l'être.



finalement, j'ai pas fait grand chose mais déjà, démonter et remonter l'échafaudage est déjà un boulot a lui tout seul.

pis, je vous cache pas que j'ai méchamment siesté. j'avais du retard a rattraper ☹

pour la fin de semaine, je finis les sablières et commence a poser les solives de l'étage, histoire que je puisse m'occuper des pannes intermédiaires et surtout de la faîtière.

je sens que ça va être un grand moment, la faîtière...

PS: mention spéciale du jury accordé a la maîtresse de maison en construction, pour sa bravitude (comme dirait l'autre) a surmonter son vertige et sa capacité a venir faire l'acrobate a 5 m de hauteur alors que dépassé 1 m de hauteur, déjà des sueurs froides et des palpitations apparaissent et l'empêche de respirer, de parler. limite, elle se remet a sucer son pouce ☹

donc, pour estelle hip hip ! hourra !

PS: allez, encouragez la, ça m'aidera a négocier le 8 m de hauteur pour la faîtière ☹

Vous savez quoi ? bin, c'est debout !

10 août 2011 • admin

lundi, j'ai fait le tour des possibilités de levage, sans grand succès... et après demande de devis chez les pro, c'est jura lev', entreprise de levage du coin qui a remporté la mise.

alors, c'est 6 fois plus cher que ce qui était prévu avec mon grutier d'opérette mais la qualité se paye ma bonne dame et on a finalement préféré la sécurité en faisant venir un pro qui a du vrai matos et qui est assuré. détail important avec la chance qu'on a, en ce moment.

et ça donne ça :



alors, je ne peux que ressortir mon capitaine haddock préféré !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et c'est peu de le dire ! bon, j'ai bien failli faire 14 crises cardiaques, le tout dans un état de stress à broyer des boules antistress en titane, mais ça c'est bien passé ! si, si... on a peine à y croire mais oui, pas de cagade majeure à l'horizon.

faut dire que ça commençait pas trop bien. la veille, on s'est pris une série d'orage chuck norissien qui nous ont détrempé le terrain, une fois de plus et l'ont transformé en borbier de compét'...



puis le gars qui devait venir le matin a pris du retard sur son chantier précédent et il n'est venu qu'à 11 h 45...

mais il est venu avec ZE grue !



ha, on fait moins le malin, hein ?

résultat: vaste rigolade que de lever mes bouts de bois ! du matos de la mort qui tue, couplé a un pilote qui connaît son boulot nous donne une charpente levée.

alors, c'est cher (ouch !) mais il fallait bien ça. l'option camion de chantier ou manitou télescopique n'aurait pas fait l'affaire.

allez, je m'en vais vous narrer nos folle aventures !

Franck (car le grutier avait un nom) recule dans le terrain et... patinage et... plantage !
mouhhahhahahaaaa !

bon, bin... appelle le gars qui m'avait descendu ma grue pour qu'il vienne nous sortir avec son méga tracteur quand on aura fini.

ça commence bien...

du coup, on a démarré par les fermes qu'il avait sous la main, histoire de dégager un peu de place pour qu'il puisse se repositionner pour la suite.

et contraction des muscles fessiers ! (comme dirait l'autre, une olive et je te sors trois litres d'huiles ☹)

je rigole mais j'ai vraiment flippé grave ma race !



une fois debout, c'était de la rigolade, ça lève 2,3 tonnes en bout de flèche. plus qu'à la positionner au mieux avec l'aide de mon pôpa et de bernard et a affiner a la masse.



puis pendant que le bras bionique soutient le tout

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a tirefonné les pieds aux platines et commencé a grimper pour sangler tout ça.



puis deuxième service et a nouveau trois litres d'huiles ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



cette fois ci, on avait pensé a passer les sangles pour le contreventement, chose qu'on avait omis pour la première et qu'il a fallu mettre en place a 7 m de hauteur sur une échelle. arf !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et re-tirefonnage et re-sanglage

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



dans mon idée, le grutier travaillant à l'heure et pour réduire la facture, je comptais qu'il nous lève les fermes, qu'on les sanglent, qu'il nous monte mes pannes et merci bien, à la prochaine. oui mais non.

même avec un nombre de sangles conséquent, on est vite tombé en rade et il a fallu contreventer définitivement les sablières pour récupérer de la sangle pour l'autre côté.

bon, bin, allez, c'est parti !

pas simple de mettre les trois liens en même temps... faut soulever la panne pour que ça rentre et en équilibre sur une échelle...

sans compter, la flotte qui a fait gonfler le bois, la marge que j'avais prévue pour que ça rentre nickel sans forcer n'était plus là.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



un ch'tio boulon, quelques chevilles bois et on passe au suivante

les pannes intermédiaires. celle la, les doigt dans le nez, vu qu'elle repose sur les echantignolles, pas de difficultés particulières.

pour nous éviter de jouer les acrobates, on a bloqué le crochet de la grue en position ouverte et mis des élingues » perdue » pour l'instant. elle resteront dessus, le temps que je fasse le solivage du plancher de l'étage. de toutes façons, les pannes intermédiaires et la faîtière sont juste posé a peu près au bon endroit. c'est bien trop haut, même avec l'échafaudage pour qu'on s'en occupe maintenant.

et la faîtière, la, on a rigolé... va la guider a 8 m de haut avec juste une corde... et pareil gonflement du bois, donc marge disparu...



on a réussi a la positionner dans l'encoche et ensuite, il a fallu passer une corde par dessus pour pourvoir la faire descendre.



et même pendu a deux dessus, elle était morte de rire... un petit coup de cliquet et elle faisait plus la maline. couché ! a ta place !



bon, voila, ça c'est fait !

maintenant que Franck a de la place pour manœuvrer, y a plus qu'à essayer...

et il a réussi a se sortir du premier trou. ouf !

but du jeu, reculer au fond du terrain. un peu d'élan et... et... raté ! ça chie dans le virage. mais après maintes manœuvres et épuisement de mon stock de chute de liteau, chute de bois etc... il a réussi a se mettre en place. re ouf !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour planter de la pelouse, va falloir attendre un peu ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et c'est reparti. la ferme du milieu.



Estelle a eu la bonne idée de faire une petite vidéo. ça se passe ici :

<http://www.youtube.com/watch?v=ad4b9AkVDBU>

Bernard a la masse avec moi pour positionner le pied et le tirefonné pendant que mon père mettait en place les sangles de contreventement

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a sanglé qu'un côté, l'autre côté, on a mis des planches sur les entrails et on les a vissé a la ferme d'à côté.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et levage de la dernière !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et vu l'heure et que tout était sanglé, on a jeté les pannes dessus et puis roule !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a fini a 21h15, défoncé, ruiné mais j'ai jamais été aussi content d'être courbaturé. courbature modèle XXXL, que j'ai eu du mal a monter l'échelle de meunier de l'atelier pour aller me pieuter. monte descend de l'échelle toute la journée, ça use...

il me reste pas mal de taf', je ne sais toujours pas si j'aurais le temps de finir a temps le toit mais on est content, le moral a repris du poil de la bête.

en passant, si ce week end du 15 août, vous n'avez rien de prévu, j'embauche bien volontiers. contact par mail ou au

merci d'avance !

Pour finir, un grand merci a mon pôôpa et a bernard, sans oublier Franck le grutier qui n'a pas donné sa part au chien question coup de main. heureusement qu'il était la...

PS: je n'avais pas eu le temps de vous causer des echantignolles

donc rapidement, elle servent a soutenir les pannes intermédiaires et sont fixé sur les arbalétriers.

pour la façon de les découper, j'ai suivi les conseils de ce très bon site : <http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/realiser-une-echantignole.php>

c'est vraiment bien expliqué sur le pourquoi du comment qu'il faut les tailler de cette manière et pas d'une autre..

je me suis fait un petit gabarit et je leur ai festooler la chetron



et on voit bien sur la photo, le fil du bois perpendiculaire a la poussée de la panne. c'est tout con, mais fallait y penser.



voilà, à peu près toutes les étapes de la taille d'une charpente n'ont plus de secret pour vous ! y a plus qu'à ! non ? bin pourquoi ?

j'espère n'avoir pas raconté trop de bêtise et que ça pourra vous aider sur votre actuel ou futur chantier.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

GAG !

6 août 2011 • admin

c'est la répétition qui font les bons running gag...

alors, tout était prêt, le gars est bien venu a l'heure mais... avec un grue de touriste... tout juste bon a lever des fermettes...

alors des fois, y a des trucs qui m'échappent. le gars vient voir le chantier, voit les sections de bois, je lui précise le poids d'une tonne estimé par ferme et le gars me dit que c'est bon.

et il se pointe avec ça...



bon, bin, ça n'a pas levé un centimètre.

et bien merci bien et au revoir, c'est sympa d'être passé.

alors que dire... rien, on est rodé.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

maintenant, il faut attendre lundi que je contacte une entreprise de levage qui va me prendre un bras, si elle veut bien se déplacer.

donc résultat des courses, un week end de perdu car on aurait pu, ne pas lever le week end dernier si mon grutier avait été dispo et un autre week end pour apprendre qu'il a trouvé sa grue dans un kinder.

bilan: je suis en vacance cette semaine pour ne pas pouvoir monter mon ossature et encore moins mon toit.

donc si la charpente n'est pas debout avant la fin de cette semaine, on bâche le tout et on reprendra l'année prochaine.

on n'aura jamais le temps de finir la toiture avant l'hiver car outre le solde négatif de mes congés, je suis épuisé physiquement (et sans faire ma chouchotte) et ne pourrait pas continuer a tenir un rythme encore plus soutenu que l'actuel.

et laisser la charpente debout sous la neige, sans couverture, je crains le pire au printemps venu.

allez on essaye de se reposer ce week end, on a plus que ça a faire.

Un petit coup de main pour samedi ?

4 août 2011 • admin

tout est dans le titre...

a force de repousser le levage, on a plus grand monde de disponible.

donc, si vous avez rien a faire samedi, (le 6 aout) j'aurais de quoi vous occuper ☐

vous pouvez me joindre au

merci d'avance !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Fin prêt !

31 juillet 2011 • admin

ça y est, cette fois ci, y a plus qu'à lever le tout.

j'ai réparé mes âneries et ne les ai pas répété (c'est la moindre des choses, mais j'en était capable...).

j'ai donc rallongé mes arbalétriers avec deux pièces de bois et les ai assemblées par tenon mortaise, colle et cheville bois.

ça m'a l'air costaud et l'effort se faisant en compression, ça ne craint pas grand chose, du moins j'espère...

j'ai essayé de respecter les « couleurs » en prenant des morceaux avec les même nuance d'aubier (blanc) et de bois de cœur (rose) et c'est pas trop mal.



et rebelote, traçage, découpe et... et... montage nickel !

gros soupir de soulagement accompagné d'un relâchement des muscles fessiers qui frisait la crampe. allez respire, tu vire au rouge cramoisi ! ☐☐

ensuite, perçage, boulonnage et une ferme, bonne pour le service !



voilà, le montage est prévu pour samedi prochain si la météo se décide a nous pondre un vrai été avec chaleur, coup de soleil et grosse transpirée...

on y croit !

Charpente debout ? bah, non, encore raté...

27 juillet 2011 • admin

et oui, la charpente n'est toujours pas debout et ne le sera pas avant deux semaines soit théoriquement le samedi 6 août.

enfin, si tout va bien, hein ? non parce qu'on commence à tout relativiser et en particulier le respect du planning.

d'ailleurs, on s'est mis avec Estelle, à la méditation transcendante avec ouverture complète du chakra de la zénitude pleine et entière, tout ça pour éviter d'enseigner à notre descendance, des jurons bien senti qui ont le mérite de grandement défouler mais qui, par contre sont très très vulgaires ☹

bon résumons... il pleut ! comme partout en France mais particulièrement sur le jura. (qui a dit, comme d'habitude ?)

et les outils électrique n'aime pas la pluie. déjà les travailleurs apprécient moyen (sans compter une légère crainte du syndrome claude francois...) mais une perceuse n'est absolument pas compatible avec les seaux d'eau qui s'obstine à tomber de manière aussi soutenu que répété.

donc retard... donc report de la date du levage pour le week end suivant mais pas de chance mon grutier n'est pas dispo. et nous prenons donc, deux magnifique semaines de retard dans les chicots. dans la joie et la bonne humeur...

allez passons aux choses qui donne le sourire.

la charpente n'est pas levé mais est monté (enfin pas tout à fait... reste à mettre quelques chevilles et boulons) et je me suis presque pas gourré (enfin pas tout à fait... à mon angle, mon cher angle...).

les 4 fermes identiques sont assemblées mais celle du milieu a un petit souci technique. on en recase plus bas.

résumé des épisodes précédent :

on a fini de raboter avec Laurent tout les pièces.

la machine à bois m'a ruiné les bras mais nous a fait gagner du temps ainsi qu'une qualité de travail incomparable au rabot électrique. c'est ach't plus propre.





puis nous sommes passé au montage des fermes avec charpente man (polyvalent, polycarburant ☐☐)

première tâche: dispatcher les multiples pièces a leur endroit respectif.



pour les plus grandes pièces, une bonne charrette évite de se flinguer le dos.



ensuite, on a mis en place des cales pour passer au dessus des pieds de poteau ferraille puis mis en place grossièrement les pieds de poteau.



puis, les entrants qui nous donnait l'écartement des pieds de poteaux.



et... première petite cague... un entrain trop épais, et une moise pas assez large.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



un coup de disqueuse et c'est réparé

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mieux, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ensuite, on pose le deuxième entrain par dessus et on positionne le pied de poteau central pour éviter que les entrains ne fassent le ventre



perçage... avec l'aide de « niveau laser man »

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et boulonnage sans serrer pour pouvoir passer les autre pièces.



ensuite, on a fait pareil avec les blochets puis on a mis en place les jambes de forces suivi des arbalétriers.
et le poinçon vient équarrer l'ensemble.



on a posé aussi l'entrait retroussé mais c'était plus une gêne qu'autre chose. sur les suivantes, on les a mis en dernier.



après on essayé d'équerrer le tout et après un essai foireux avec des sangles...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



le mieux est de taper la tête du poinçon pour faire descendre l'ensemble.

une fois tout en place on vérifie les différentes mesures, on place les liens de poinçon ainsi que l'entrait retroussé



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on tape un bon coup pour faire rentrer les liens a leur place avec une vieille chaussette... mais avec des vrais bout de masse a l'intérieur.

la chaussette évite de trop marquer le bois.



et y a plus qu'a... on perce, boulonne et cheville le tout.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



tu le vois l'œil laser de « niveau laser man » ? bin, les fabricants de laser de chantier s'en servent de mètre étalon ☐☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ça, c'était le deuxième jour car le premier jour on arrivait pas à équarrer le tout correctement. après un abandon sur forfait et pour éviter une crise de nerf majeure, on a décidé de remettre ça, au lendemain.

Estelle et Laurent ont donc tout redémonter et vérifier le calage, qui était bien foireux. et une fois, les cales bien de niveau, on l'a remonté les doigts dans le nez dans l'après midi. ouf ! plus détendu, le gars... car comme c'était parti, je me suis fait du soucis pour la suite.

la deuxième, même punition avec calage, mise en place etc...



un peu plus rock n'roll, le perçage sur l'escabeau autostabilisant

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



autostabilisant ? si, si ! mais faut habiter le jura et subir 1 mois et demi d'averse quotidienne...



ôôôgrooooumpfff ! t'as vu seb ? je sais faire moi aussi le tâââpeer !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



malgré l'expérience de la première ferme, ça n'a pas empêché les problèmes.

cette fois si, un problème de positionnement des pieds de poteau décalait un peu l'ensemble et foirait l'équerrage. on est resté un moment avec Laurent à essayer de comprendre la raison du pourquoi du mystère et puis... abandon sur forfait pour éviter une crise de nerf majeure. une fois de plus...

on a réussi à faire une ferme et demi avant que ne débarque David, Camille et Seb pour nous filer un coup de main.

coup de chance, on a eu une journée potable et du coup, les 4 fermes ont été montées. trois, boulonnées et chevillées, la dernière à percer et bloquer.

on a commencé à essayer de trouver pourquoi notre ferme proutait dans la colle et c'est David et Laurent qui ont trouvé la raison du mystère: les pieds de poteau décalés.

un grand merci à eux deux d'avoir pallier à mon manque de patience qui m'empêche de réfléchir sereinement. les voyants réfléchir à ma place, on a commencé à monter la troisième ferme avec Seb.

puis une fois le problème résolu, Seb et Laurent sont passés au montage pendant que David et moi nous, nous occupons du boulonnage et du perçage.

David a commencé par faire les petites défonce oblique pour le boulon qui vient serrer les jambes de force au poteau. il faut faire cette défonce pour pouvoir percer et surtout serrer droit mais c'est pas la plus simple a réaliser.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et voila le travail ! nickel top !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la troisième ferme en bonne voie...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



serrage groumpfff ! et pourquoi que monsieur stanley se décarcasse a fabriquer de belle clé a molette ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



enfin tout ça s'est bien goupillé. il n'y a eu quasiment aucun temps mort et finalement c'était moi qui était à la bourre sur les perçages. efficace les ouvriers, non ?

Seb, alias « tâââpeer » ! ☐



fin de journée aidant, un pied de poteau a 4, c'est plus mieux bien pour le dos !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et ensuite on recommence a tout empiler.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour arriver a ce résultat qui fait plaisir !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et on a arrêté juste avant une méga averse. juste le temps de rentrer les outils et plouf !

enfin voila, un grand merci encore a David, Seb et Camille qui a grandement aidé Estelle a gérer 8 rase motte (dont deux grande quand même) et ça a été du boulot ! je suis sur que ces dames était plus fatigué que les bonhommes ☐☐

donc, un grand merci a vous tous.

la ferme du milieu ? z'étes sur ? mais heuuu !

le lendemain, on s'y est mis avec charpente man.

calage, pied de poteau, entrain, tout ça, tout ça, nickel.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mise en place du poinçon et des arbalétriers...



et... et... tend un peu la joue... remonte le menton... un peu a gauche... voila, bouge plus !



SFC 10

triple buse !

ce que je redoutais est arrivé. un plantage de mesure d'angle et forcé un angle d'arbalétrier raté... et une impossibilité de monter la ferme. et... et... et... flûte alors ! saperlipopette ! ... ça y est, ils sont plus là, les gamins ? rhââ... PUT... DE BORD... DE CH... DE SAL... DE M... !!! hein ? les chakras ? bin tu sais quoi tes chakras, je me les mets sur l'oreille pour me les fumer plus tard !

plus qu'à rattrapé mes âneries. car bien sûr en traçant les angles correctement, les arba sont du coup trop court...

me reste plus qu'à les rallonger... pour réparer mes conneries.

j'ai choisi de faire un tenon mortaise qui sera chevillé et collé, sachant que le tout sera boulonné dans le blochet.

le papa



et la futur maman que je vais tenonner demain avec mon combiné



comme disait si justement brassens: le temps ne fait rien a l'affaire, quand on est con, on est con...

bon, pour finir ce long message, si un gars vous dit: tu vas voir, le jura, c'est sympa, le soleil, les ballades, le repos, la sieste, viens donc passer tes vacances, tu le regrettera pas !

bon, la seule chose a faire est de s'enfuir a toutes jambes en hurlant comme un groupie hystérique de justin bieber car sinon, ça risque de donner ça :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai limite honte de l'avoir fait tant souffrir, le charpente man ! il va être content de retourner au boulot ☐

bon, je le taquine avec ces surnoms, mais n'empêche, que ça fait deux ans qu'il se cogne un boulot de fou en me filant un coup de main pendant ces vacances. pendant que d'autres, se dore la pilule au soleil, lui vient goûter au joie de l'humidité jurassienne et des travaux fatigant.

donc, un grand grand merci a Laurent et Isabelle qui aussi pas mal aidé sa sœur a se reposer, en s'occupant de la maison et de Julie.

et la bise aux nounous de Renaud: Lucie et Albanne. il a pas été souvent dans son parc, le loustic !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

J-6, re-bis-again.

17 juillet 2011 • admin

bin, oui mon grutier a eu un empêchement et a reporté le levage, a samedi prochain.

dans un sens, ça m'a bien arrangé, je n'aurais pas pu être prêt a temps.

puis, ça va nous permettre de mettre un coup de rabot sur la totalité des pièces. ça vaut pas un ponçage dans les règles de l'art mais ça fait déjà plus propre.

rabotage qui a été l'essentiel du boulot des jours passés avec l'aide de béton man qui s'est transformé en rabot man.
(gogotransformation !)



on a aussi fini les pannes. du moins les principales.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et les photos des mortaises avec son embrèvement que j'avais oublié la semaine dernière
on commence par percer, puis trait de scie circulaire.



puis dégommage du surplus a la scie jap'

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on finit a l'ébauchoir

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et, c'est beau, c'est magnifique, ça sent bon sous les bras.



j'ai passé aussi, deux bonnes après midi a réparer mes conneries. la faute a un gabarit foireux d'un centimètre.

du coup, toutes mes mortaises de poteau et poinçon était trop courte d'un centimètre... pas grave dans ce sens mais bien casse pied... bon, ok, je suis une couille gnou, et puis c'est tout.

puis un temps tout poucrave, doublé d'un dimanche après midi qu'on essaye de garder a peu près silencieux pour les voisins nous a permis de commencer a fabriquer ma chèvre a poutre en I.

j'ai bien réfléchi et c'est la seule solution sans trop de risques pour mes poutres. elle sont bien trop fragile latéralement pour être montée a la main sur le toit. donc, chèvre spéchiole fait pour.

j'ai chourravé quelques pièces sur mon épave de grue et en avant.

de mon cerveau malade, aidé de Laurent est sorti ça:

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



manque que les câbles pour contreventer latéralement, sûrement un étau fixé devant pour assurer le coup (à voir) et nous avons une magnifique chèvre mobile.

la voiture qui se trouvera devant servira de contre poids et permettra de la faire pivoter facilement. y a juste à rajouter un petit treuil et elle sera parfaite. j'ai abandonné le côté inclinable qui n'a pas d'utilité pour ce

qu'on lui demande de faire.

un bel axe chouré sur la grue, des chutes d'arbalétriers et on obtient le socle. seront tendu par la suite des câbles pour contreventer, qui seront accrochées sur les cotés de la remorque.



pour la tête, pareil, pièces détaché de la grue.



les entretoises en bois servent de guide, le boulon de charpente sert a assembler les deux morceaux mais aussi a empêcher le câble de sortir.

enfin, voila, je vais profiter de chèvre man (gogotransformation ☐☐) pour la finir dans la semaine, si tout va bien.

allez, reste a finir de raboter quelques pièces et on passe au montage.

m'enfin, si le temps le permet. pas folichon du tout cette semaine...