

Tendinite VS ma gueule: tendinite win !

18 juillet 2013 • admin

bin oui, repos forcé... épaule gauche en vrac.

de grosses semaines de boulot alimentaire, couplé au chantier ont eu raison de mon épaule. une semaine d'anti inflammatoire ont arrangé un peu l'affaire mais on a paumé autant de boulot sur le chantier.

samedi matin, juste avant que ça se déclare vraiment et m'empêche de lever le bras, j'ai avancé un peu mon pignon.

j'ai réussi à finir la paille et passer la couche d'accroche qui me permettront de pouvoir déplacer l'échafaudage et de finir ce foutu haut de pignon.



le chef de chantier étant en arrêt de travail forcé, c'est la cheffe de chantier qui a bossée.

un peu d'enduit terre...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mais aussi du remplissage paille.

on a finalement abandonné les petites bottes en triangle pour remplir le haut des murs. dans l'idée, c'était bonnard mais le problème résidait dans la fabrication.

en gros, Estelle fabriquait des bottes de 15 cm de large que je devais redécouper en travers pour faire le fameux triangle. le hic, c'est qu'à part, la tronçonneuse pour découper... et c'est super dangereux. les bottes sont trop légères pour pouvoir rester en place et mettre le pied sur la botte pour la tenir, à moins de dix centimètres de la chaîne de la tronçonneuse en pleine action, ça fout les jetons ! donc, j'aime bien mes pieds et on a préféré abandonner l'idée.

finally, après un reflexionnement intensif, on a testé et adopté la technique qui consiste à prendre deux à trois tranches de paille (les bottes de pailles sont rangées en « tranche », de 5 à 10 cm de large qui se tiennent assez bien) et à les rouler sur elle-même pour les insérer en mode Hulk, tout énervé.

ça se tient bien, c'est bien coincé et l'enduit finira de bloquer tout ça.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, ça, c'est fait.

puis nous avons nettoyé le chantier. pas de serpillière a l'horizon mais plutôt un ramassage de toute la paille en vrac qui traînait de partout.

ça fait plus propre, on retrouve des outils, et surtout on limite les risques d'incendies. je me suis d'ailleurs fait peur. alors que je coupais des bottes avec donc, une chiée plus un tas de paille en vrac qui m'entourait, la chaîne de la tronçonneuse a réussi a sortir du guide et j'ai vu une belle gerbe d'étincelle partir en direction de la dîtes, chiée plus un tas de paille... j'ai coupé la tronçonneuse, l'ai posée presto rapido sur l'appui de fenêtre voisin et suis allé écrasé la paille qui s'était fait griller les moustaches. pas de dégâts mais une belle peur quand même. y a eu comme qui dirait, musculation aussi brève qu'intensive des muscles fessiers de votre serviteur.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



sinon, dès que mon épaule a commencé a aller mieux, j'ai mis en place un escalier pour monter a l'étage. celui qu'Antoine avait construit en paille commencer a pencher du coté qu'il voulait tomber et ça commençait a devenir franchement casse gueule. et avec les futurs seaux de barbotine pour la couche intérieur dans les pognes, ça aurait été rock n'roll...

cette fois ci, je l'ai acheté (je sais, j'ai honte ☹) car ça m'aurait coûté plus cher en temps et en argent, a fabriquer qu'autre chose. puis, il sera reconverti plus tard, en escalier pour grimper dans le grenier.

la pente est raide mais c'est plus stable que la paille. pis, il faut deux fois moins, lever la patte a chaque marche que l'ancien. et ça, tes guibolles te disent merci.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour finir, Estelle a rangé le chantier.

la serre s'en ait pas remis ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




et la, on est plus obligé de faire le tour pour aller sur le chantier et ça, c'est bien.



et de mon côté pour occuper mon arrêt de travail, j'ai attaqué sérieusement... les plans de l'électricité !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

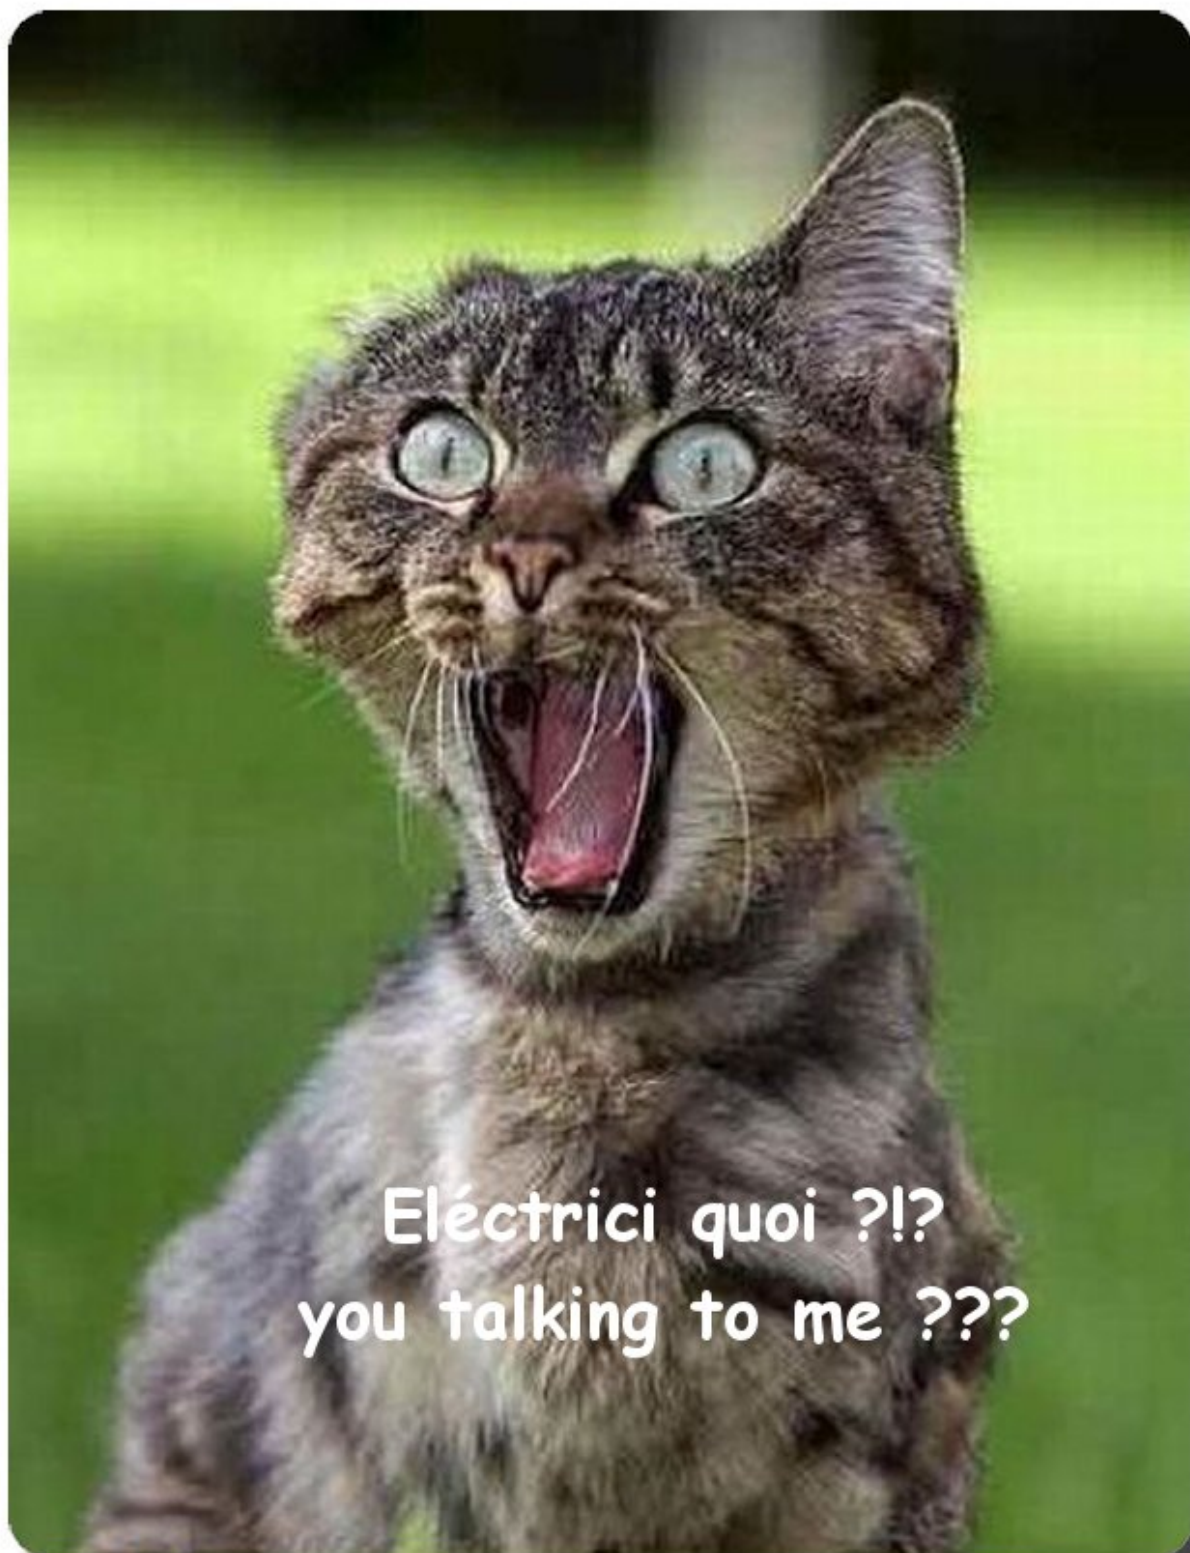

Électrici quoi ?!?
you talking to me ???

et les premiers plans...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Thereifixedit.com

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la dernière, parce qu'elle me fait mourir de rire... la connerie sous son plus beau jour, que ça en frise le génie, que ça touche du doigt la perfection... c'est juste beau ☐☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

juste pour rappel... viendé a notre chantier participatif, enduit terre, début août et...

7 juillet 2013 • admin

ton bronzage sera assuré.

tes mains seront aussi douce que le duvet d'un chaton qui vient de naître.

tes dents éclaireront de leur blancheur les nuits les plus obscures, ta brioche (ou petit bedon pour les dames ☐) fondra a vu d'œil. (que tu devrais d'ailleurs profiter des soldes actuel pour racheter ta garde robe 5 tailles, en dessous)

la fraîcheur de ton haleine sera analysé par les fabricants de dentifrice pour devenir le mètre étalon de l'éradication du puage de gueule matinal

tes muscles deviendront tellement dur et saillant qu'ils rendront jaloux le plus banal des brad pitt. (ou la plus jolie des angelina pour les filles)

tu découvrira l'origine du big band en haut de notre échafaudage.

tu écriras en te levant le matin, une œuvre littéraire tellement conséquente que l'ensemble de l'œuvre de victor hugo et d'Homère passeront pour les aventures de oui oui au pays des framboiseilles.

tu pourras comme chuck norris compter jusqu'à l'infini deux fois.

tu obtiendras ton bac sans le passer.

ton patron insistera pour t'augmenter et t'offrir 5 semaines de vacances en plus.

quand tu iras au toilette, ça sentira vraiment la rose.

ta venue modifiera le continuum espace temps en créant un paradoxe temporel et la dolorean de marty macfly apparaîtra dans le jardin.

et surtout... tu trouvera l'anneau unique de sauron, (celui qui les gouverne tous ! quand même... on se fout pas de votre gueule, hein ?) le préééciiieux de gollum, en touillant une baignoire de terre.

bon, si je te l'ai pas bien vendu, la...

[plus d'info, ici !](#)



Paille ou l'art de la découpe de botte. (et c'est long...)

6 juillet 2013 • admin

outre le fait qu'on ait moins de mains d'œuvre et moins de temps disponible, on est dans les détails et c'est long...

finir les pignons demandent beaucoup de petite botte, de comblage de petit trou et le haut des murs ne sont pas en reste avec les petites bottes en triangle qu'il faut faire à façon.

commençons par le haut des murs. pour finir le mur sous le rampant, on a découpé des bottes en oblique. mais il reste toujours un petit jour à combler.

Estelle s'y est donc mise et y a passé quelques sacs de paille.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis on a découpé les premières bottes triangulaire. ça, ça va être casse bonbon...

a fabriquer, c'est long mais en plus faut être précis en mesurant la hauteur nécessaire sous peine de ne pas pouvoir l'insérer.



enfin, voilà, c'est le boulot de madame et elle est pas rendue...

de mon côté, j'ai attaqué les hauts de pignons.

remplissage divers zé varié avec découpes a tous les étages et le tout, en milieu hautement casse gueule.
pour le bas, sur l'échafaudage, on doit être a 5 mètres de haut mais tout en haut, ça va être sportif pour monter les bottes, les insérer plus ou moins en force et le tout a 8 mètre de haut sur une planche de 20 cm de large. arf ! j'en rêve déjà...

et la, c'est pas très haut...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai bien remis mon harnais mais c'est bien brise burne car il faut continuellement se détacher pour se déplacer d'un coté a l'autre de l'échafaudage.

le premier coté...



le comblage des angles...



et les deux cotés finis

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour finir, il faut qu'on déplace l'échafaudage en ne mettant que deux pieds au milieu afin de pouvoir monter au plus haut dans le pignon.

vu qu'on aime bien démonter notre échafaudage mais quand même, pas tant que ça, j'ai attaqué la barbotine car une fois déplacé, je n'aurais plus accès aux angles.

et c'est la première fois que je touche a la terre. quand même... trois semaines qu'on a attaqué et j'avais toujours pas eu l'occasion de jouer avec la terre.

bon... c'est toujours aussi agréable. Estelle préfère mettre des gants mais a main nu, ça va aussi bien.



remplissage des trous aux torchis et barbotinage du reste.

par contre, le remplissage des trous et encore plus, des écarts, dut au montant de fenêtre consomme en paille autant que ce que bouffe en gasoil, un 4X4 moderne utilisé quotidiennement pour la chasse a la baguette de pain en milieu urbain.

pour faire la bande que l'on voit sur la photo qui suit, j'ai bouffé un sac de 130 litres de paille en vrac ! je pensais qu'on ne saurait pas quoi faire de la multitude de sac qu'on a rempli après le plus gros de la paille posée mais je me demande si on va pas manquer finalement.



tu le vois l'intérêt du pantalon de travail avé genouillère intégré ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pendant ce temps la, Estelle m'alimentait en terre et s'occupait du bas du mur

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pour finir, j'ai suivi les conseils de « jazmi » qui nous ramène quasiment 2 ans en arrière... oui, bin, on est pas loin de la suisse, d'abord... c'est un des trucs, que je devais faire mais qui pressait pas et qui est passé a l'as pendant donc, deux ans.

jazmi (Jérôme, quoi !) m'avait conseillé d'échanger des chevilles bois par du boulon de charpente sur mes entrants retroussés (les gauche droite). pas que ça posait problème apparemment mais c'était mieux et plus costaud donc...



avec le haut des murs qui arrivait, il a enfin fallu que je m'autobotte le cul pour m'occuper de ce point là. j'en ai profité pour remettre un coup de clé a tous mes boulons et certain était lâche, très lâche... c'est assez impressionnant...

Le point mode ou comment être élégant, même avec la figure crépi a la terre.

6 juillet 2013 • admin

juste pour vous parler des futaies de travail.

j'ai découvert ça avec la charpente et maintenant je met plus cher dans mes bénards de travail que dans mes jeans pour sortir (bon, faut dire qu'avec le chantier, sortir... c'est devenu un concept très très vague...)

donc, oui, ça coûte un certain prix (environ 75 € pour un truc bien) mais quel confort ! et je vous parle pas des genoux qui applaudisse et hurle encore plus de joie qu'une fan de justin bieber qui vient de récupérer une rognure d'ongle de son idole. (mais ça marche aussi avec plein de truc degeu...)

je parle bien sur, des pantalons avec genouillère intégrée (amovible ou pas).

si les marques de vêtements pro se valent sûrement toutes, je vais vous parler de celle que j'ai. si ça vous évite d'être déçu...


mon preum's est un [molinel](#) avec genouillère amovible mais surtout épaisse et très très confortable.

c'est incomparable avec des genouillère que l'on se fixe par dessus le pantalon et qui tiennent avec des élastiques. ce type de genouillère ne tiennent pas en place, finisse pas cisailer l'arrière du genoux si on les sert trop (et on le fait, si on veut qu'elles tiennent a peu près en place) et sont très désagréable pour une utilisation régulière et dans la longueur.

la, vu qu'on rajoute un genre de plaque en mousse dans une poche situé sur les genoux, elle accompagne les mouvements, ne sert pas le genoux et sont toujours a la bonne place quand on se met a genoux. tant et si bien, qu'on y pense plus et qu'on hésite plus a se mettre a genoux pour tout et pour rien. sur une journée de travail, ça évite pas mal de fatigue et surtout de douleur. genre, sur une échelle, on hésite plus a mettre le genoux sur un barreau pour se stabiliser. sans les genouillères, au bout de 2 min, ton genoux pleure sa race et se met a fabriquer localement une touffe de poil a la pavarotti pour servir d'amortisseur, ce qui n'est pas très seyant quand on décide d'aller par la suite a la piscine (bah, ça fait un style, hein ?)

et mon deuze que je viens d'acheter reprend le même principe mais avec genouillère non amovible. (mais qui passe a la machine quand même)

c'est un fute » [bosseur](#) » et ils ont leurs systèmes a eux. toujours pareil, très confortable, ça suit les mouvements mais la genouillère est moins épaisse et cousu au pantalon. a genoux, ça reste toujours très confortable mais je pense que pour les boulots qui demande a rester une plombe a genoux (genre clouage de parquet) ça doit être juste et l'autre modèle avec genouillère plus épaisse me semble plus approprié.

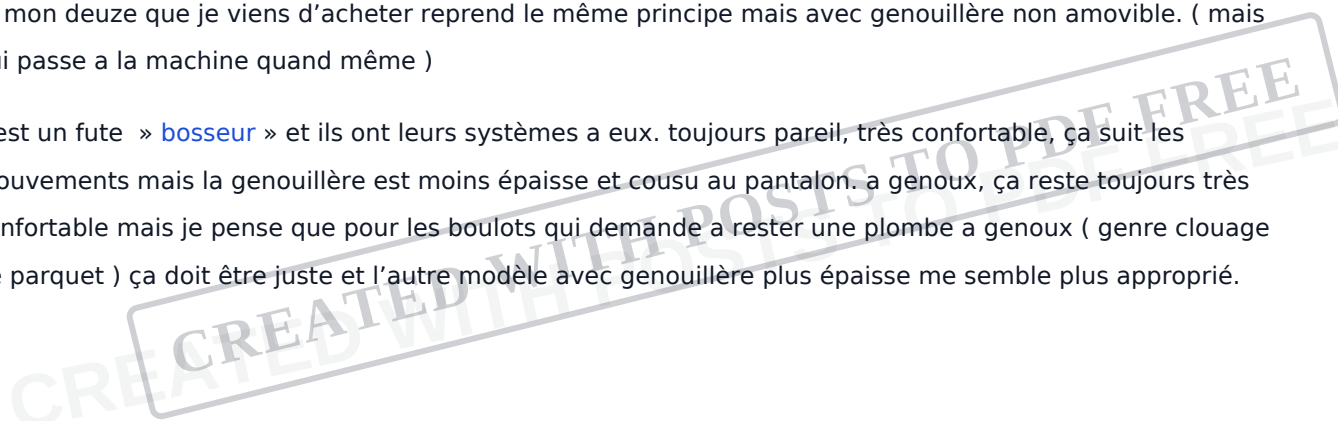

par contre, le bosseur est très bien coupé. c'est con, comme détail mais je ne suis pas gêné dans tous mes mouvements, même en grimpant a l'échafaudage. le molinel est moins bien a ce niveau, la. il faut, genre remonter un peu la jambe de pantalon pour tenter le jetée de guibolle des filles du crazy horse.

pour résumer, les modèles avec genouillère amovible doivent être a peu près équivalent dans toutes les marques. y a plus qu'a trouver les meilleurs prix. et le « bosseur » est particulier avec leur système intégré. a vous de voir

enfin, voila, si tu aime tes genoux, casse ta tirelire. ça vaut vraiment le coup, sans rire. je pourrais plus m'en passer.

PS: genoux ! des fois, que je l'ai pas assez écrit dans ce message ☹️ faut dire qu'il n'existe pas des masses de synonyme...

Paille ! ou l'art de trouver un titre d'une originalité extravagante a son post

30 juin 2013 • admin

bon, il y avait bien les jeux de mots style « il n'y a que la paille qui m'aille », » on peut maintenant mettre un « paille a son » devant notre porte », « la paille, ça me botte » etc... mais vous conviendrez avec moi que ces jeux de mots digne des roucas d'or ne sont pas des plus tordants. faisons fi des convenances et allons vers la simplicité, que diable ! (et je fais c'est qu'est ce que je veux d'abord !)

bon, si vous trouviez que mes post sont souvent long, (trop ?) je suis au regret de vous avertir que celui ci risque d'être trééés long. 2 semaines de chantier a plein temps, une étape importante de la maison font que j'ai une chié, plus un tas, de photos et de choses a vous raconter. donc, installez vous confortablement, un petit café ou une tisane, un doliprane et en avant.

malgré tous mes efforts, il me manquait une semaine de taf' a temps plein pour être fin prêt pour ce chantier. j'ai donc embauché sylvain, qui s'est gentiment proposé pour le week end pour finir mes dormants.

on a attaqué vendredi après midi en finissant de préparer les pièces des différents dormants.

de son côté, sylvain s'est mis au rabot électrique pour faire les pentes des gouttes d'eau, raboter les faces apparentes tout en me filant un coup de main pour passer les grandes pièces dans la machines a bois.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai ensuite fini de passer dans la machine a bois, tous les morceaux de bois qui constitue la partie basse de la fenetre et qui est en trois partie de 20 cm de large, chacune, afin de dépasser de la paille et des enduits

plus tard.

j'ai fais simple et préféré un assemblage rainure languette.



pour la partie intérieure, nous avons décidé avec madame, de donner un ovale a la tablette. un bout d'osb qui sert de guide, un coup de toupie et on obtient un joli arrondi du plus belle effet.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



samedi, débarquement de la troupe de choc pour vider la belle (mais grosse) remorque de paille qui s'est pointé vers 10 h.

Chapeau à Rémi qui nous a sauvé le chantier en nous fournissant la paille manquante mais qui s'est aussi cogné 6 heures de tracteur aller retour pour arriver à destination.

le temps de s'organiser, de trouver qui fait quoi et en deux heures, c'était plié !

sylvain sur la remorque



« Nano » (alias » t'es l'vé, fainéant ? ») a la réception sous la maison



Gerald (alias « grand machin »)



jean michel (alias « jean mi-MI-mi-MI-mi-MI »)



et Charlie (alias « laisse, j’vais le faire le boulot » et accessoirement réveil matin quasi quotidien des protagonistes susmentionnés ☐)



et on peut apercevoir Rémi (alias tractor man) en train de faire le tour de sa remorque pour récupérer le nombre impressionnant de sangles qu'il avait mis sur son chargement

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



en gros, ça a bien dépoté et je les remercierais jamais assez pour ce coup de main.

bon faut voir ce qu'il m'ont couté en apéro et en merguez juste après... rhôô, les saligot... Attila et ces Huns passerait pour des gentlemen a coté et n'aurait pas laissé un bar aussi dévasté après leur passage ☹
(taquin ? moi ?)

inutile de dire que la reprise fut rude mais on s'est quand même mis avec sylvain, au premier essai de pré trempage des bottes.

petite aparté a ce sujet. nous étions parti pour pré tremper nos bottes dans la barbotine pour gagner du temps, même si les temps de séchage pouvait faire croire le contraire.

sur l'atelier, l'opération d'application de la couche d'accroche a la tyrolienne s'était soldé par un échec cuisant et sans l'aide de notre voisin et du prêt d'un sablon appartenant a son beauf', on aurait été mal barré. l'expérience a donc, joué en faveur de ce pré-trempage de botte en suivant la méthode de Tom Rijken et de son excellent bouquin » entre terre et paille » (qu'il vous faut posséder, si vous partez sur les enduit terres, ne serait ce que pour les photos et idée de déco a base de terre qui sont juste sublime).

CREATED WITH POSTO TO PDF FREE

mais... il y a un petit détail insignifiant au premier abord mais qui a son importance pour la suite des évènements qui ont fait que ça ne s'est pas passé comme prévu.

sylvain a touillé les premières baignoires de terre au malaxeur

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis on a fait les premiers essais.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le mais... arrive. on a donc suivi les instruction du bouquin de rijven, soit trempage dans une barbotine yaourteuse pendant 5 secondes sur chaque face.

le hic, c'est que les brins aspiraient méchamment la barbotine et on trouvait déjà que c'était too much. mais bon, on a continué et stocké les bottes pour séchage.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et malgré deux jours a 30 ° de moyenne, elle n'ont pas ou peu séché... alors l'empilement a peut être été un facteur de cette longueur mais même après les avoir sorti de la serre et mis a plat, en plein soleil, toujours pas d'amélioration notable.

donc, finalement, a ce rythme la, on s'est dit que ça n'allait pas le faire et qu'à la fin des deux semaines, on aurait peut être fait un mur a tout casser. on a donc abandonné le pré trempage. mais ça me chagrinait de ne pas comprendre le pourquoi du comment. et après re-lecture du bouquin, j'ai pigé le truc qui n'allait pas.

dans le bouquin de rijven, il utilise sa technique dites de CST soit cellule sous tension. en gros, ossature légère classique mais il met les bottes debout, soit les brins de paille a la verticale et c'est, ces faces qui sont pré trempé et enduite. du coup, le pré trempage de 5 secondes sans surplus de terre se justifie car avec les brins de paille dans ce sens la, la barbotine a du mal a pénétrer alors que nous, en présentant les faces horizontales, les brins de pailles ont aspirés la barbotine, ni plus ni moins... d'où un excès de barbotine et un séchage beaucoup plus long voir trop long avec un brin de paille mouillé a cœur, comme certaines des premières bottes qu'on a généreusement trempé... donc, gaffe si vous voulez faire de même...

pendant le séchage des dites botte, on s'est remis sur les dormants avec sylvain.

la porte fenêtre, en premier.

je me suis pas trop planté dans mes découpes et dans l'ensemble a part vérifier les équerrage, ça a été du gâteau.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a eu un petit soucis au niveau de mon plancher en I qui faisait une belle bosse et qu'il a fallu raboter une chouille pour mettre a plat le cadre.



ensuite, ce fut le tour de la porte...



et puis sylvain a du partir, pour rentrer a son chez soit. un grand merci a toi, pour ce coup de main et en espérant que tes projets aboutissent très vite.

lundi, arrivé d'Antoine.

et encore un petit peu de menuiserie. cette fois ci, les dormants des fenêtres de pignon.

on a eu la bonne idée sur les plans originaux de superposer les fenêtres, ce qui a permis de grandement simplifier les choses. donc, deux montant de 5 mètres et au milieu, les entretoises pour les fenêtres.



on a fait des encoches de 1 cm de profondeur (a la festool, forcément, hein... ☐) pour rigidifier les « tablettes » (je les appelle comme ça...)



puis finition au ciseau a bois, des encoches... (joue a « devine qui est qui » ... indice: l'un possédait une chevelure exubérante aux temps jadis et l'autre l'a toujours ☐)



et une fois, tout ça, assemblées, mes poulies ont repris du service...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis on les a fixé grâce mes équerres fait maison. qui était un peu longue certes mais diablement efficace. car si au départ, elle avait une fonction unique de contreventement, elle ont aussi permis de rattraper le

voile des grands montants, sur une, particulièrement, qui été catastrophique... mais une fois fixé, nickel, un joueur de rugby aurait pu s'entraîner dessus pour les mêlées.



puis fixation au sol. les pièces de bois sous les montants permettent que le poids soit reparti sur deux poutres en I et non pas sur l'osb seul entre deux poutre en I. ça nous a cassé les pieds pour la paille par la suite mais c'était plus prudent.



et la partie la plus rude de la journée fut... en fait, non, je me suis entraîné pour les vacances après le chantier, quand la maison sera finie et je n'aurais plus que ça à faire pendant mes vacances. et vous savez quoi, on y prend gout avec une rapidité déconcertante... et Antoine, alias » la volonté » ☐ s'est senti obligé de m'accompagner.



bon, c'est pas tout de chourer la piscine des p'tiots, on s'est remis au boulot, le lendemain.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



c'est celle la qui était la plus voilée. rhôôô, a peine, un soupçon...

Antoine se l'ai joué acrobate pour fixer le bouzin.



puis on a mis en place une cale au niveau de l'étage entre le dormant et l'entrait pour bien finir de bloquer l'ensemble.



puis, est arrivé pom'.

le gros de la menuiserie étant terminé antoine et pom' se sont mis à la paille.

les premières bottes ! c'est peut être un détail pour vous mais pour nous, ça veut dire beaucoup.



comme vous l'avez surement compris, on a décidé de poser les bottes a la manière paille porteuse, sans ossature supplémentaire. j'ai rien contre l'ossature légère mais dans notre cas utilisant le poteau poutre, ça me paraissait de trop. de plus, l'ossature légère demande des bottes régulière (les nôtres allant de 80 a 100 cm, ça risquait d'être casse pieds) et finalement, il y a aussi un gros travail de rebouchage entre les montants de bois.

de la façon ou nous les avons posé, ça simplifie grandement, c'est assez rapide mais il y a aussi des inconvénients.

les angles sont super ch... a faire. il faut être précis et soigneux, vérifier souvent son travail sinon, ça part en sucette a une vitesse pas possible. ça vient du croisement des bottes. si une, dépasse de quelques centimètres, si on y fait pas gaffe, cela se reporte sur le rang du dessus et ainsi de suite. de plus, si on arrive a rattraper le coup au persuadeur sur certaine, celle que l'on tape, coté ficelle, ne bouge quasiment pas et on rebondit plus qu'autre chose. un petit croquis pour être clair ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



un autre problème vient que, quand la tension des ficelles n'est pas identique, comme sur beaucoup des dernières bottes qu'on a reçu, ça donne une légère forme de banane aux bottes qui complique la pose, cote a cote. si les cotés des bottes ne sont pas super droit, même en tassant les bottes, ça crée un écart qui peut donner un pont thermique. et cela occasionne aussi, un gros travail de rebouchage pour régler le problème...

donc, la bonne technique est celle qui vous convient le mieux (ami de la phrase bateau, bonjour ☐☐)

on a décidé de cercler les bottes par trois, afin de contre-venter le mur mais aussi de limiter le tassement naturel de la paille. dans les angles, mes ouvriers spécialisés ont trouvé une technique qui permet de consolider l'angle en joignant les bottes par deux et en croisant le feuillard. c'est le feuillard de droite sur cette photo. il prend la botte de dessus et traverse celle du dessous au milieu.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis voyant que pom' et antoine se débrouillait très bien ensemble, je suis parti courir dans tous les coins... finalement, je n'ai touché la paille qu'à partir de la deuxième semaine. une multitude de petites choses que je n'avais pas eu le temps de faire mais qu'il fallait absolument faire pour pouvoir continuer le chantier. collage des tablettes, découpe de bout de bois divers et varié qui dépasse, soudage des équerres, préparation de la terre etc...

au niveau des poteaux, nous avons décidé de rajouter une petite sécurité pour rigidifier le mur nord, qui est long, haut et sans aucun renfort. une bout de feuillard en ferraille vissé au poteau et un feuillard plastique qui passe a travers les bottes colle l'ensemble au poteau



découpe de bottes a la bonne taille...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pendant ce temps la, j'ai fini le dormant de notre chambre avec estelle. celui ci ne possédant pas de fenêtre en dessous, j'ai soudé des équerres de la mort qui tue, fixée au entrain et le tout ayant pour fonction de porter le dormant.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



vous inquiétez pas, y a bien une vis que l'on en voit pas, qui fixe le pied



et pendant ce temps la, pom' et antoine avançait grave !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai fini le cadre pour la fenêtre des toilettes que j'avais décidé d'intégrer a la paille sans ossature. alors, ça, c'est chaud. a mettre d'aplomb et a caler dans la paille... un vrai bonheur...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



avec estelle, on s'est mis a la construction du dormant de la baie vitrée. un beau morceau que ça va être...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai aussi posé un joint compriband sous le dormant pour avoir une bonne étanchéité a l'air.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et debout...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis le premier orage avec un inquiétude certaine pour mes murs...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



passons aux équerres. celle prévue pour les grands dormants ayant rempli parfaitement leur rôle, j'ai fabriqué aussi celle de la porte, de la porte fenêtre et de la baie vitrée. oui, mais des fois, faut réfléchir avant.

heuuuu, réflexion jean pierre... y a comme un problème.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



tu le vois le problème ? bon, équerre, tout ça, tout ça, angle droit, bien. mais les murs en paille ont la particularité de pouvoir arrondir les angles, c'est d'ailleurs un des aspect que l'ont préfère. et si bibi colle des angle droit partout avec ces équerres, on va avoir du mal a le faire, l'angle arrondi... n'est t'il point ?

une calotte derrière les oreilles plus tard, j'ai repris ma copie. et c'est tout de suite mieux, non ? faudra y mettre un petit coup de peinture avant enduit pour éviter la rouille, mais bon, vu l'épaisseur de la ferraille, j'ai de la marge avant que la rouille ne bouffe tout.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pendant ce temps la, pom et Antoine s'attaquait a l'angle. et fidèle a sa réputation, ça a été casse pieds, comme d'hab'. mais il s'en sont bien sorti et malgré les différentes découpe, le résultat est plus que

satisfaisant. reste a découper les bottes qui ressorte a la disqueuse et ça sera parfait.



notez dans le fond, le célèbre escalier en paille d'Antoine qui bien que très pratique est quand même un peu sportif, avec ces marches de 36 de haut. en fin de journée, c'est rude. ☹️



n'ayant plus besoin d'une assistante en menuiserie, Estelle s'est mis a la couche d'accroche. barbotine yaourteuse passé a la main et rebouchage des trous avec un mélange terre paille.



Julie, et avec un plaisir non dissimulé s'est fait un plaisir d'aider sa maman.

en passant, la terre, rien que pour ça, c'est génial. pas de protection obligatoire comme avec la chaux, accessible a tous et surtout très rigolo quand on a 8 ans.



puis Luc est passé nous filer un coup de main le week end dernier.

il a donc fait équipe avec antoine pour continuer la paille, pendant que pom' s'essayait a la terre.



bouge pas antoine ! t'as une guêpe sur le front !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



redressage de mur a la brutale



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pendant que les viking s'amusait a martyriser mon mur, j'ai mis en place des liteaux sur le mur nord. une fois de plus, il est long, haut et sans aucun renfort. pour parfaire la rigidité de l'ensemble, j'ai donc creusé une rainure a la disqueuse de chaque coté du mur afin de pouvoir intégrer un liteau sur les deux face des bottes et que l'on relie avec une ficelle, ça rigidifie pas mal l'ensemble.



et le liteau intérieur est fixé en haut a la charpente.



pom' s'est occupé des suivants. j'aime beaucoup la tenue » hasta siempre la revolution » pour se protéger de la poussière ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai fini aussi définitivement la partie menuiserie en construisant les fenêtres en triangle qui habilleront le pignon.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis on les a posé. et il fallait bien être trois pour cette affaire...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



les deux cales sur la fenêtre servent d'entretoise et la pointe supérieure est vissé au lien de panne de faitière pour bloquer l'ensemble.



et le résultat... ça claque, non ? et y a pas a tortiller, ça va envoyer de la lumière, tout ça.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et un grand merci a Luc pour le coup de main. a deux, on en aurait méchamment bavé...

pendant ce temps la, pom' a commencé a planter les clous qui serviront de consolidation des angles pour les enduits. on plante un clou et on le tord. ça remplace les treillis en fibre de verre ou en céramique.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



de notre côté, on s'est attaqué à l'angle sud, beaucoup plus facile avec un poteau pour caler les bottes



j'ai ensuite commencé a découper les bottes qui finiront le mur et que je dois tailler a la tronçonneuse en oblique pour pouvoir les insérer sous le toit. la, c'est pas trop mal mais, c'est pas aussi bien partout et il y aura un gros travail de rebouchage par la suite...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a aussi rajouté par dessus les ouvrants (porte, porte fenêtre et baie vitrée, un bout d'osb pour compenser la largeur de la botte. je m'explique.

tous les dormants sauf ceux mentionnés plus haut sont posé de façon a ce qu'il soit au milieu de la paille. les ouvrants, ont été posé plus en extérieur afin de pouvoir laisser dépasser le seuil et sa goutte d'eau du plancher. du coup, ce n'est plus au milieu. mais pour garder l'alignement du mur et un certain équilibre de la botte que l'on va poser dessus, l'osb est la pour rattraper l'histoire. on en a profité pour passer des feuillard qui permettront de bien solidariser les bottes au dormant. sur la baie vitré en fixe, ça ne pose pas de problème mais sur les ouvrants, et avec des portes qui claquent ou claqueront régulièrement, il vaut mieux être prudent...



et avé les bottes...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on arrive au plancher !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



le passage de tuyau de la VMC et de la descente de plomberie nous auront bien faire suer aussi. je les ai entouré de mousse isolante pour éviter une condensation avec la paille puis il a fallu une pelleté de découpe pour que ce soit nickel.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



gogoclouage de l'osb !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et enfin, antoine, a lâché la paille et s'est essayé aux enduits.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et... et... enfin, on arrive a la fin !

si vous avez tenu jusqu'ici, chapeau !

bon, le bilan final. si je n'avais pas eu une semaine de retard sur les dormants, on aurait pu finir, a l'aise. bon, je suis quand même, très content du résultat. il ne reste juste que le haut des deux pignons qui finalement ne contiennent pas beaucoup de bottes de pailles mais va procurer beaucoup de découpe.

le mur le plus long de la maison est enduit de sa couche d'accroche et donc en partie protégé. ça, j'y croyais même pas. il va donc rester, les découpes, les bottes du haut de mur qu'il faut aussi découper, tronçonner et surtout un gros travail de rebouchage précis et soigneux. l'application de la barbotine est finalement assez rapide et la maison devrait être rapidement a l'abri.

restera plus qu'a s'atteler a la couche de barbotine intérieur et des que possible a la couche de corps extérieur.

dans l'ensemble, ce fut deux semaines épuisantes pour notre part et je pense, toute aussi éprouvantes pour mes ouvriers spécialisés qui ont accepté le rythme d'enfer que je leur ai imposé sans rechigner.

ce fut aussi deux semaines riche en calorie ☐ entre les bières éclusées, les apéro, les repas costaud, le comté, le savagnin et le digeo de fin de soirée (n'est pas antoine ? la volonté, toujours la volonté ☐) un diététicien, a de quoi faire, une crise cardiaque.

mais ce fut deux semaines riches au plan humain. quatre inconnus débarque chez vous pour vous donner un coup de main gracieusement, sans contrepartie et repartent en ami. ce genre d'expérience me font penser que ce monde n'est pas complètement foutu et que l'entraide, la solidarité sont encore de mise dans ce bas monde.

et puis pour nous, ça y est, on a des murs et on ne peut plus rentrer dans la maison que par ces ouvertures. et ça... même pas en rêve, vous imaginez le bien être, la joie, la satisfaction que cela nous procure. on est encore loin, de la fin de l'aventure mais on vient de lui coller un triple low-kick a double arbre a came en tête avec retournement tridimensionnel que même chuck norris, y sait pas faire.

pour finir, un petit mot sur antoine et pom'. pas que sylvain et luc n'était pas moins important mais je souhaite vous causer de ces deux la, en terme professionnel. en gros, je vais leur faire une chouille de pub.

commençons par pom'.



pom' est musicienne electro-acoustique. non, ce n'est pas comme je l'ai cru, au début, musicienne avé guitare electro-acoustique. non, elle nous a fait découvrir un monde musical nouveau.

la musique electro-accoustique s'apparente plus, a des pièces musicales, d'ambiance, qui s'écoute dans des conditions particulière et vous fait ressentir des choses. vous comprendrez que ça ne s'écoute pas sur son baladeur mp3, dans le métro. ce n'est pas fait pour.

c'est surement très vague comme descriptif mais j'ai découvert cet univers musicale a l'écoute de son travail dont elle nous a fait profiter et si ça peu paraître étrange, au premier abord, c'est perturbant, intéressant, original et je suis sur que dans de bonne condition d'écoute (et pas sur les haut parleur pourri de mon ordi) ça doit être une expérience très intéressante.

en tout cas, en l'entendant parler de son art, on l'a sent passionné jusqu'au bout des ongles pour ce genre de musique.

si ça vous intéresse, elle possède un blog, pour découvrir son travail ou si vous voulez la contacter. c'est ici : <http://pom2b.musicblog.fr/>

passons a Antoine.



antoine est architecte. oui, oui, un vrai ! mon premier que je rencontre. et j'ai rencontré le bon, du premier coup, dit donc. car un architecte qui vient brasser des bottes de pailles, mettre les mains dans la boue, ça

coure pas, des masses, les rues. peut être, que ça vient juste du bonhomme et de sa vision de l'écoconstruction, du bioclimatisme et du métier d'architecte, intelligente et a long termes qui l'ont fait venir chez nous. en tout cas, une rencontre, une fois de plus, très enrichissante. (surtout le cul dans une piscine avec une bière a la main ☺)

donc, si vous cherchez un archi qu'il est bien, pour votre projet de maison paille ou autre, c'est peut être bien, lui, qu'il faut contacter. je lui ai demandé de faire un petit laïus pour se présenter et donc...

il peut vous proposer son aide pour la réalisation de plan, dossier de permis de construire, chiffrages, descriptifs techniques des ouvrages, suivi de chantier, conseils aux autoconstructeur, construction bioclimatique, matériaux sain, naturels et écologiques (recuperation et recyclage de matériaux selon possibilité)

petit plus: il réalise de petites habitation autonome bien conçues, permettant de s'affranchir d'un permis de construire (habitat temporaire ou non) a moindre cout.

contact: antoine royer

mail : antoine.royer.architect@live.fr

tel: 06.52.29.36.82

adresse : 8 route de villedoux 17230 charron

site internet en cours de construction

voila, si vous cherchez un archi, a votre écoute, en v'la un que même le capitaine haddock approuverait.

allez, c'est la fin de la page de pub.

pour finir (j'ai déjà dit ?) un grand merci a sylvain pour sa bonne humeur, son coté bricoleur a tout faire et son aide.



un autre grand merci a Luc pour son aide et en espérant te revoir rapidement, ne serait ce que pour te faire payer une bière en rentrant du boulot.



un autre grand merci aux copains de la journée paille, nano, gerald, jean mi et charlie. n'hésitez pas a revenir ravager la bouteille de pastis et mon stock de bières, c'était avec plaisir !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

V.R.D, passage de mur et isolation de l'ensemble.

9 juin 2013 • admin

en vue de la pose des bottes de paille qui se rapproche (on y croyait plus...) il a fallu que je me bouge le fondement pour passer toutes mes évacuations et entrées d'électricité et le tout sans rien oublier. c'est mieux, non ?

j'ai commencé par le tuyau d'évacuation de la cuisine. celui ci, passe a travers le plancher mais ressort sous le plancher pour arriver dans la sortie principale, 6 mètres plus loin. pas de difficulté particulière mis a part mes bonnes idées.

je ne sais pas trop comment vieillit le PVC dans le temps et en le laissant a l'air libre comme ça, je me suis dit que les années passant, le froid etc... risquait de le fragiliser et qu'on aurait forcément des problèmes dans un futur plus ou moins proche...

et c'est la qu'intervient les bonnes idées a bibi. y a qu'a le mettre dans un coffre, isolé et au moins, on aura de la marge, qu'il a dit le gonze! ce qui fut fait.

et bien, en plus, je t'ai chiadé le bouzin comme pas permis ! pente règlementaire, tout en OSB massif, isolation en vermiculite pour éviter le risque de condensation, fixation par collier tous les 50 cm. du bon boulot, quoi.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



chouette, nan ? bin, comme dirait TF1... et la, c'est le drame...

j'ai pensé a presque tout sauf le poids de l'ensemble... sans la vermiculite, c'était lourd mais je me suis dit qu'en se faisant ch... on arriverait a le fixer sous le plancher. mais une fois rempli, ça pesait une vache morte qui aurait remplacer le régime végétarien par les tartines au nutella. flute ! sac a papier ! la guigne ! (oui, j'ai bouffé une mémère a chienchien du 16eme, ce matin)

donc, une journée de perdue a faire un beau coffre qui sert a rien. on est repassé au conventionnel et mis le tuyau a l'air libre... soit on laisse comme ça, soit on essayera d'enrouler une protection contre les intempéries par la suite. mais quoi ? zathize la couéchtionne...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



le passage de plancher dans la réservation prévue



il me semble avoir déjà parlé de cet outil formidable qu'est la scie japonaise (non, pas de festool aujourd'hui) et qui s'apparente ni plus ni moins, a une tronçonneuse a main. ça coupe... et bien. (de toute façon, les japonais sont très très fort sur les outils manuels.)

et bien, si d'aventure, une de tes vieilles scie prend la poussière a cause d'une usure un peu trop prononcé, sache que ça fait une scie a tuyau PVC du tonnerre. c'est précis et rapide.



et le tuyau qui va sortir dans la cuisine.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour la sortie principale, on s'était arrangé pour regrouper le maximum de pièce d'eau au même endroit et mis a part la cuisine qui est éloigné, tout est a proximité de la descente principale. ce qui simplifie pas mal de chose.

a droite, le chauffe eau, le WC (même si ça sera des toilettes sèches au RDC), le lavabo des toilettes, la machine a laver et l'évier dans le cellier.

en haut, les WC classique de l'étages, la douche et l'évier de la salle de bain. et en dessous arrive le tuyau de la cuisine.

on a tout passé en diamètre 100. ce n'est pas pleinement justifié mais avec l'eau hyper calcaire de notre beau jura, on a souvent des problèmes dans l'atelier, ou qu'on crèche actuellement. donc, dans le doute, on a prévu large.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mise en place de l'aération de la colonne principale pour éviter les coups de bélier et les mauvaises odeur, si je me goure pas.



j'ai mis aussi en place la sortie de VMC



puis, on est passé à l'électricité. passage de la gaine principale, du téléphone et deux de plus pour l'interphone et l'éventuel portail électrique. d'aucun diront que ce n'est pas les couleurs réglementaires mais j'avais que ça sous la main...



il y a plus qu'à passer à la partie isolation de l'ensemble.

j'ai donc fait deux coffres en OSB. le premier pour la cuisine. vous noterez le deuxième tuyau qui sert d'évacuation de secours pour le lave vaisselle en cas de fuite et pour protéger mon plancher en paille en cas de problème. il sera relié au bac dans lequel sera sûrement posé le lave vaisselle.



puis un coup de mousse expansible pour boucher les trous



et remplissage de vermiculite. il parait assez haut mais je l'ai fait de la hauteur de la botte de paille et cela pour se simplifier la vie au moment de poser les bottes. la vermiculite isole aussi le passage de plancher.



pareil pour la partie sortie principale et électricité.



la petite rampe permettra de fixer proprement les gaines jusqu'au pied du compteur.



un petit coup de mousse en dessous pour éviter que la vermiculite se fasse la malle



et remplissage...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, à part l'enduisage du coffre qui risque d'être coton, je suis content de moi. ça fait propre et bien isolé. toute la partie plomberie intérieure sera réalisée plus tard.

sinon, j'ai fait un peu de soudure. je compte mettre des équerres pour fixer la partie haute des dormants à l'ossature. je suis donc allé voir le prix des équerres. je suis venu, j'ai vu et je suis reparti en courant et en hurlant à la mort. une blinde, l'équerre renforcée... z'ont vu la vierge en 3D cinémascope. en plus, avec des dimensions qui n'allait pas forcément pile poil. donc, y avait plus qu'à continuer à rentabiliser mon poste à souder.

25 € de fer plat, un peu de temps et 10 équerres pour 10 fois moins cher.

le challenge a été de scier et de tordre tout ça proprement. après la soudure avec un petit montage pour tenir en place l'ensemble, ça, c'est bien passé...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et y a plus qu'a percer...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



sinon estelle a fait un peu de place et a déplacé un rang de bois de chauffage pour qu'on puisse mettre en place, notre table de la mort qui tue.



et pourquoi qu'il y avait besoin de place, dit donc ? et bien, ce genre de table ne se trouve pas chez bricomerlin et si l'on n'est pas à l'étroit et qu'on peut manger sans se cogner les coudes avec son voisin, c'est assez encombrant ☐☐




pas de la table de mickey, hein ?

et pour finir, une nouvelle tellement incroyable que je ne résiste pas au plaisir de vous en faire profiter... accrochez vous a vos slip... mon scieur a tenu ces délais !!! et en plus le bois est comme on le souhaitait (épicéa bien blanc) alors, ça vous la coupe, non ?

quand je l'ai appelé pour lui demander ou il en était et qu'il m'a dit « c'est prêt » (HEIN ???) dans les délais... (quewôôôaaa ???) j'ai cru a un reboot de surprise surprise avec un marcel belivot moustachu m'annonçant « c'est surprise surprise, regardez la camera qui est caché la ! » . des annonces comme ça, il en faut pas de trop, sinon, ça use prématurément les nerfs et le palpitant...

bon, cessons de troller un peu mon scieur préféré (mais y mérite, hein !) et passons au débriefing de ce joli tas de bois. sachant que l'on a une chiée plus un tas, de longueur de bois de différente section et longueur, trouvons comment découper le tout sans se planter et sans trop de pertes. et bien, ça donne deux heures de pétage de neurones pour sortir un schéma de découpe qui va bien.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

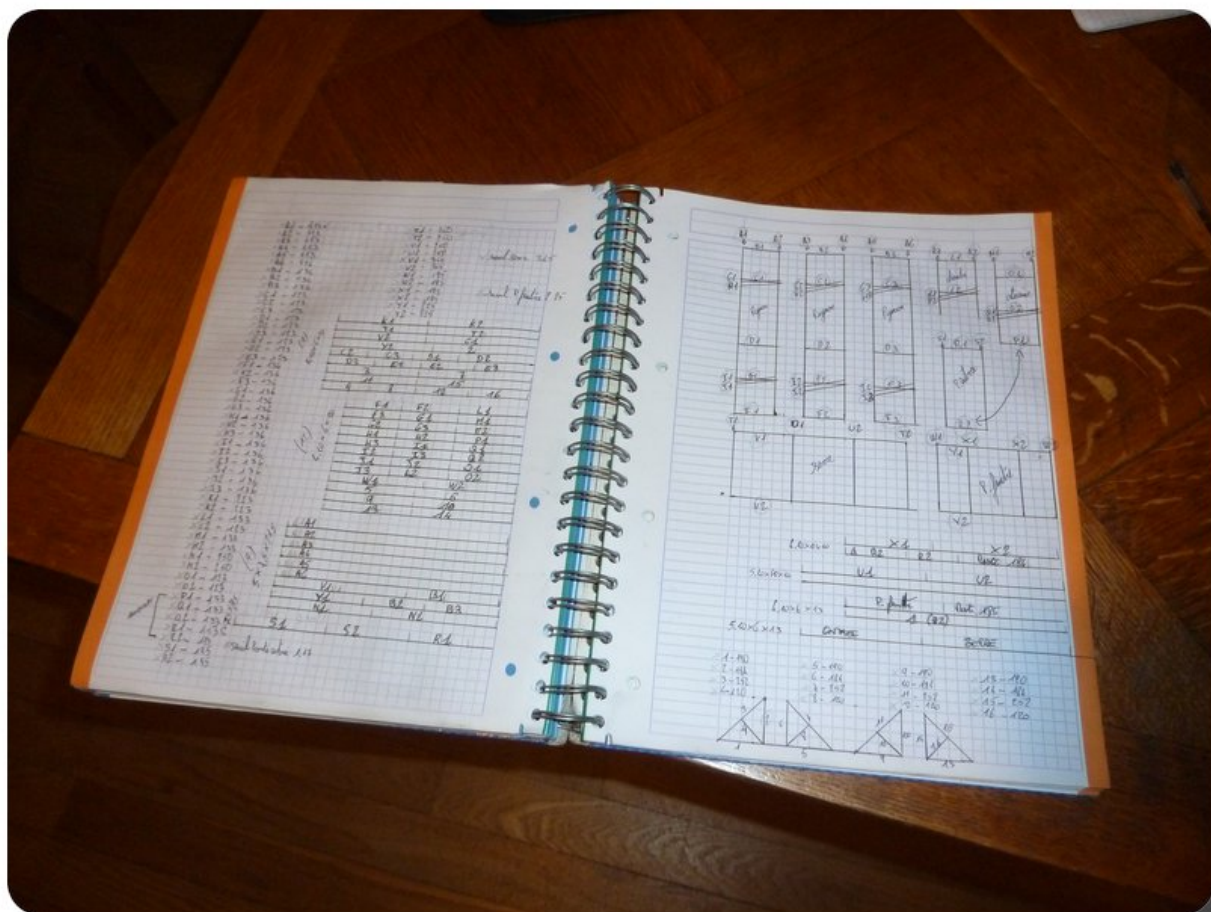

en plus, j'y comprend quelque chose...

bon, cette semaine, dormant. ça va être tendu pour avoir tout fini pour samedi, date officielle du début de chantier paille terre (comment ? tu ne le savais pas ? hôôôbon, [alors va zieuter ici](#) et appelle nous vite pour réserver ta place, grand fou).

sans compter que samedi, je reçois ma paille manquante (ha oui, j'ai trouvé de la paille tout bien comme il faut et franchement, c'était pas gagné... j'en recauserais plus tard) donc, cette semaine va être très longue... ça va pulser grave...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La finitude de la planchitude. et ça fait du bien a la moralitude.

21 mai 2013 • admin

et promis j'arrête avec les « udes » sinon segolene va me coller un procès pour plagiat.

donc, donc, donc... ayé ! on l'a fini ce plancher. les p'tiots l'ont déjà envahie de playmobil et galope d'un coin a l'autre de la maison. et franchement, ça fait plaisir...

on en était, qu'on avait presque fini de poser les poutres en l.

on a donc fini d'enquiller la paille avec plus ou moins de facilité mais dans l'ensemble, on a rompu le contrat avec jean claud vandamme. bon, c'est vrai que c'est toujours pratique un JCVD mais vindieu qu'est ce que ça dit comme ânerie... (je cite : « Si t'es perdu dans la forêt et que tu restes immobile pendant deux ans, il va pousser de la mousse sur un côté de tes jambes. C'est le Nord. »... n'est ce pas ? y a du level, la...) vous conviendrez que le ratio force brute/mal de crane n'est pas en notre faveur. donc, retour en belgitude (oups ! je referais pô.)

rien de bien particulier sauf que ça c'est plutôt bien goupillé pour les angles (pour une fois...) je craignais de devoir remplir de grand volume dans les pointes mais même pas. comme papa dans maman.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a entouré la dalle du poêle de masse, d'osb, histoire de prévenir d'éventuel risque de condensation. ça nous a permis aussi d'étanchéifier à la mousse expansive, le bas et l'intérieur du poêle. avec ça, les courants

d'air devrait pas venir nous chatouiller les arpions.



toujours dans cette optique de chasse au courant d'air, on a aussi scotché les jonctions d'osb dans les angles et bouché les petits trous divers et varié a la mousse expansive. ça serait bien la peine de se casser les pieds a faire une maison la mieux isolée possible mais qui serait un nid a courant d'air. hein, ça serait ballot, n'est t'il point ?



pour le rang entre poteau, et vu qu'il fallait rentrer les bottes par le haut, j'avais prévu une entraxe de 46, entre membrure soit la largeur de la botte de paille et afin de nous éviter des découpes inutiles.



un coup de persuadeur pour figoler le tout et roule !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour l'angle nord, j'ai fait simple. je voulais faire des découpes plus sophistiqué pour respecter l'angle mais, ça s'avérait compliqué et surtout peut être plus fragile. les bottes seront dans le vide sur 10 cm mais le

plancher osb reprendra, peut être, une chouille du poids. j'essaye de trouver un sabot de poutre en I, pour le mettre au milieu et mettre une chute de poutre pour pallier au problème mais a moins de commander sur le net, j'en trouve pas. de plus, je me tâte pour savoir si c'est bien utile...



pour cet angle, j'ai pas voulu me faire suer a rentrer les bottes par dessus. j'ai donc découpé l'âme osb sur 10 cm pour pouvoir passer mes bottes, puis j'ai mis par la suite un bout de bois pour remplacer l'âme découpé et garder la rigidité de la poutre.



pour les réservations, évacuations, on les a prévues, en bout de poutre. de cette manière, il suffira de faire un coffrage, qui passera sous le premier rang de paille (entre deux bottes par exemple) et ressortira dans la maison. on va isoler le bouzin avec de la vermiculite en vrac. ça permet d'éviter une fois de plus, les risques de condensations et de limiter le pont thermique. la réservation pour l'électricité est juste a coté et l'ensemble débouche dans le local technique. une autre se trouve dans la cuisine.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis on a rempli avec les angles avec de la ouate de cellulose (spechiole dédiaces a Loï)



y a plus qu'a refermer avec le parepluie. la aussi, coup de chance (les affaires reprennent, si, si, on y croit)
, on avait déjà fini la laine de bois, pil poil, sans devoir racheter un paquet tout neuf pour deux bout de rien
du tout et bien, pareil pour le parepluie, dit donc ! il a fallu faire les fonds de rouleaux, tricher un peu mais
dans l'ensemble, on a économisé 130 boulettes que coûte un rouleau, tout neuf. il est content, nono !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a ensuite fermé les poutres avec de l'osb. on a du rajouter une épaisseur de bois pour compenser la faible épaisseur de l'osb et ainsi pouvoir lui visser la mouille dans les règles de l'art.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a ensuite recouvert le tout d'une feuille de feutre bitumeux. ça permet de protéger l'ensemble, des éclaboussures et permettra d'attendre sereinement le revêtement futur qui viendra protéger le tout définitivement.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ensuite, on a enfin posé les dalles osb.

pas mal de découpe en perspective mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien tombé (une fois de plus, vous notez, hein ?)

les deux premiers rangs...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pis, on enquille... on pose, en essayant d'être droit car le moindre écart est difficile a rattraper et se reporte a chaque fois... puis on pointe avec deux vis et suivant...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



l'angle, un peu dans le vide...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



les seuls endroits qui tombait mal...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



je ne sais plus si je l'ai déjà dit (si ? hôôbooon ???) mais c'est pas pour dire, hein ? (dites moi si je me répète) mais la festool, ça poutre du baobab de l'espace.

toi, qui veut construire ta maison (quelle drôle d'idée...) ton premier achat sera une festool pôôôwaaa. non, tu n'as pas le choix, je te l'ordonne ! et même, que malgré cette flagrante dérive autoritaire de ma part, tu m'en remerciera et louera mon nom.

escroque le notaire, négocie le prix de ton terrain avec le bagou du vendeur de l'éplucheuse, écorceuse motobineuse, bétonnière magique que tu a croisé sur le marché, ce matin, vend le chien du voisin, m'enfin, débrouille toi, achète une festool pôôôwwâââ, tu ne le regrettera point. tes enfants auront le poil brillant, ton chien répondra poliment et apprendra ces tables de multiplications sans même puer de la gueule, ton chat ne viendra plus te marcher sur la tronche de bon matin, alors que tu te roupille du sommeil du juste, ton épouse t'épousera une deuxième fois et toi tu pourra être fier de toi, de m'avoir écouté.

bon, malgré cette envolée, certes un tantinet exagéré, et ou l'on peut dénoter un soupçon de portnawak, y a pas a tortiller, c'est du bon matos.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ho my god, il va abîmer le plancher qui se trouve dessous ! mais que nenni, voyons gardez vos esprit !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon allez, j'arrête...

tu la sent la bonne odeur de fin ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis vissage final avec ma protool (on en cause pas, hein ? je sens que je deviens pénible ☹)



j'ai même eu un coup de main de mon schtroumpf. ça été difficile de lui faire lâcher ☹☹

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



sur les conseils de tonio, on a rempli les joints de dalle de silicone. toujours pour l'étanchéité à l'air mais aussi à l'eau.

ça, c'est un soucis que j'ai et qui me cause du soucis, voire même que ça me fait tomber les cheveux.

mon plancher en paille, je pense qu'il n'y a pas mieux en terme d'isolation mais c'est de la paille. c'est con mais en cas de dégât des eaux qui arrive malgré tout (c'est arrivé à un copain... coucou, philoo !) on est dans la m...

d'où le parepluie, le silicone dans les rainures de dalles osb. malgré tout, si ça devait arriver, ça ralentirais les dégâts mais ne les supprimerait pas. c'est pour ça que l'on va prévoir des sorties aux niveaux des machines à laver, chauffe eau et tout endroit qui pourrait poser problème afin de raccorder des bacs de récupération dans lesquels seront placés ces équipements. je sais pas encore trop comment je vais mettre en place tout ça mais on sécurisera le tout au maximum. dans le doute...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pour finir la planchitude, une bonne fois pour toute, on a rempli tous les espaces entre les poteaux et les dalles de mousse expansive.



pour finir, on prépare activement le chantier participatif de juin.

la suite ? les dormants de fenêtres !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Week-end enneigé, on va pouvoir aller skier... je voulais dire bosser...

28 avril 2013 • admin

et oui, car il a neigé hier... au final, rien d'exceptionnel mais après une semaine précédente a 20° de moyenne et short de circonstance, ça fait bizarre...

cette semaine, on a réparé le plancher qui avait pris cher et après séchage naturel (les 20°) on a décidé que l'osb des poutres avait finalement assez séché pour ne pas avoir à changer la poutre. on a quand même changé les fonds mais sinon, on a fait le minimum syndical.

on a ensuite posé le parepluie avec un scotchage des pieds de poteau en règles. grand bien m'a pris car dans la nuit de vendredi, grosse pluie et réveil avec des mini flaques de partout au niveau des pignons.

donc, au saut du lit, même pas caféiné, je suis parti aller éponger le plus gros. et décision a été prise avec madame de bâcher les pignons, pour protéger le plancher jusqu'au mur. même si le parepluie a fait son office, c'est pas bon que de la flotte stagne sur le plancher. les trous des agrafes, le scotch autour des poteaux, tout ça n'est pas forcément étanche à 100 % donc, dans le doute, bâchage.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et finalement, on se dit qu'on aurait du commencer par la. on aurait eu sûrement moins de dégât... mais a l'époque, une tel prise au vent sur la face des vents dominants ne me rassurait pas et j'avais préféré bâcher par dessus le plancher. bon... je me suis sûrement gouré.

puis on a attaqué la partie centrale du plancher. et après, avoir fait les découpes, posé les poutres, on a constaté qu'on aurait pas a refabriquer de poutre en I, et ça franchement, ça fait plaisir !

une étape de plus de passé. PÔôouutree en Zîîi, c'est finiiii et dire que c'était pas du tout les poutres de mon premier amour mais alors pas du tout, du tout. sôleté, va !





et aujourd'hui, j'ai commencé a poser les fonds...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voila, le dernier mot est donné a mon capitaine préféré !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

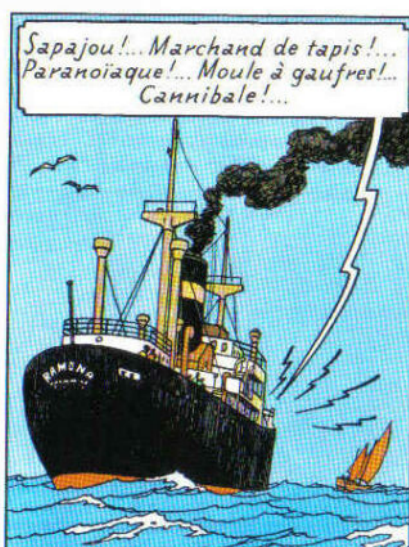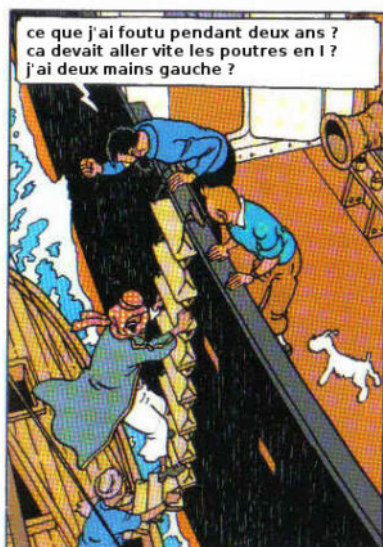

le retour de la planchitude

21 avril 2013 • admin

bon, bon, bon... on a bien avancé le plancher cette semaine et fini le coté cuisine

après avoir fixé les poutres a la lisse basse en prenant une entraxe plus grande (37.5 contre 36 de l'autre coté) pour éviter de se faire suer a rentrer les bottes, j'ai posé les fond toujours avec une chouille de silicone pour rendre étanche a l'air, l'ensemble.



puis, j'ai posé le grillage a poule pour fermer le vide sanitaire

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



c'est madame qui a envoyé du bois cette semaine. gros boulot de sa part pour la découpe des bottes et leur mise en place.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



au passage, une idée qu'on a piqué dans un bouquin d'autoconstruction. le bas, collant de recyclage autour de la disqueuse, la protège parfaitement des poussières et débris de paille. la ou, l'année dernière, on mettait un coup de soufflette après chaque botte pour évacuer la poussière, avec ça, pas besoin. le moteur apprécie.



poussez madame! c'est une belle botte de paille de 20 kg !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis une fois toutes les bottes de pailles en place, on a mis le pare pluie.

et oui, car c'est de ses erreurs qu'on apprend (et je suis donc aussi balèze qu'Einstein), cette fois ci, on a assuré le coup.

donc, pare pluie et scotch spechiole fait pour, pour boucher les trous et éviter les entrées éventuelle de pluie indésirable dans nos bottes.



puis on a déménagé (encore) les OSB du plancher de l'autre coté...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la suite, au prochain episode

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Week-end ensoleillé, on va pouvoir se baign... je voulais dire bosser...

14 avril 2013 • admin

car en effet, mon esprit aspire a une baignade dans l'Ain mais notre désir de rentrer dans notre maison étant plus balèze qu'un side kick de chuck, donc on patientera encore un peu pour aller barboter dans une eau certes, propre et naturelle mais frisant quand même des températures assez sibérienne en ce mois d'avril. en gros, on évite la pneumonie et on avance sur notre chantier. décidément l'autoconstruction n'a que des avantages...

m'enfin aujourd'hui, c'était mis en place des poutres pour le plancher coté cuisine



puis, on a refait des poutres en z'i. mais sauras tu, trouver le petit détail qui change tout sur cette photo ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



non ? pas d'idée. et bien, c'est peut être un détail pour vous mais pour nous... non mais pour nous... t'imagines pas... et bien là, comme tu vois sur cette photo, oui, c'est tellement incroyable que tu peux commencer à t'accrocher à ton slip, il nous reste... pas 10, naaann, même pas 5 ! que dis-je 3 ! mais non, nous n'en revenons pas nous-même... UNE !!! fucking bullshit poutre en I à faire. non mais dit-moi quand même pas que c'est pas vrai qu'on a plus qu'une poutre à coller ! si ! alors champagne ! enfin, non, c'est dégueulasse ! une blanche des plateaux de notre brasserie préférée ! c'est quasiment jour de folie et demain on va coller la dernière (tout le village est convié à l'événement) nous pourrions ressentir la même sensation que Neil Armstrong quand il a posé le pied sur la lune, à savoir la concrétisation de quelque chose qui paraissait impossible mais qui se réalise tout de même sous nos yeux ébahis et remplis d'étoiles.

j'appelle l'AFP demain pour informer la France entière de cet événement.

sinon, j'ai presque fini la remorque. manque quelques vraies planches que j'ai remplacées par des lattes de palettes, le temps que j'en trouve des plus propres. reste à faire les garde-boues et l'éclairage mais on tient le bon bout.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Bon, allez, a demain pour la retransmission interplanétaire du moment ou je donnerais le dernier coup de clé pour la mise en presse de la der des der des poutres en I.

La soudure a l'arc ou l'art de faire des gros pâtés de métal fondu.

7 avril 2013 • admin

je me suis lancé dans la soudure a l'arc.

ça faisait un moment que je voulais essayer mais j'avais une bête appréhension a utiliser un poste a souder. et finalement, si l'utilisation se déroule assez facilement, réaliser de belle soudure, c'est pas pour tout de suite.

des gros pâtés de métal fondu qualifie bien la qualités de mes soudures. bon, certes, c'est pas beau mais ça tient.

et c'est ma remorque qui a servi de crash test.

au dernier voyage a la déchetterie, j'ai vidé la remorque et jeter l'ancien plancher en contreplaqué marin qui traînait par terre...

donc, cette fois ci, on a investi un peu de sous mais on part sur du costaud et du revendable facilement dans le futur.

j'ai donc renforcé le châssis et soudé des profil en U sur les coté qui recevront des planches pour faire les ridelles.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis viendra une tôle galva pour le plancher.

avec ça, on devrait avoir du costaud.

reste a réparer mon portail et mon portillon qu'un pilote m'avait flingué en y rentrant dedans avec son 4x4 après avoir évité de rentrer dans la maison d'en face.

Dormant de fenêtres, sketchup est mon ami...

1 avril 2013 • admin

allez, nouvelles versions de mes dormants de fenêtres... comment ça, encore ?

et pourquoi donc ? car dans la dernière version, on utilisait [des panneaux trois plis](#).

l'avantage de ces panneaux, c'est que ça nous permettait de faire les dormants de la largeur de la paille + enduit, de se passer d'ossature secondaire car la largeur permettait de bloquer l'ensemble dans la paille, de monter nos murs sans se faire suer et sans trop de découpe ainsi qu'avec une bonne continuité dans l'empilement des bottes, d'accrocher ces foutus volets aux ras des mur sans bricolage et d'avoir une belle finition sapin blanc qui nous plaisait bien.

et puis j'ai demandé un devis à mon marchand de matériaux préféré et je pense que lui et son fournisseur se touche un peu la nuit. en 27 mn d'épais, on tape dans les 29 € ht du M2, ce qui à la louche nous donnait la modique somme de 1500 € pour l'ensemble de nos dormants. c'est c'lâââ, ouiii...

donc exit, le trois plis. on revient au point de départ. et ça sera: double ossature.

ça m'embête car ça fait double emploi avec la charpente. et ça fait pas mal de bois supplémentaire, juste pour les fenêtres, sans compter que ça va faire plein de découpe bâtarde avec les bottes de pailles.


mais, bon, la, je commence à avoir épuisé toutes les solutions.

donc, du classique et pis c'est tout.






CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

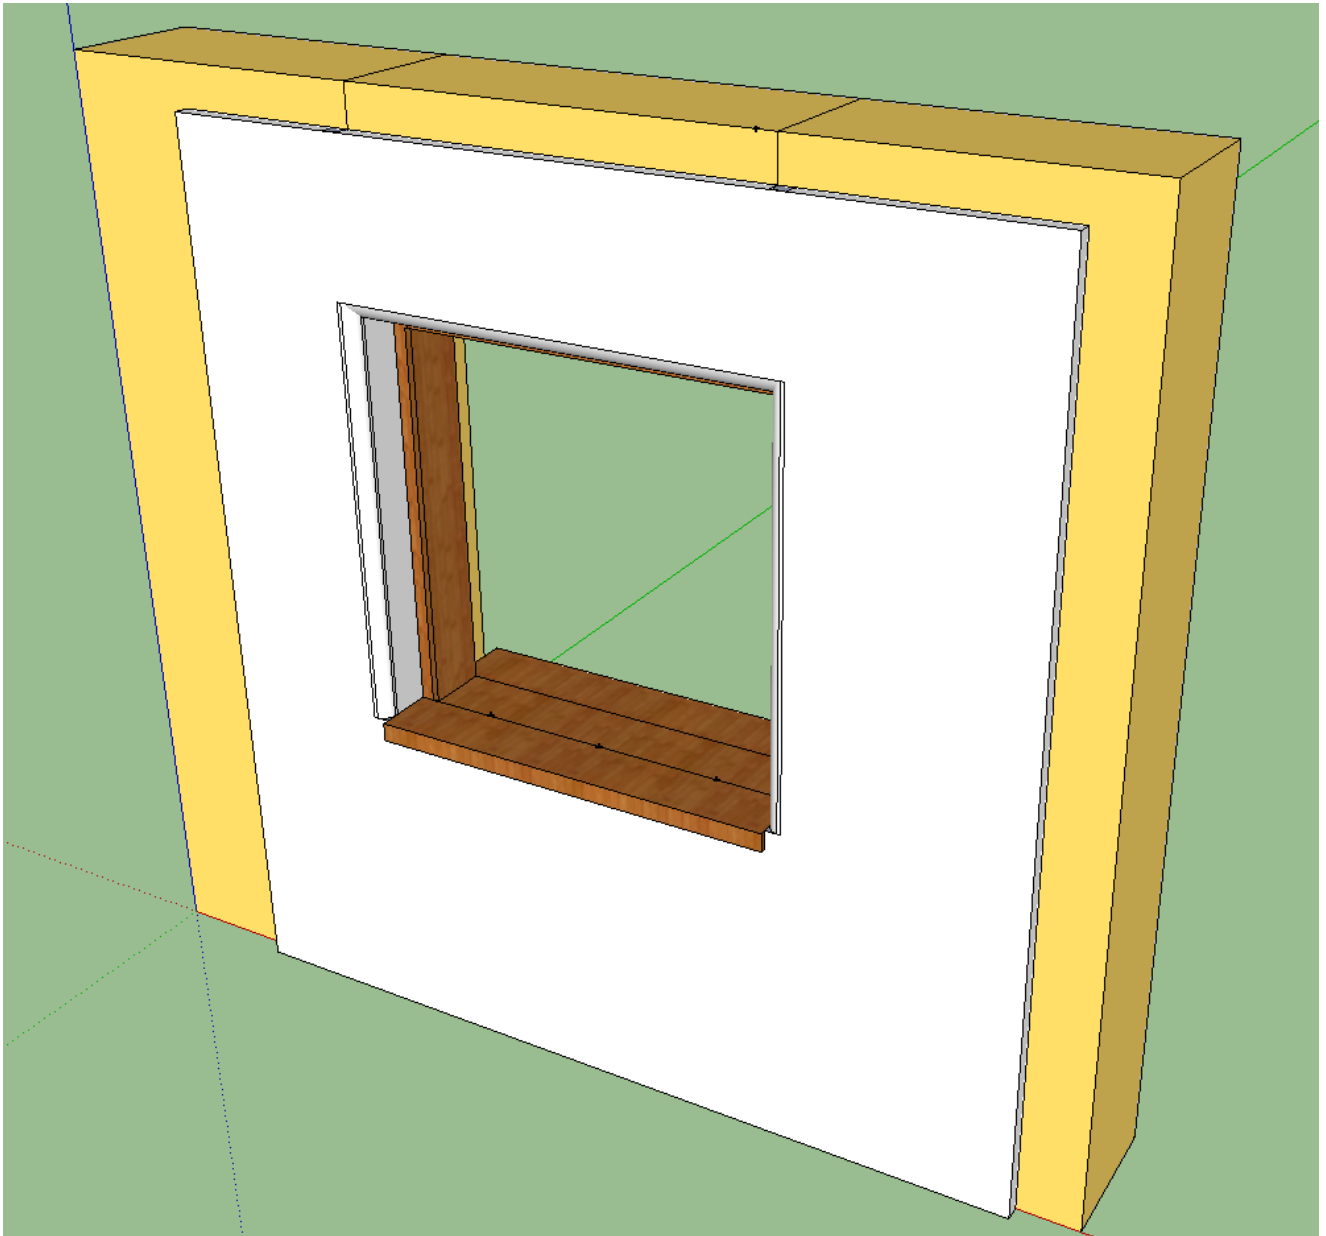

et pour les volets (qui me les brisent menu menu) soit on mettra des volets roulants (mais ça nous botte pas des masses), soit on bricolera un système en 4 morceaux comme ça et ça fera bien l'affaire.

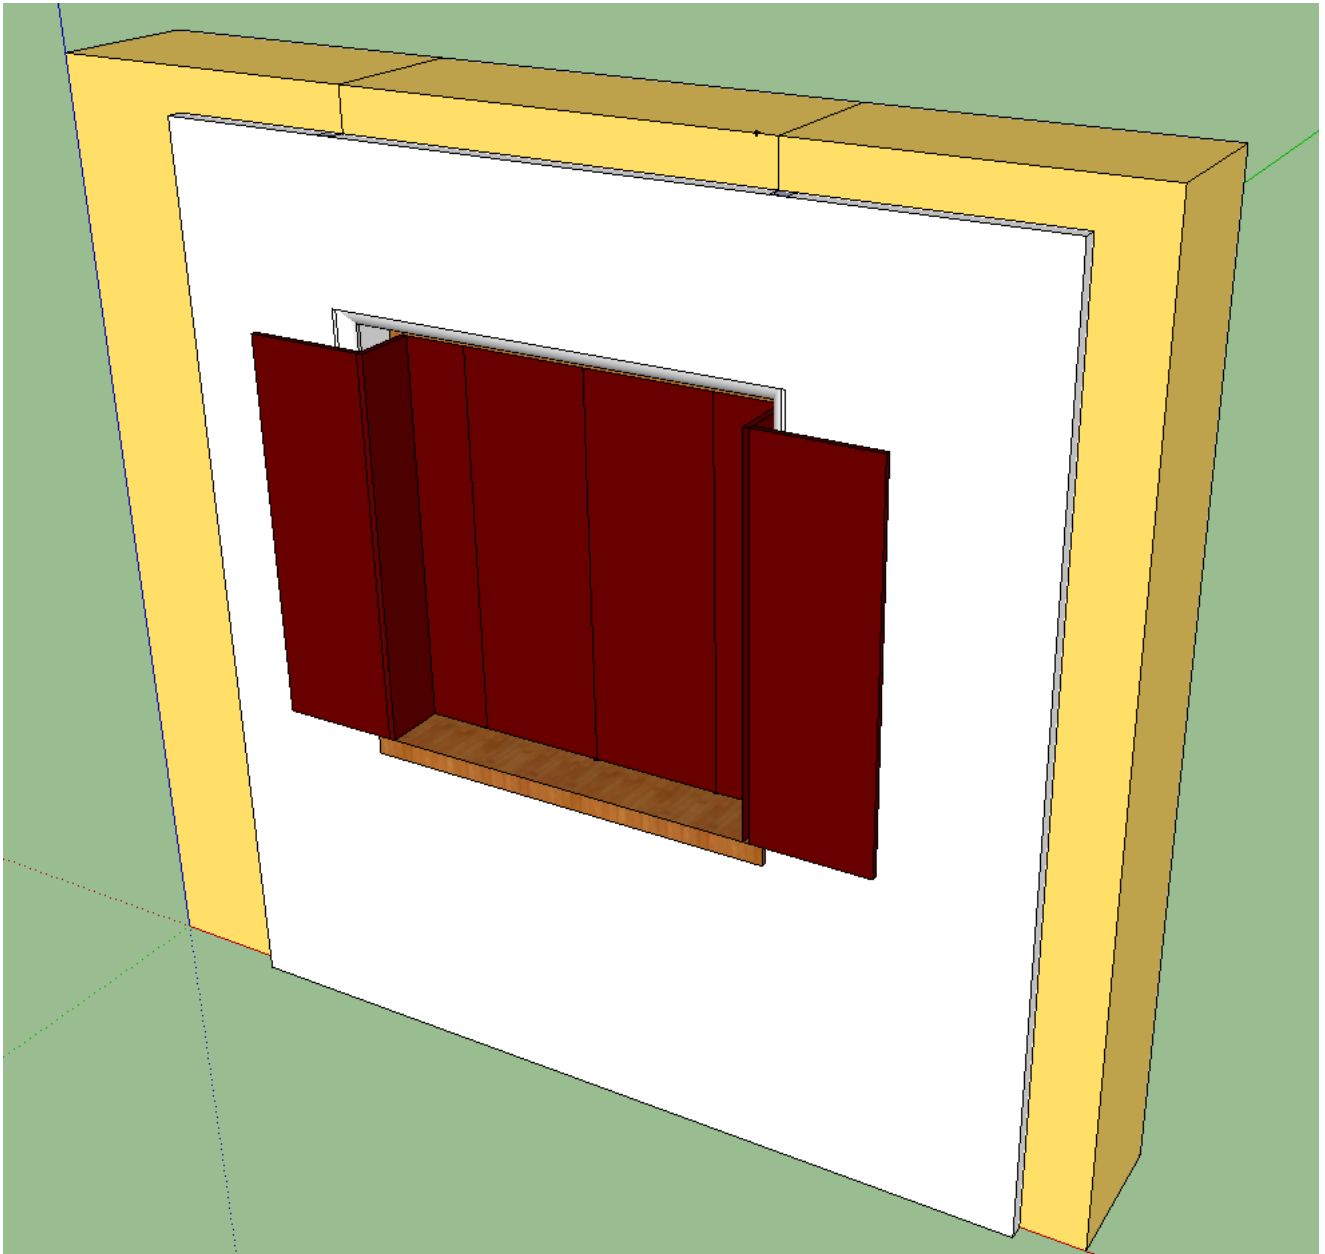

et si ça fait pas l'affaire, au pire, un magnifique rideau opaque en tissu massif, du plus bel effet, qui ne manquera pas d'égayer nos fenêtres, de la façon la plus délicieuse qui soit, tout en me permettant de sauver d'un arrachage certain et d'une sauvagerie que ne renierait pas le célèbre Attila, le peu de ma chevelure restante, jadis luxuriante, qu'il me reste sur mon crane légèrement dégarni, certes, mais d'une proportion parfaite, digne du nombre d'or (éééé oui... non, mais ! ... ha non ? z'etes sur ? mais heuuu...)

et niveau tarif, si on pète le 500 € tout compris, c'est la mort du petit cheval. plus raisonnable, n'est t'il point ?

sinon, on s'est décidé sur la « forme » finale de la baie vitrée et de la porte fenêtre.

pour la baie vitrée, elle sera a trois panneaux et fixe. plus simple et moins cher. et vu qu'elle sera coté salon, l'ouverture éventuelle ne se justifie pas. puis coller une porte dans une longueur de 3.5 ml, ça fait

tout sauf beau.



pour la porte vitrée, on était parti sur une porte plus un panneau fixe vitrée mais esthétiquement, ça cassait pas des briques. donc, ça va donner ça.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




le plus, c'est que je pourrais mettre les vantaux latéraux supérieur en oscillo-battant. pour faire rentrer l'air frais, les nuits d'été, c'est bonnard.

pour finir, on se tâtait pour savoir si on faisait une dalle en terre. et même si les bouquins traitant du sujet affirme qu'il n'y a pas de problème d'usure prématurée d'une dalle de terre, si elle est correctement réalisée et qu'on évite d'y danser le kasatchok en talon aiguilles, on a préféré trouver un compromis. donc, moit' moit'.

la partie salon ou l'on aura tendance a squatter le canapé, faire la sieste ou toute autre activité de fainéant assumé, on fera la dalle en terre, qui plus est, permettra de récupérer quelques calories dans la partie situé derrière la baie vitrée.

et dans la partie du cuisine, salle a manger, ou les va et vient seront permanent, on mettra du parquet.

niveau boulot, ça doit se valoir et niveau coût, ça économisera quelques roro sur la surface qui passe en terre.

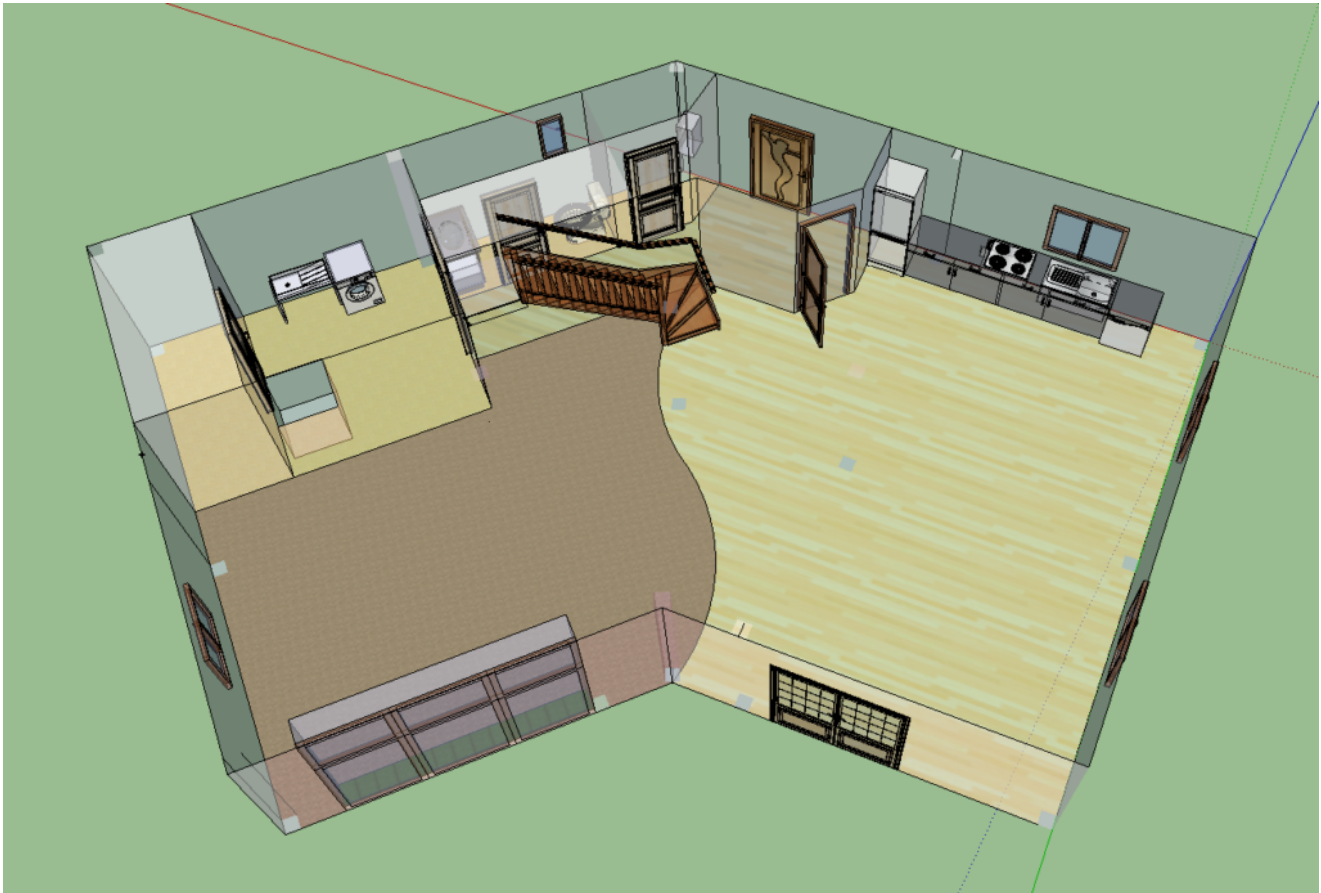

on continue de plancher le sujet mais ça devrait rester comme ça.

PS: je vous ai déjà dit, que sketchup est un logiciel formidable ?

PS2: j'ai rajouté une [captcha](#) pour poster un commentaire. je suis désolé de vous imposer ça mais je me fais spammer régulièrement malgré les plugins qui vont bien et qui en vire déjà une bonne partie mais comme je n'ai, ni besoin de viagra, ni d'enlarge mon pénis, (merci, ça ira ☹) et ça commence a me fatiguer de devoir virer ces cochonneries.

c'est la version sympa et c'est juste une bête addition a résoudre et non pas la version texte illisible, floue, tordu et de travers qui sont impossible a déchiffrer.

mille excuse par avance

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Les dormants de fenêtres et leurs volets, un casse tête insoupçonné...

24 mars 2013 • admin

suite a vos commentaires et avis, plein de bon sens, j'ai revu ma copie sur mes dormants.

en vrac, je récapitule mes âneries.


tige fileté traversante = pont thermique


bois recouvert d'enduit = risque de casse avant même que les volets leur fasse le moindre mal.

donc, mon idée de base que j'avais signolé aux petits oignons et dont j'étais très fier... bin... poubelle.

et en reprenant un peu, tout vos avis et conseil, j'ai pondu un nouveau croquis.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

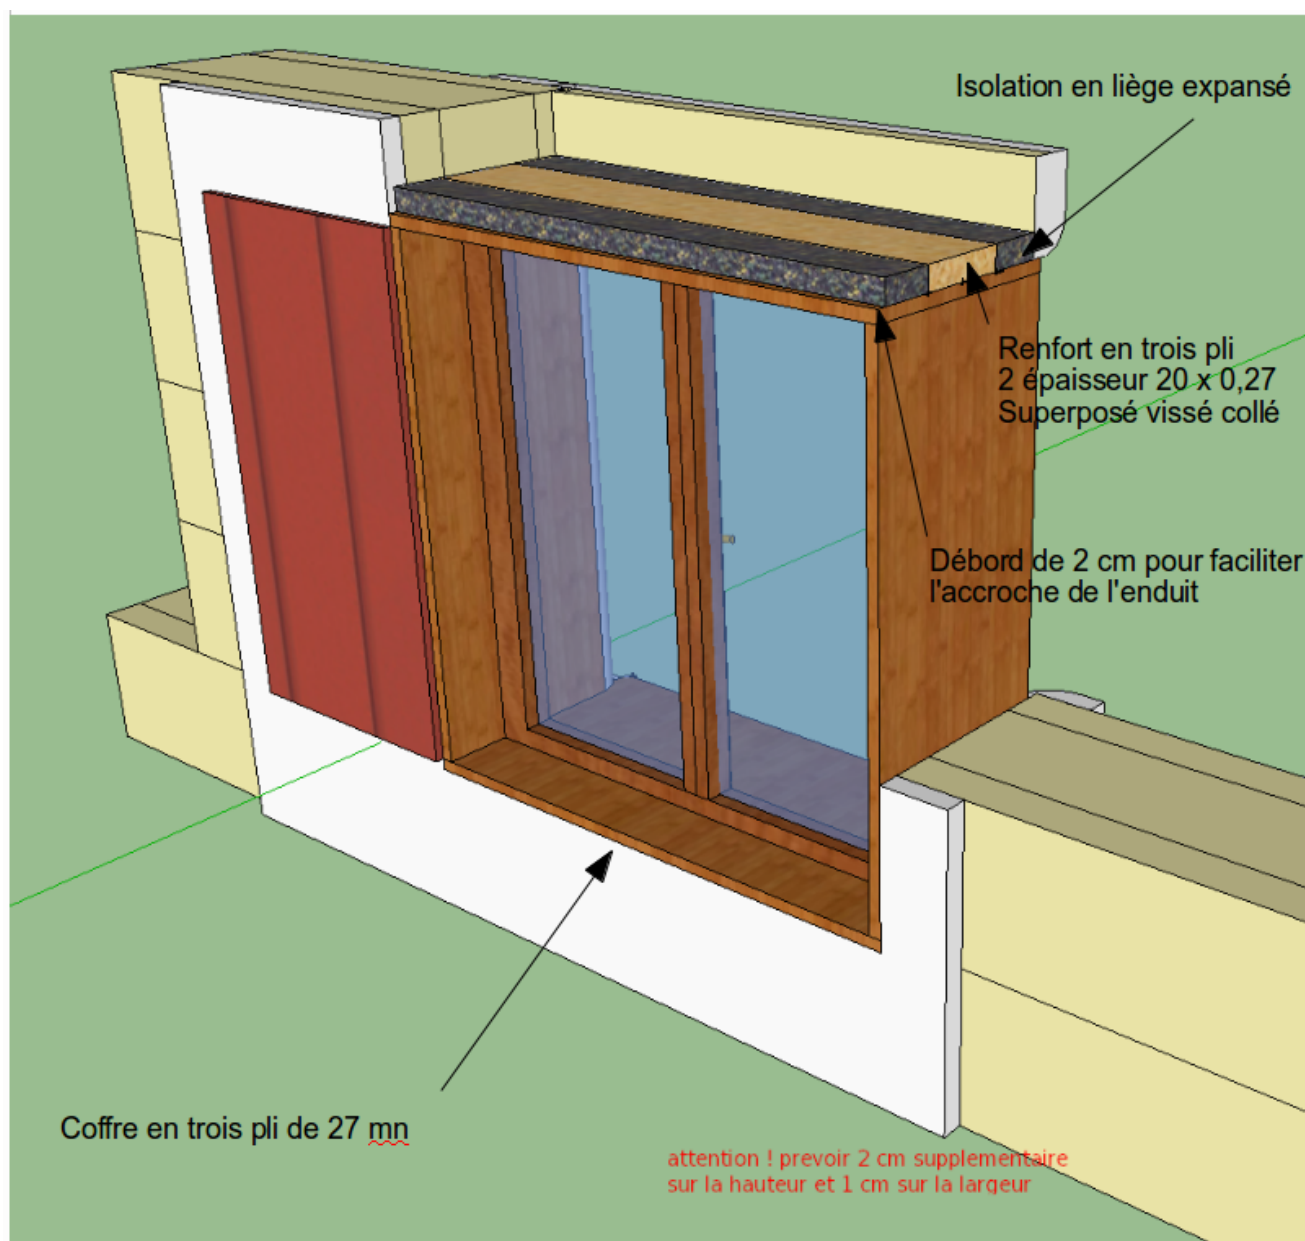

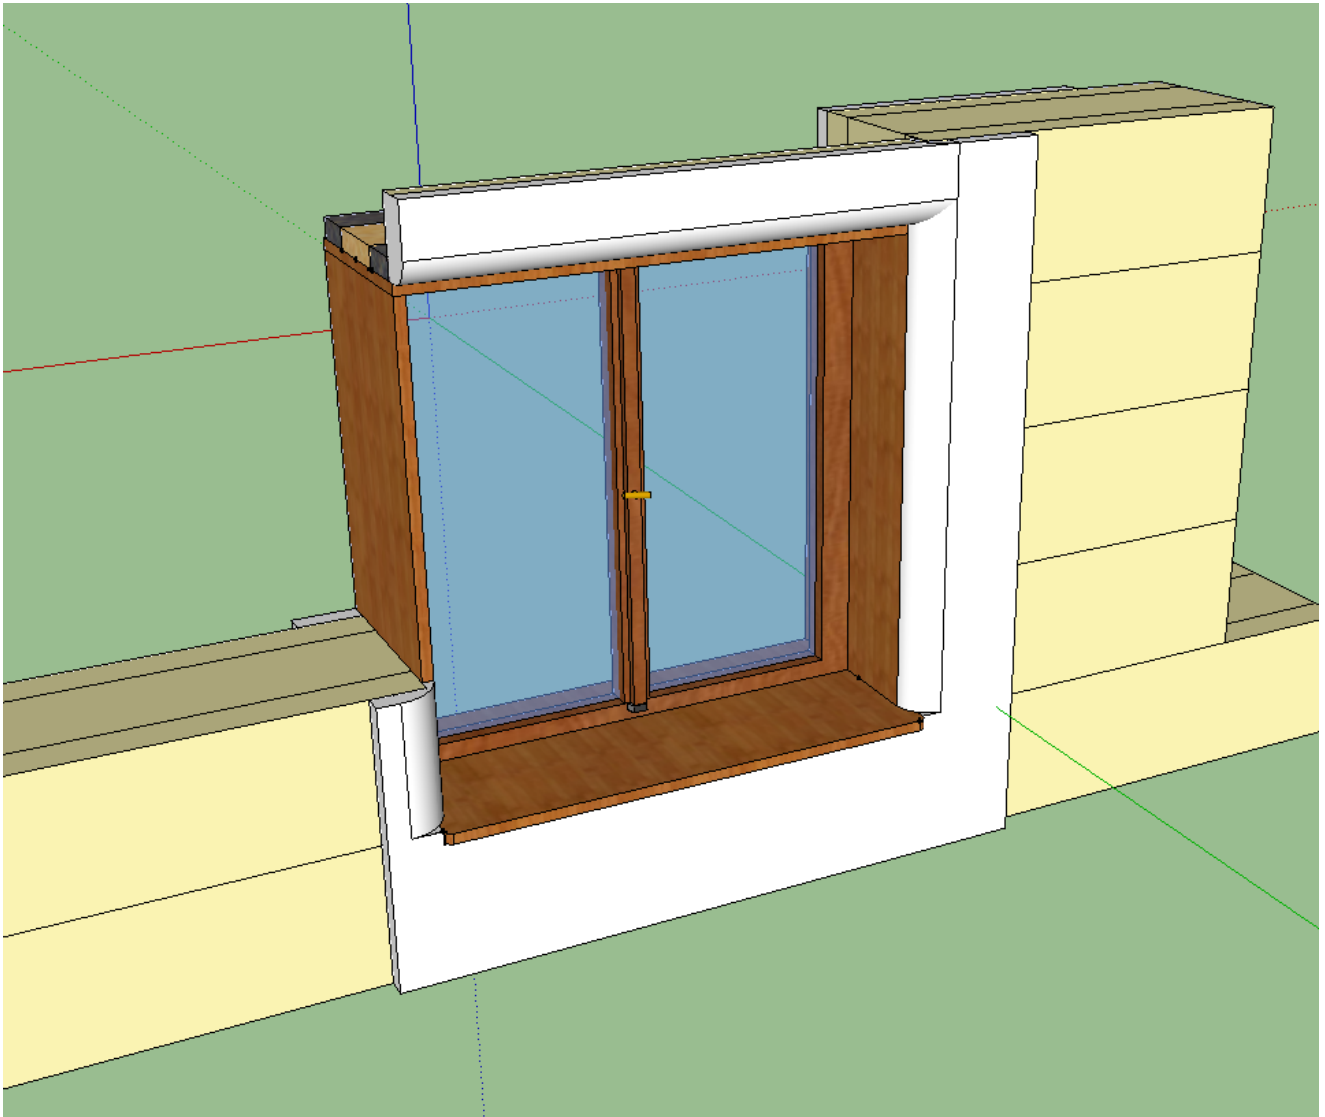

je garde le principe de toto et je me contenterais d'un simple tampon caoutchouc sans renfort dans l'enduit.

et vu que certain insinue (t'as de la chance que t'es mon maître jedi préféré sinon je t'aurais fait manger une pleine plâtrée de lasagne chevaline cuisiné au micro onde) que j'ai le ventre court et le bras saillant (ou l'inverse) on va bloquer les volets mais aussi les manipuler avec ce genre de fixation qui éviteront de devoir prendre un escabeau pour ouvrir nos volets. car mine de rien, on arrive a 50 cm de profondeur et même pour des grand mayennais, ça commence a faire loin.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, le premier qui dit que mon nouveau croquis vaut queud', je lui mord l'œil !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La problématique des dormants de fenêtres et de leur volets, associés a des murs en paille

16 mars 2013 • admin

La paille, c'est beau, ça sent bon, ça isole du tonnerre et c'est écolo.


mais... pour accrocher quelque chose a des murs en paille, ça se complique. et quand on parle des volets, c'est encore plus problématique.


les dormants de fenêtres, ok, s'il sont prévu a la bonne taille, intégré dans la paille, pas de problème, normalement.

mais les volets... en admettant qu'il soit fixé de manière traditionnelle au dormant, la vocation de tout volet qui se respecte sera de venir exploser l'enduit en cas d'ouverture énergique (dites, je peux ouvrir les volets ? nooon, chuck ! nooon ! pas de sidekick dans les volets !!! pitié ! laisse, on va le faire !) ou ne serait ce, qu'en cas de vent prononcé, ça risque de vibrer et a la longue, notre belle enduit terre chiadé au petit oignon risque ressembler a un vieux crépi tout pourri.

donc, on s'est fait fumer les boyaux de la tête pour trouver cette solution qui nous semble la plus approprié grâce en partie, a une compilation de vos conseils avisés ([pour rappel dans ce post.](#))

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

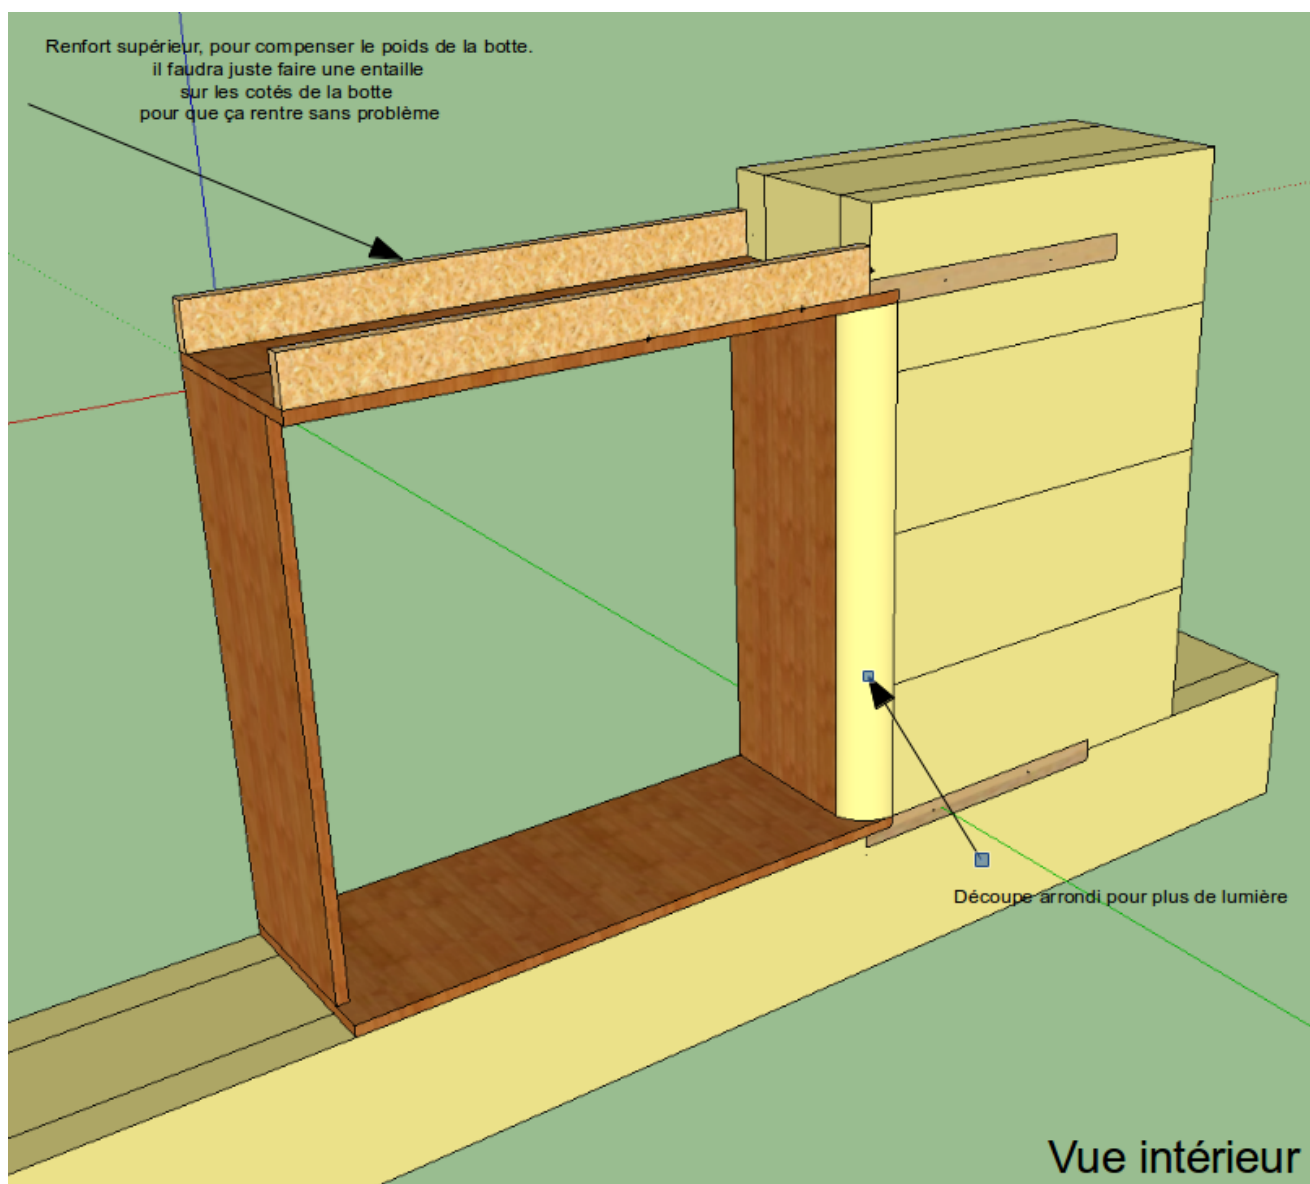

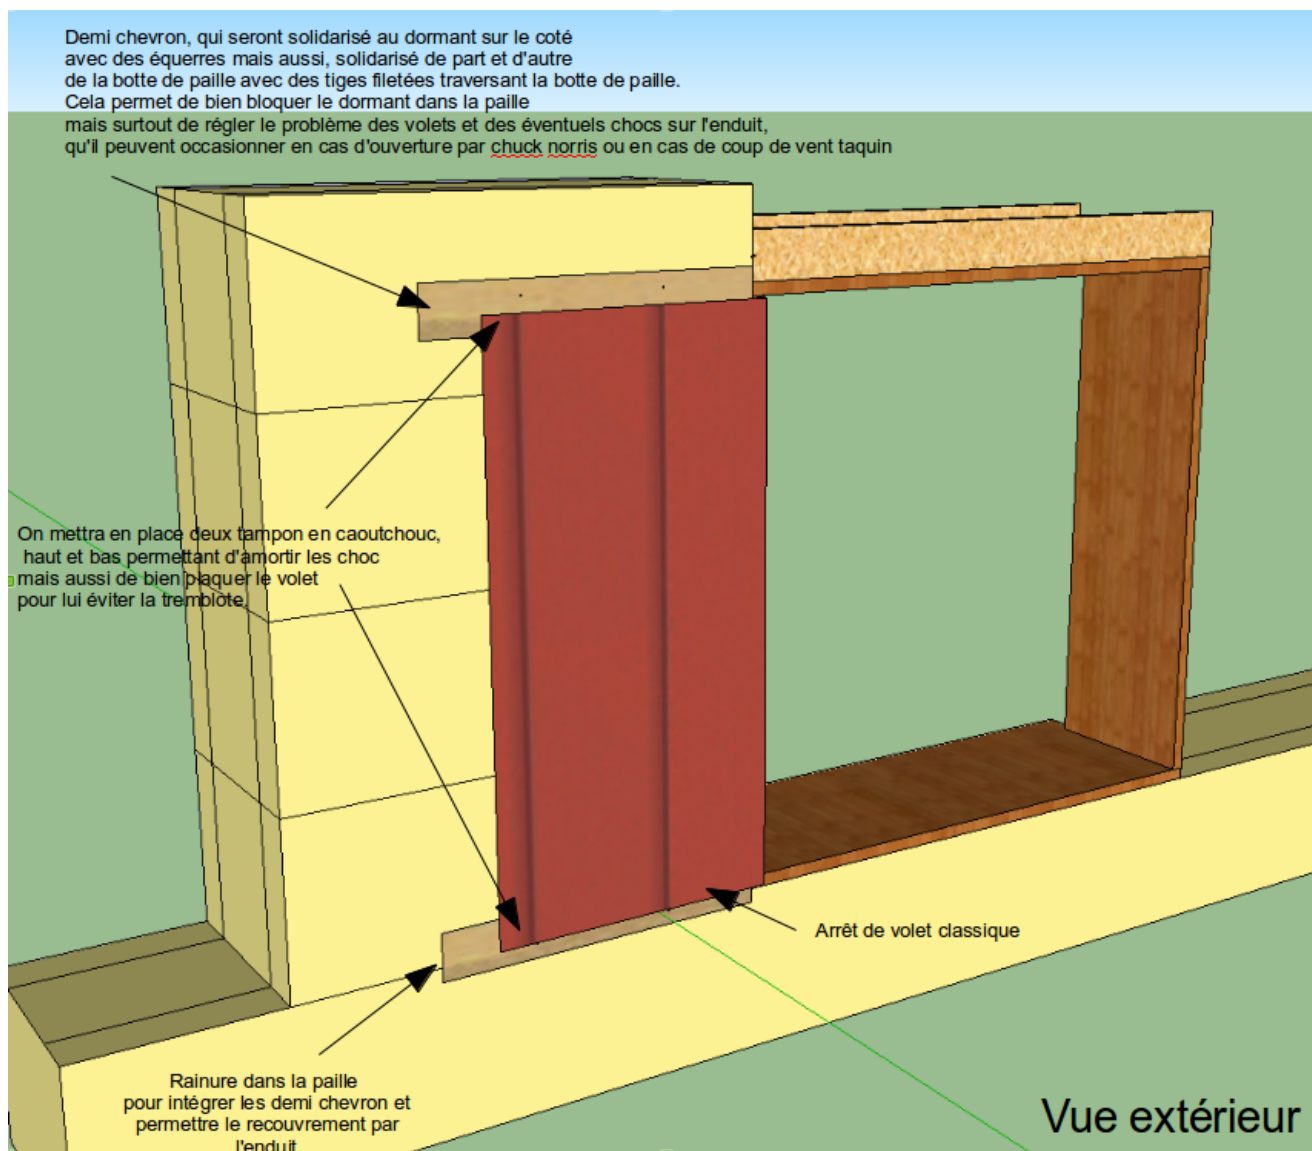

bon, ça empêchera pas que l'enduit s'abîme dans le temps mais ça devrait quand même allonger sa durée de vie a cet endroit. du moins, on l'espère...

La glandouille, un art méconnu mais j'te jure, c'est trop stylé !

10 mars 2013 • admin

oui, je cause le d'jeunes et oui, on est revendu. pas vraiment en pleine forme mais ça fera bien l'affaire, hein ?

ce fut un hiver difficile. les autoconstructeurs étaient fatigués, le corps harassé et cassé par le dur labeur passé. les tenardiens les avaient contraints à finir cette foutue toiture s'il voulait avoir leur croûton de pain noir quotidien. les coups de fouets n'étaient jamais bien loin et... et... c'est causette qui met le chocolat dans le papier d'alu...

non, sans rire, on avait bien besoin de repos. plus que les autres années. le physique mais aussi le moral était bien bas. les emmerdes à répétitions de cette année et le coup de la neige précoce sur le plancher avaient fini d'achever notre moral en titane d'**adamantium**.

on a donc bâché, fait au mieux pour protéger et j'ai personnellement débranché le mode chantier. plus en parler, plus y penser, juste faire autre chose. je ne suis même pas encore retourné voir sous la bâche, les dégâts éventuels (qui ne manqueront pas...).


m'enfin, ça va mieux et de toute façon, va bin falloir y retourner. donc, on s'auto-botte le cul et on est reparti dans la joie et la bonne humeur.

voilà, c'est de début de la saison 6 ! et oui, déjà... bon, c'est une reprise technique car ça caille encore pas mal dans nos contrées.

donc, un fauteuil, un ordi et une pelletée de calcul divers zé varié à me cogner.

agad' ! ça, c'est pour cet été et pour l'hiver prochain... bon, pas mal de boulot virtuel mais quand je vois ça, ça me déstabilise le trou de balle (non ? ça se dit pas ? hôôôboon ? les règles de la bienséance vont me péter ma gueule ?)



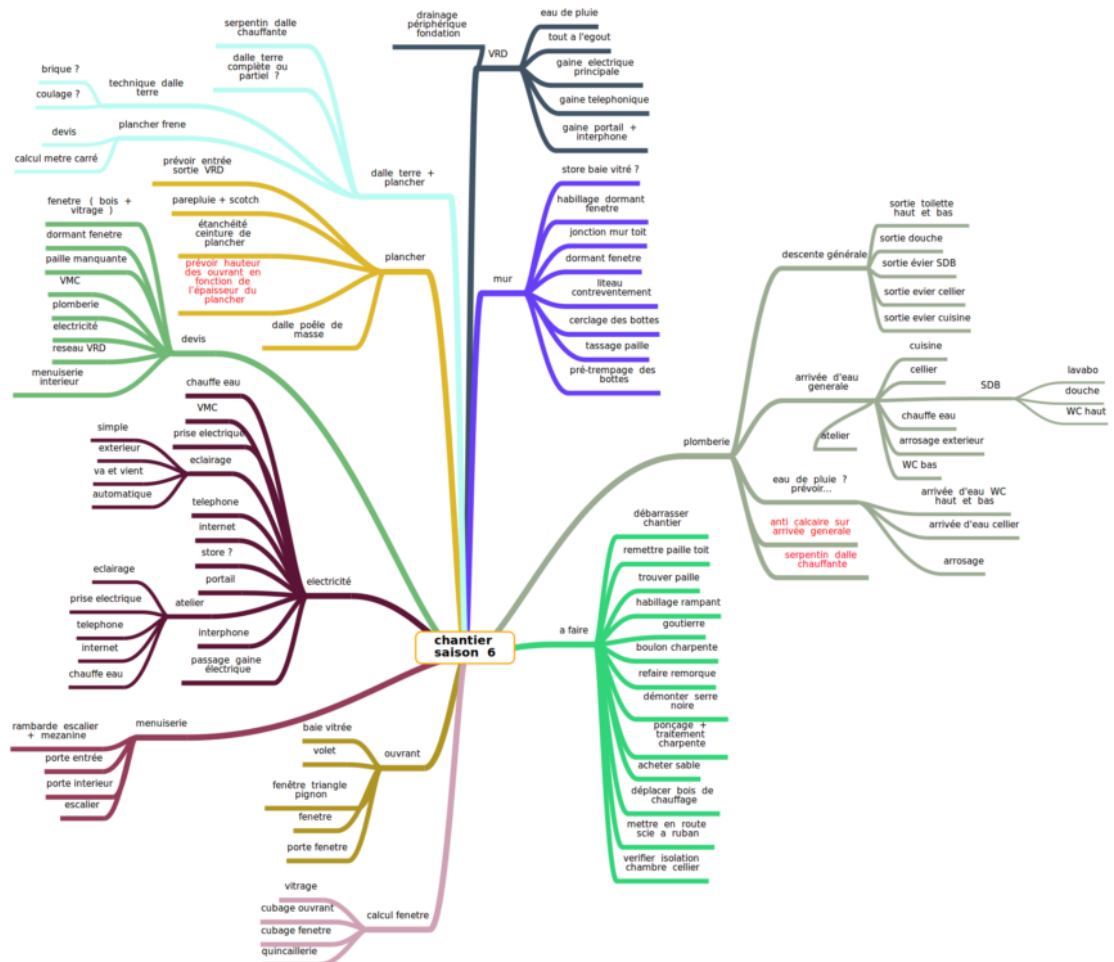

ça fait un peu foutoir, mais promis, je m'y retrouve dans tout ça. au passage, ça s'appelle une carte mentale et je l'ai fait à l'aide de ce site (<http://framindmap.org/>). ça permet de mettre en ordre toutes ces idées ou le déroulement du chantier etc... c'est plutôt pratique pour dégrossir le boulot et essayer de ne rien oublier.

côté blog, j'ai remis à jour la page de téléchargement des formations, entre autre, la formation paille que j'ai légèrement repris et modifié.

je prépare aussi un article que je mettrai aussi en pdf téléchargeable, sur la construction de nos poutre en I. apparemment, ça intéresse quelques personnes, donc...

j'ai aussi mis en place un flux RSS pour vous abonner et suivre le blog depuis votre lecteur RSS. il me semble que c'était déjà possible mais en faisant une manip'. la, y a qu'à cliquer et c'est quasi automatique. par contre, toujours pas de facebook, ni twitter, ma religion me l'interdit. (je sais, c'est mal.)

au passage, toujours sur le blog, un truc qui nous surprend toujours.

notre hébergeur nous envoie toutes les semaines un rapport d'activité du blog.

bon, à mon sens, ça ne sert qu'à pouvoir se la péter en société en balançant les chiffres de visite que ce genre de rapport donne et pourvoir affirmer qu'on est un blogueur influent (no comment...) ou encore permettre de blinder encore plus, son site de pub (si, si, il reste 1 cm², en haut, à droite) pour espérer récupérer les miettes que google voudra bien te donner.

bon, nous, on s'en fout un peu, y a pas de pub sur notre blog, on raque tous les mois pour se permettre ce luxe et si j'influence quelque chose, c'est le langage des gamins qui pourrait me lire ☹☹

m'enfin, je m'éloigne du sujet initial, à savoir le rapport et la catégorie pays qui visite notre blog. et il s'avère que les united states of america mettent la pile régulièrement au lecteur français mais aussi européen au sens large.

et quand on voit les villes... hô chi minh city... ça laisse perplexe...

Visites des continents

Dans cette analyse vous pouvez voir de quels continents viennent vos visiteurs.

Continents	Visites	%
North America	3 974	53,21 %
Europe	3 348	44,84 %
Asia	115	1,54 %
Africa	26	0,35 %
Australia	4	0,06 %
Somme	7 467	100,00 %

Visites des pays

Dans cette analyse vous pouvez voir de quels pays viennent vos visiteurs. Vous pouvez ainsi savoir quels pays vous pouvez cibler pour votre site Web ou les pays pour lesquels il doit être optimisé.

Pays	Visites	%
United States	3 836	51,37 %
France	2 114	28,31 %
Belgium	536	7,18 %



Rapport hebdomadaire 25-févr.-2013 - 03-mars-2013

1&1 WebStat pour tous les domaines et sous domaines

Villes	Visites	%
DE: Berlin	346	5,02 %
FR: Pournoy-la-grasse	239	3,47 %
US: Seattle	232	3,37 %
FR: Saulxures-lès-nancy	142	2,06 %
CA: Ottawa	95	1,38 %
FR: Grasse	82	1,19 %
DE:	72	1,04 %
FR: Paris	50	0,73 %
DK: Copenhagen	50	0,72 %
GB:	46	0,67 %
FR: Leforest	42	0,61 %
JP: Tokyo	34	0,50 %
CN: Beijing	34	0,50 %
NL:	28	0,40 %
UA:	28	0,40 %
FR: Marseille	22	0,31 %
VN: Ho Chi Minh City	19	0,27 %
Autres	407	5,90 %
Somme	6 891	100,00 %

je connais pas trop le degré de fiabilité de ce genre de stat' mais c'est marrant de penser que mes âneries pourrait être lu dans le monde entier de l'univers.

donc, au cas ou, un grand bonjour fraternel a vous tous !

et pour finir, une petite photo de la maison sous la neige qui nous a bien gâté cette année.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Du fond de notre tanière...

24 décembre 2012 • admin

on vous souhaite de passer de très bonne fête.

pareil pour la bonne année, tout ça, tout ça, qu'elle soit meilleure que la précédente (pourvu que ça marche pour nous)

et pour paraphraser le grand philosophe Obelix (le vrai, pas l'autre imbécile qui paye trop d'impôt, le pauvre) dans l'œuvre majeure: Les douze travaux d'Asterix :

Quand l'appétit va, tout va !

Quand l'appétit va, tout va !

Vidons les futailles, à nous la ripaille

Quand l'appétit va, tout va !

et puis, y a celui la aussi. toujours aussi drôle ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Bah, j'ai tout l'hiver pour faire mon plancher. Tranquille, kôôâ. et bin, non, raté.

11 novembre 2012 • admin

vouloir gagner du temps peut gravement nuire a votre chantier en cours.

on en avait marre, on voulait arrêter pour cette année mais bon, on s'est dit que le plancher, c'est jouable puisque qu'a l'abri sous la maison et qu'on pouvait se le faire en mode rastafari.

mais c'était sans compter sur la très joueuse neige poudreuse précoce de cette année, accompagné d'un chouette vent de travers, qui nous a joué, un bien mauvais tour.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mais...mais... les 5 cm qui recouvre tout, y compris la paille dans ton plancher, a la moindre hausse de température, risque de fondre et de s'insinuer au plus profond de tes bottes afin de les faire pourrir jusqu'à l'os, en reproduisant le même phénomène que dans ton toit ? mais, mais, c'est horrible !

boaf... non, non, on a l'habitude. on est tellement vacciné contre les tuiles diverses zé varié qu'a mon avis, seule la chute d'une météorite géante sur mes pompes pourrait me faire lever un sourcil étonné.

voila, voila, nous avons passé les heures suivante cette neige précocce, a déplacer tout le bazar qu'on avait stocké a l'abri (arf !) puis balayer, ratisser la neige pour en évacuer le maximum et espérer limiter la casse. on verra au printemps les éventuels dégâts qui ne manqueront pas.

maintenant, je m'en vais vous narrer les rocambolesque aventures du début de la fabrication de notre plancher.

la neige arrivant déjà sur l'échelle de loi de l'emmerdement maximum a des hauteurs conséquentes, il aurait été dommage de ne pas essayer de faire péter les scores en ne se faisant pas ch... pour ce plancher. on a un standing a respecter.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

j'envisageais dans un précédent post d'embaucher jean claude vandamme afin de kickboxer mes bottes pour les faire rentrer entre les poutres en I. et bien, j'aurais du...

j'ai bien essayer de les rentrer a la bourrin mais queud', même pas en rêve.

alors, on sort de suite la grosse artillerie et on remet en service ma poulie, mon support et ma sangle a cliquet pour entourer la botte et la tirer.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



avec ça, ça a du aller tout seul ? hého, tu sais a qui tu cause, la ? on dit « monsieur » s'il te plaît.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

lors d'une traction, certes très musclé, sur la poulie, ma sangle a cliquet qui entoure la botte a pété... bon, surprenant mais pas grave, on va prendre plus costaud.

c'était sans compter sans le support en bois avec les cornières de ferraille de renfort qui m'a permis de monter toutes mes poutres en I sur mon toit, tout ça, tout ça.... qui a cassé... gné ?

bon, j'en refait un avec une chute de panne en 10 x 20 cm. si ça pète... je vote pour jean francois copé

bon, mon honneur sera sauf, mais pour finir, c'est juste la corde de la poulie qui a pété... WHAT THE FUCK !

on pourrait croire que c'est pour la blague, mais non, juré craché, ça m'est vraiment arrivé. alors, on dit pas « monsieur » ?

par la suite, on a passé un coup de taille haie sur les deux face pour enlever le surplus de paille et faciliter le passage. y a eu du mieux mais on en a bavé quand même.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et malgré ça, il a fallu en tataner quelques une, au persuadeur pour les faire rentrer.



pour le rang, avec des vrais bout de poteau dedans, on a finalement choisi de mettre de la laine de bois de chaque côté et d'insérer par le dessus, une botte recoupé a la bonne largeur.pas de soucis, pour une fois...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le résultat

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai aussi bouché l'espace entre mon regard et le plancher pour éviter les courants d'air grâce a de la mousse expansive. pas glop comme produit mais pas trop le choix.



j'en ai aussi utilisé avant de mettre la paille pour boucher entre le bas des poteaux et le fond en OSB, toujours pour éviter les courants d'air qui serait inévitablement remonté par la.

puis on a tout déménagé sur le plancher en espérant finir l'autre coté...



et... et... la neige est arrivée.

on a donc tout nettoyer, bâché par dessus et on va monter les échafaudages en pignons pour protéger au maximum des futurs neige. après advienne que pourra.

reste a finir 6 poutres en I. on se tâte pour savoir si on insiste pour finir, au moins ça ou si on envoie tout bouler pour rentrer dans notre grotte d'hibernation.

le choix est difficile...

PS: question pour les as de la charpente.

j'ai remarqué qu'un de mes poteaux avait pris une forme inquiétante. il s'est cintré en bas, genre banane et c'est assez flagrant...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



c'est grave docteur ?

j'en ai un autre qui s'est vrillé sur lui même mais ça m'inquiète déjà moins. quoi que...



alors je peux dormir tranquille ? vous en pensez quoi ?

Plancher du RDC ou la spatialisation de la planchitude... Hé Ho ! t'vas la fermer, oui ?

30 septembre 2012 • admin

un petit pas vers notre plancher de rez de chaussé mais un grand pas vers la fin de notre chantier !
non ? pas tout de suite, tout de suite ? j'ai vu la vierge en 3D ? bon d'accord.

m'enfin, bon, même si on a encore un peu de boulot (il a mangé un clown le môssieur ?), ça fait quand même, plaisir d'avancer.

allez : Mode produit de m... pas vraiment écolo. ON

non, toto, aïe, pas la tête !

je sais, c'est le mal absolu qui fait qu'à chaque centimètre carré de bois traité au xilophene revient à tuer un chaton à coup de pelle mais on a quand même traité nos lisses basse, le bas des poteaux qui seront à l'intérieur du plancher et la membrure basse de chaque poutre en I.

faut dire que le capricorne qui a grignoté la charpente de l'atelier m'a bien refroidi et une fois, les poutres fixées à la lisse basse, je pourrais plus rien faire.

donc par sécurité, on a préféré traiter les parties extérieures contre les bêtes mais aussi contre les champignons. et tant pis, pour les chatons ☹





j'ai ensuite mis a niveau mon regard, trois ou quatre centimètre a virer dans la joie, la bonne humeur et un gros nuage de poussières.



puis j'ai viré le surplus de colle (et y en avait... expansive, la colle, qu'ils ont dit...) pour pouvoir poser le fond en OSB



Mode: pour avoir génocidé des chatons tout mignon, tu sera fouetté, cul nu, en place publique a coup de maïs transgénique pendant que Daniel Cohn-Bendit te lira l'intégrale du grenelle de l'environnement avec des trémolos dans la voix... (vindieu, ça fait peur... brrr...) OFF

Avec ma douce, on a positionné les poutres avec l'aide des fonds, pour l'entraxe. une vis de chaque coté sur chaque lisse basse et roule !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour que l'étanchéité à l'air soit nickel, j'ai mis un filet de silicone sous chaque fond OSB et sur la tranche des panneaux. les vis finissent d'écraser le silicone et théoriquement, ça devrait être étanche.



pour ce qui est du regard, je devais faire une trémie pour rendre plus accessible la descente mais finalement, j'ai peur que ça fragilise le plancher et ça facilitera la pose d'une plaque de sol par la suite pour le fermer.

et puis après avoir testé, mon corps svelte et gracieux passent sans trop devoir rentrer les muscles de puissance situés au niveau du nombril. donc, le bénéfice penche en défaveur de la trémie. puis, c'est pas tous les jours que je vais y descendre, donc...



on a aussi posé le grillage anti squatter. vu que le vide sanitaire est ouvert sur toute la longueur, on a préféré le fermer pour éviter que ça devienne le Macumba félin du coin.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a aussi posé le tuyau d'arrivée d'air du poêle de masse. est ce que c'était nécessaire de le faire venir jusqu'ici ? bin...



et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



la paille est insérée comme pour le toit. par contre, ça risque d'être un poil plus sportif car il va falloir la pousser la ou sur le toit, je pouvais faire mien, l'adage du grand philosophe chuck Norris : « [Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule](#) » pour faire rentrer la botte de paille.

la, il va falloir pousser... ou alors, j'appelle jean claude van damme pour qu'il me les fassent rentrer a coup de tatane comme dans son chef d'œuvre cinématographique : [kickboxer ! \(vers 45 sec \)](#)



chuck norris, JCVD... manque plus que steven seagal pour avoir la triplète gagnante ☐

bon, je m'égare... en gros, on va en baver.

les passages de poteaux... pour une fois, je suis content de moi, tiens !



et comment qu'on va pousser les bottes ? même JCVD peut rien pour nous...

on va donc fixer de la laine de bois de 4 cm sur les flancs et on va couper la botte pour qu'elle puisse rentrer par dessus.

mais, bon, ça, c'est pour le prochain épisode.

PS : le pire, c'est que ça me fait marrer mes conneries... oui, c'est affligeant mais c'est toujours ça, de pris !

☐☐

Cloison de l'étage ou comment créer une spatialisation dimensionnellement émotive de l'occupation d'un sur-réel intérieur intrinsèquement relié a la poignée de porte.

26 septembre 2012 • admin

et kék part, s'tu veux, faut pas oublier de la poucher, la porte. hein ?

avec la venue de la tatie et du tonton du nord (alias l'attila de la sieste, vous verrez plus loin ☐), les cloisons de l'étage sont finie. on progresse...

pour les cloisons, pas grand chose a expliquer donc quelques photos:

eu'l tonton, tatie et estelle en action !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et agad' le travail ! admire, comment c'est chiadé le passage de panne et le rampant. j'aurais pas fait mieux ! (en fait, j'aurais fait moins bien, mais chuuut, faut pas dire !)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et au final, ça donne ça...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis on a commencé les poutres en I du plancher.

on a du ressortir la machine a bois pour repasser quelques membrures qui me manquait pour finir ces poutres. mauvais calcul de ma part...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour la fabrication, comme d'hab' avec juste des poutres plus haute et plus longue que celle du toit.



par contre, pour les déplacer, c'est beaucoup plus lourd... et a trois, c'est pas de trop.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pendant ce temps la, tatie passait un coup de râteau pour enlever les saletés et faire place nette pour pouvoir poser les poutres.




Un grand merci a Josette et Jean pierre pour leur gros coup de main. on a bien avancé pendant ces quasi deux semaines.


voila, pour finir cette année, on finit le plancher du rez de chaussé et puis, repos. on en a besoin...

PS: j'avais parlé de warrior de la sieste...

et bien, vous, les siesteurs du dimanche, les amateurs de la petite pose du milieu d'après-midi ou de fin de repas, vous pouvez tous aller vous rhabiller, le jean pierre, il impose juste le respect ☐☐

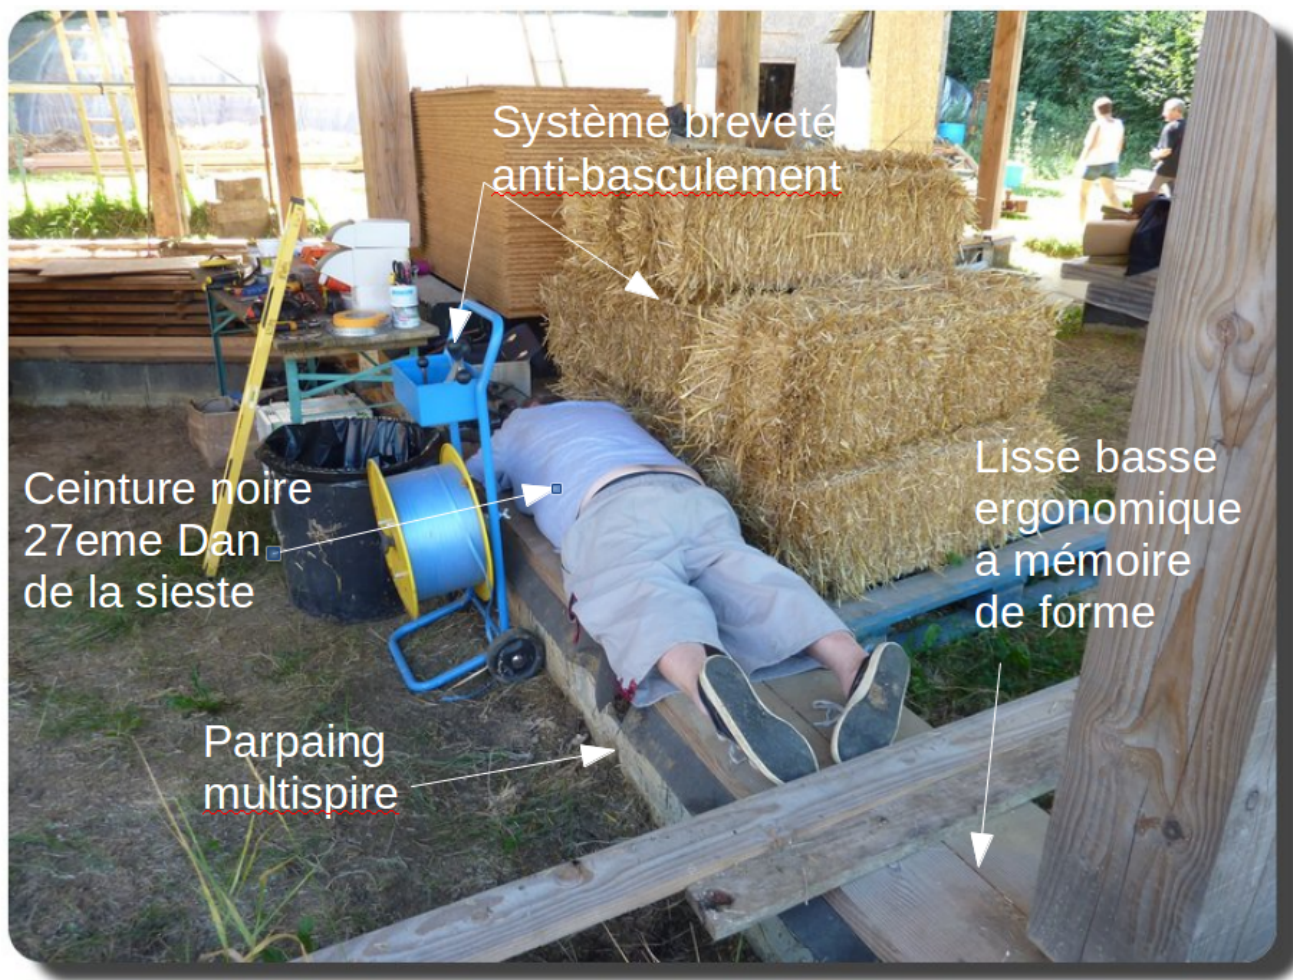

même le chat qui donne pas sa part au chien, fait pale figure devant le maestro du roupillon

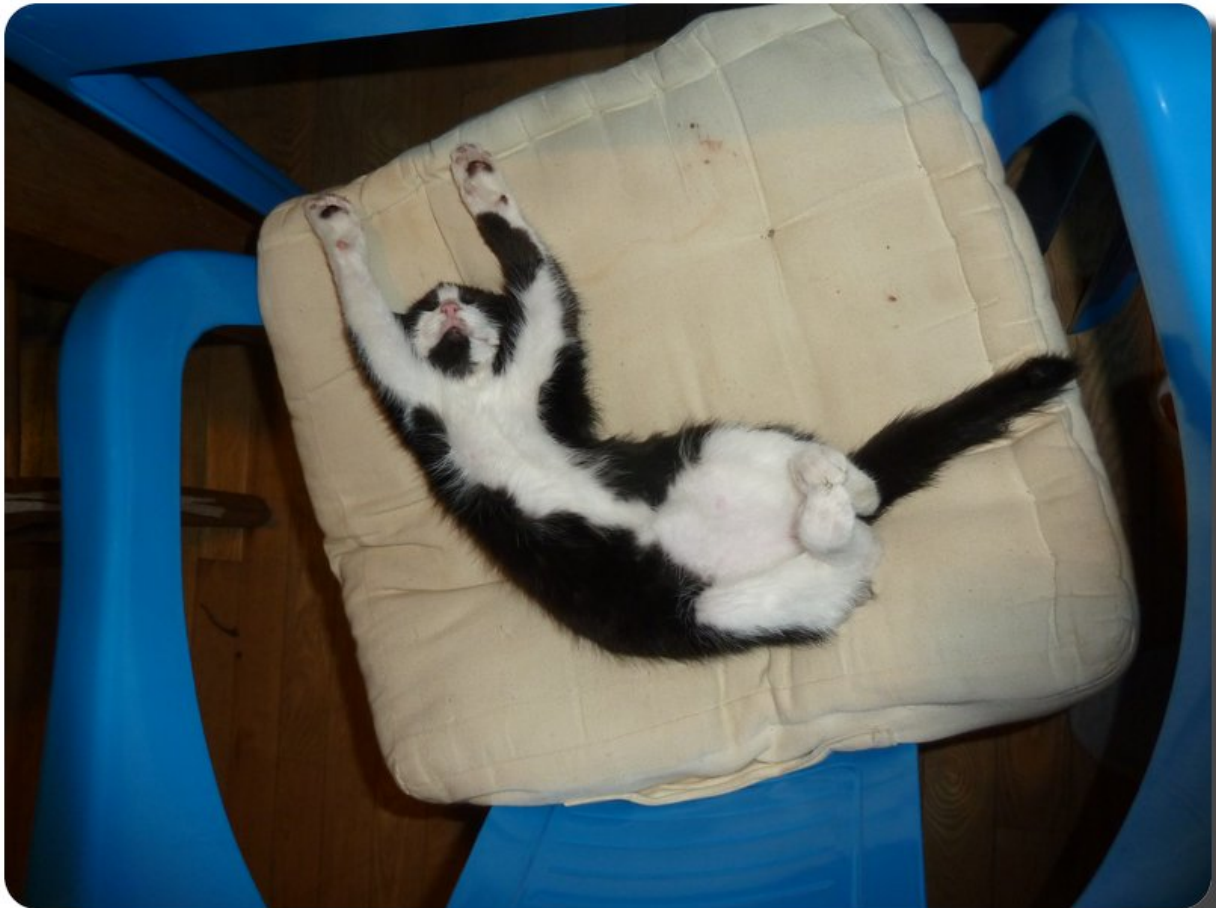

PS 2: pardon a jean pierre pour cette photo peu flatteuse mais je pouvais pas m'en empêcher ☹ j'entends déjà betonman (laurent) se marrer comme une baleine ☹

la bise a vous deux !

PS 3 : des fois, on a pas d'idée pour trouver des titres de post...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

HAAhaaHa putain de toit... HAAhaaHa pauvre de moi... (mode brassens off)

3 septembre 2012 • admin

Veillez, par avance, pardonner cet écart de langage qui dans la bouche de Brassens n'est rien d'autre que de la poésie comme on en fait plus, mais qui dans la mienne peut paraître quelque peu cavalière, voir au regard de mes antécédent, très très vulgaire mais qui a, le mérite d'exprimer de façon adéquate ce que je pense, au plus profond de mon petit cœur fragile, de cette étape de la construction de notre maison. et je suis poli. ou pas.

bon, ça y est, a part mettre un petit coup de disqueuse, demain, pour égaliser proprement la découpe des tuiles du coté noue, on peut considérer qu'on en a enfin terminé avec cette épreuve (si, si) qu'a consisté a mettre un toit sur notre charpente.

bon, on pourrait dire qu'on en a bavé mais que bon, c'est fait et qu'on peut passer a autre chose, non ? bin, non...

et oui, car si on se mange pas une tuile, couille, emmerde (rayer la mention inutile) dans les dents par semaine, on s'ennuie.

et vu que je déteste m'ennuyer, la dernière emmerde atteint des niveaux stratosphérique, pil poil situé sous le crash de la grue, l'année dernière.

et, c'est quoi donc, me direz vous ? et bien je me lance dans l'élevage de moisissure en milieu pailleux. agad, si je me démerde bien !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voila, voila...

ça se situe en bas de la noue et ça a du commencer a se mouiller quand il n'y avait que le pare pluie. je suppose que les orages de cowboy qui nous sont tombé sur le museau ont du submerger le parepluie et ça a du passer par en dessous. et quand je m'en suis aperçu, c'était déjà trop tard.

avec les tuiles, ça sèche un peu mais l'apparition de cette moisissure m'inquiète au plus haut point et je ne sais pas quoi faire.

car bien sur, c'est sur une des poutres dans l'angle et si je dois pouvoir virer la botte pourri, je ne pourrais pas en remettre une autre.

donc, voila, que faire, j'en sais rien. mais vous conviendrez avec moi qu'un langage très très grossier est parfaitement adapté a la situation, non ?

enfin, voila... allez, on passe a la fin de cette toiture.

on en était resté a la fin du parepluie.

j'ai fini de liteler le coté nord afin d'avoir accès au conduit de cheminée et au velux.



et on a commencé par le velux.

on commence par démonter la fenêtre pour n'avoir plus que le cadre



puis on pose les pâte de fixation

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on met en place les liteaux sur le toit en suivant les instructions des schémas de montage digne du meilleur manuel ikéa en langue finnoise traduit du japonais lui même traduit de l'Érythréen ancien pour finir schématisé avec des dessins obscurs, en manuel de montage made in france.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis on agrafe le parepluie au liteau

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et on pose le cadre

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on le fixe mais sans visser définitivement pour pouvoir l'ajuster par la suite

on remet la fenêtre...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et c'est là qu'on règle d'équerre le bouzin. une fois fait, on peut visser définitivement le cadre.

même si ce n'est pas obligatoire, on a rajouté le kit parepluie supplémentaire qui assure une meilleure étanchéité à l'eau mais aussi à l'air dans une moindre mesure.

cela permet de sécuriser le dessus du velux et le parepluie épouse tous les contours des liteaux. ça donne ça:

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




sur le dessus du velux, le kit comprend un genre de gouttière qui évacue sur les cotés, les éventuelles fuites.



le velux, ça.. c'est fait. au tour du conduit de cheminée.

j'ai commencé par découper l'ouverture un peu comme j'ai pu.

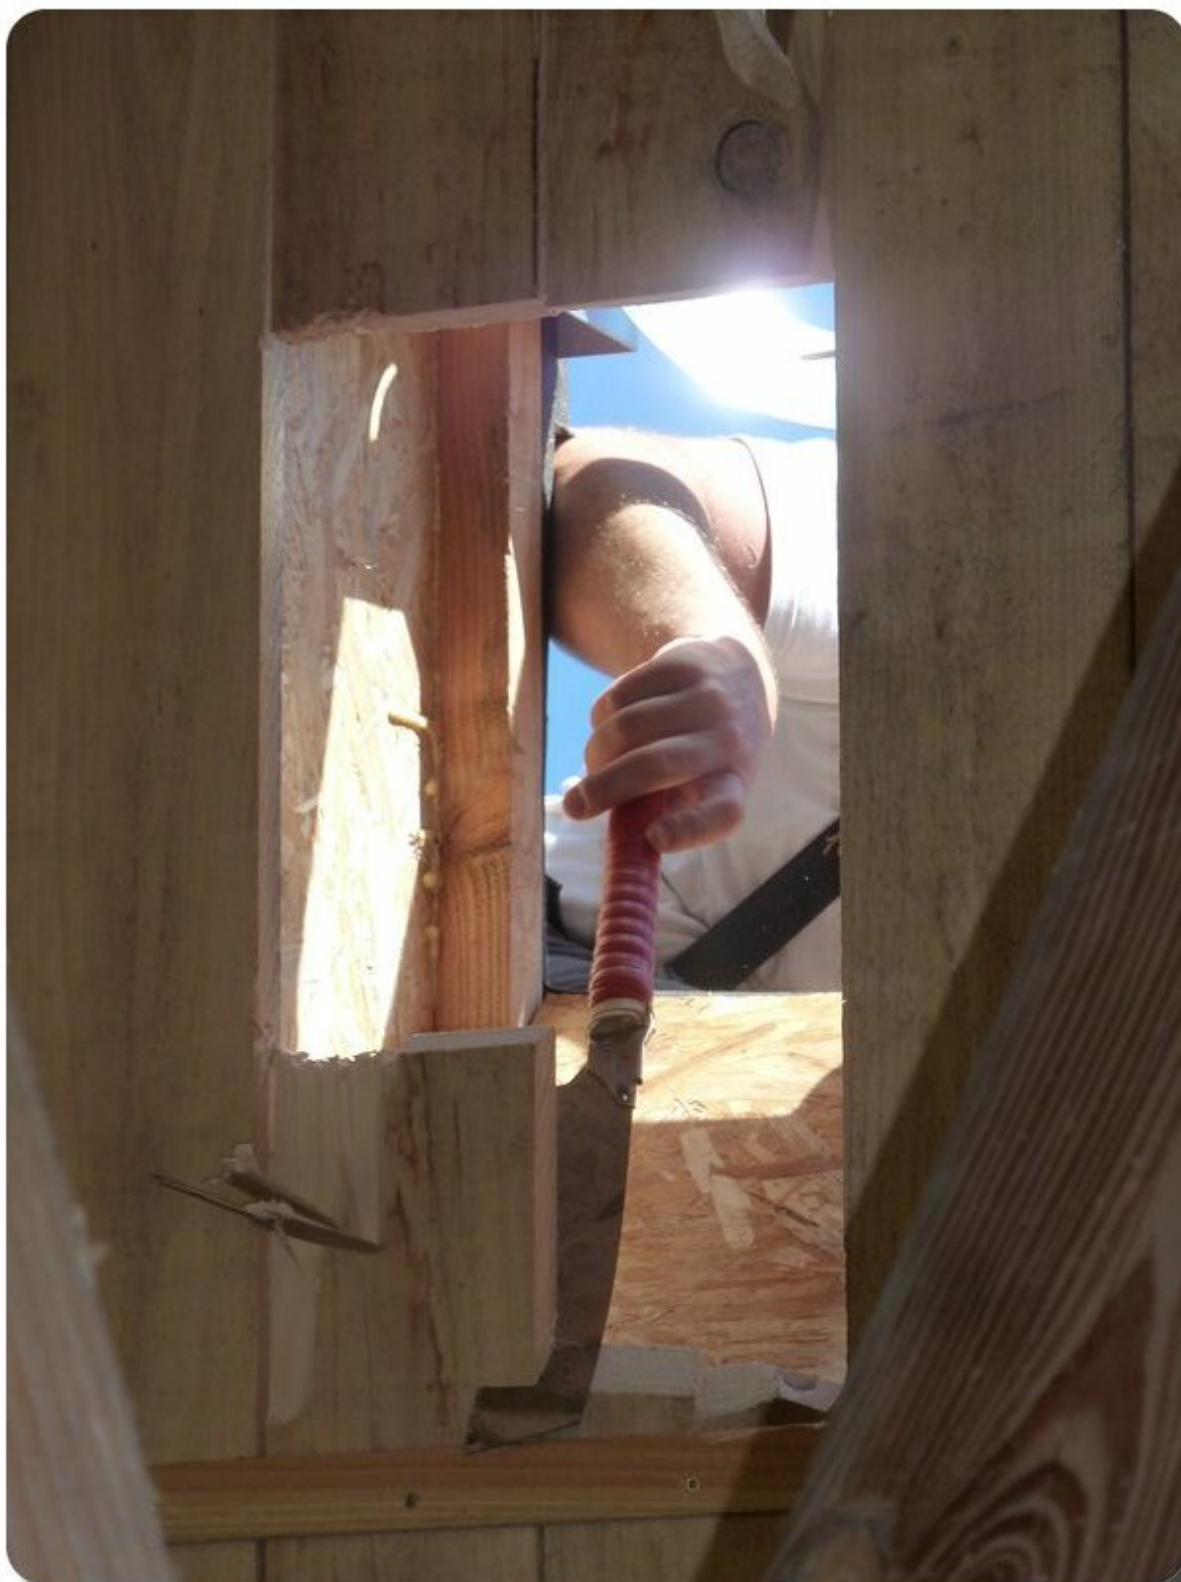

pour respecter la distance au feu de 8 cm nécessaire au conduit isolé, il a fallu que je découpe un bout des poutres en I



bon, c'est pas très propre mais ça sera recouvert par la suite donc, on s'en bat l'œil ! j'ai fixé aussi le support de toit du conduit. pour info, sur cet photo, je m'est gourré, le serrage se met vers l'intérieur, sinon ça tape dans l'abergement poujolat qui vient par dessus.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



je suis ensuite passé a la découpe du plancher intérieur pour mettre en place le support. the magic festool,
a encore frappé !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai réalisé des encoches dans le plancher pour que ça repose sur les solives et non sur le plancher. le tout pour compenser la hauteur des rails de fixations et qu'ils puissent se retrouver planqué sous le parquet par la suite.



et c'est là que ça s'est compliqué. normalement, on pose le premier conduit dans cette pièce et on la bloque avec des vis. on pose ensuite les conduits l'un par dessus l'autre.

oui mais j'avais un soucis de dimension de conduit. j'avais demandé à bigmat des conduits d'un mètre, dont un en inox inox qui coûte un bras. mais j'ai été livré en conduit de 1.35 m (pour le prix du 1 m, quand même) et mon inox inox en 1 m. ce qui fait que j'étais très juste pour avoir mon dépassement de faîtage obligatoire de 40 cm et je ne savais pas comment tout ça, allait tomber.

donc, dans le doute, j'ai préféré positionner le premier conduit en haut, surmonté de mon conduit inox inox, de régler la hauteur au dessus du faîtage puis après avoir fixé sans les vis le premier conduit en bas, on est remonté pour s'accrocher au conduit qui pendait du toit. mouaip... l'idée était pas mauvaise mais vndieu, on en a ch... car une fois les trois conduits superposés et prêts à être accrochés à celui du haut, il a fallu les remonter de quelques centimètres pour pouvoir les bloquer. et c'est lourd, très lourd ! sans compter qu'il fallait plus ou moins viser avec un conduit de presque 4 mètres de haut. enfin, bon, on a méchamment transpiré...

le conduit haut..

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le tout monté, fixé.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la sortie de plancher.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



l'intérieur, c'est fait. passons a l'extérieur.

j'ai repris l'idée du kit velux et bricolé, par sécurité, un truc équivalent.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis mis en place l'habillage. (ne pas oublier le joint de silicone sur la collerette qui vient par dessus l'abergement.)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et voila, y a plus qu'a envoyer de la tuile !

j'ai d'abord tuilé le coté velux.



puis avancé le coté cheminée



et profitant du peu de place qui me restait coté cheminée, j'ai terminé bien propre le coté velux avec toutes ces passionnantes découpes de rien du tout qui sont obligatoire pour avoir une jolie toiture



et le velux qui est pas trop mal intégré au tuile. je m'attendais a pire...



puis coté cheminée, j'ai posé les tuile en descendant. pas super pratique mais jouable. par contre le conduit de cheminée est moins propre, niveau intégration. mais bon, pas le choix. dommage...



au programme, mesure sur place, découpe et collage des petit morceaux de tuile avec de la colle spéciale fait pour.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



une fois terminé, j'ai posé les échelles de toit pour pouvoir faire mon arretier.

puis mise en place de mon closoir

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et tuilage dans la foulée.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



sans oublier une chouille de colle sur le trou de fixation et sa vis pour assurer une étanchéité totale



et... ça roxxe du poney de l'espace !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




allez coté sud maintenant.

j'ai recommencer ma noue car, je m'étais complètement planté. mal fait et pas a la bonne dimension. voila, voila... une calotte ? bon d'accord.



j'ai recyclé mes chutes d'OSB pour faire le fond de noue

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

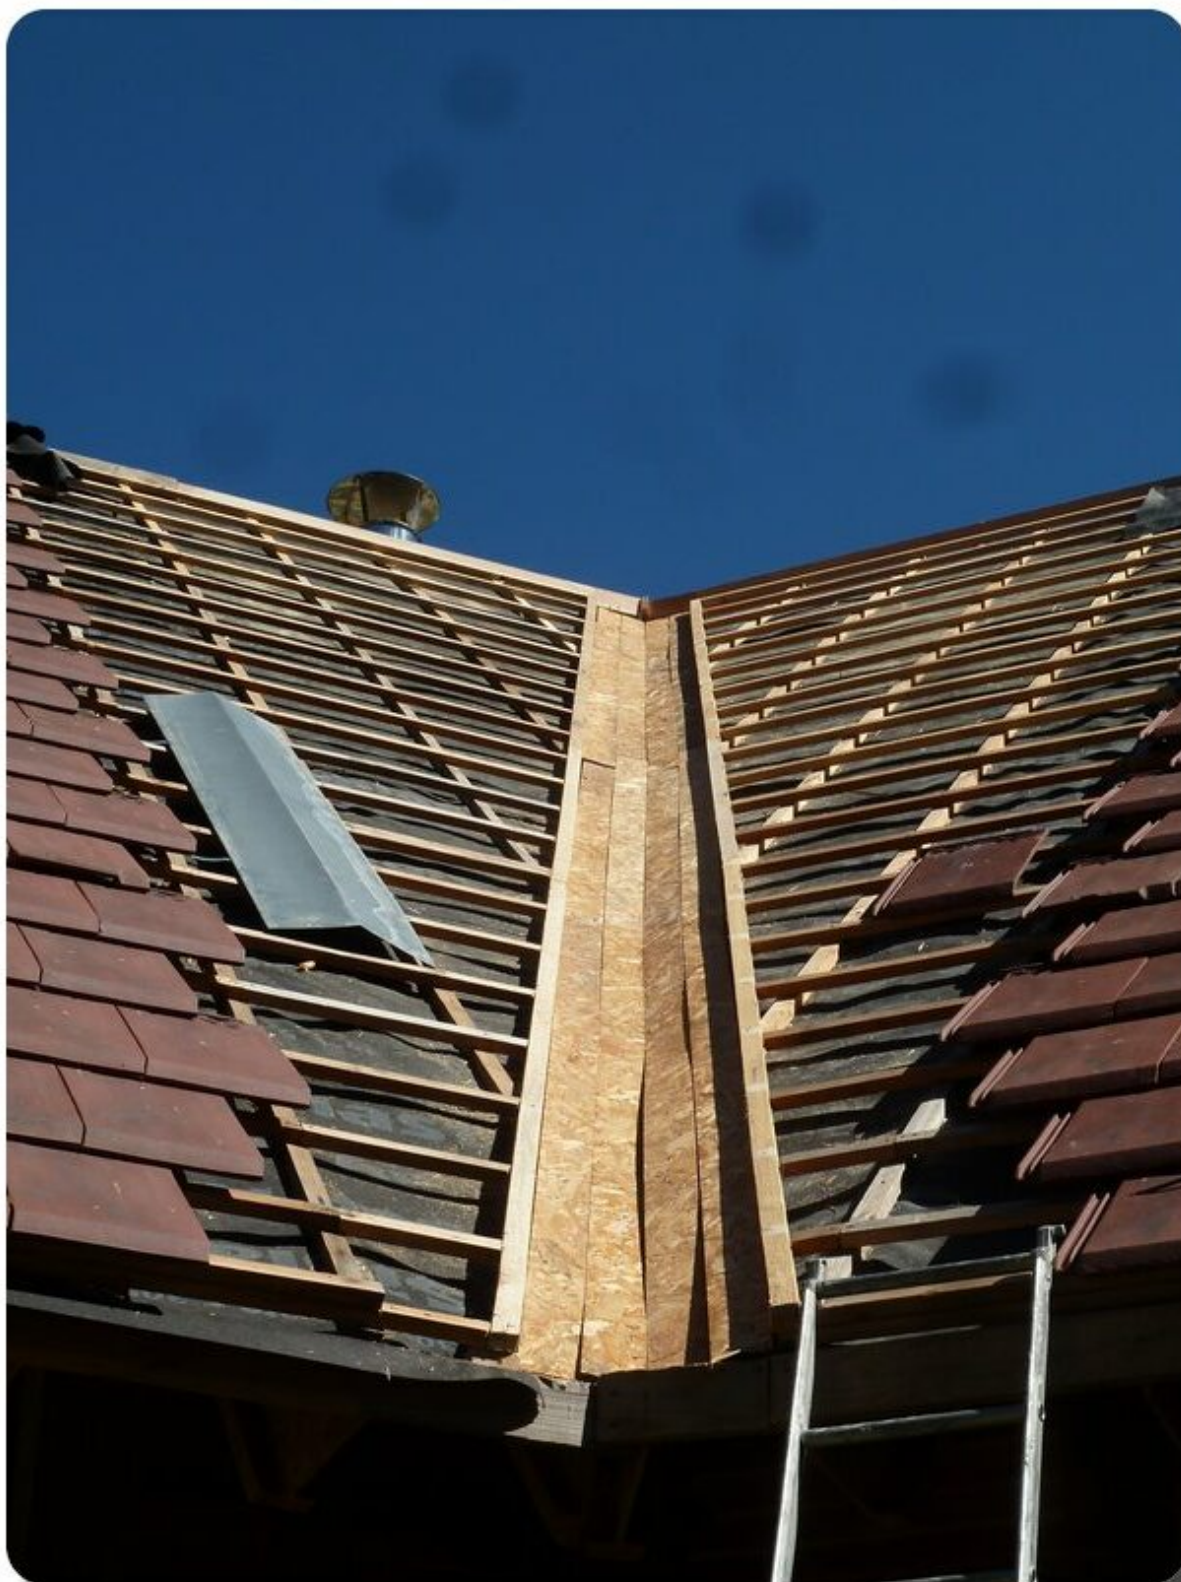

puis après avoir fabriqué des patte de fixation avec des bout de feuillard riveté, j'ai posé les noue en zinc. elles ont un recouvrement de 30 cm, ce qui est plus que raisonnable. par contre, ça gondole un peu, j'ai du

forcer comme un âne pour les rentrer mais bon, je pense pas que ça pose problème.



et pour finir gogogadgetautillage.


pareil que l'autre côté. un côté facile avec de la place pour bouger



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

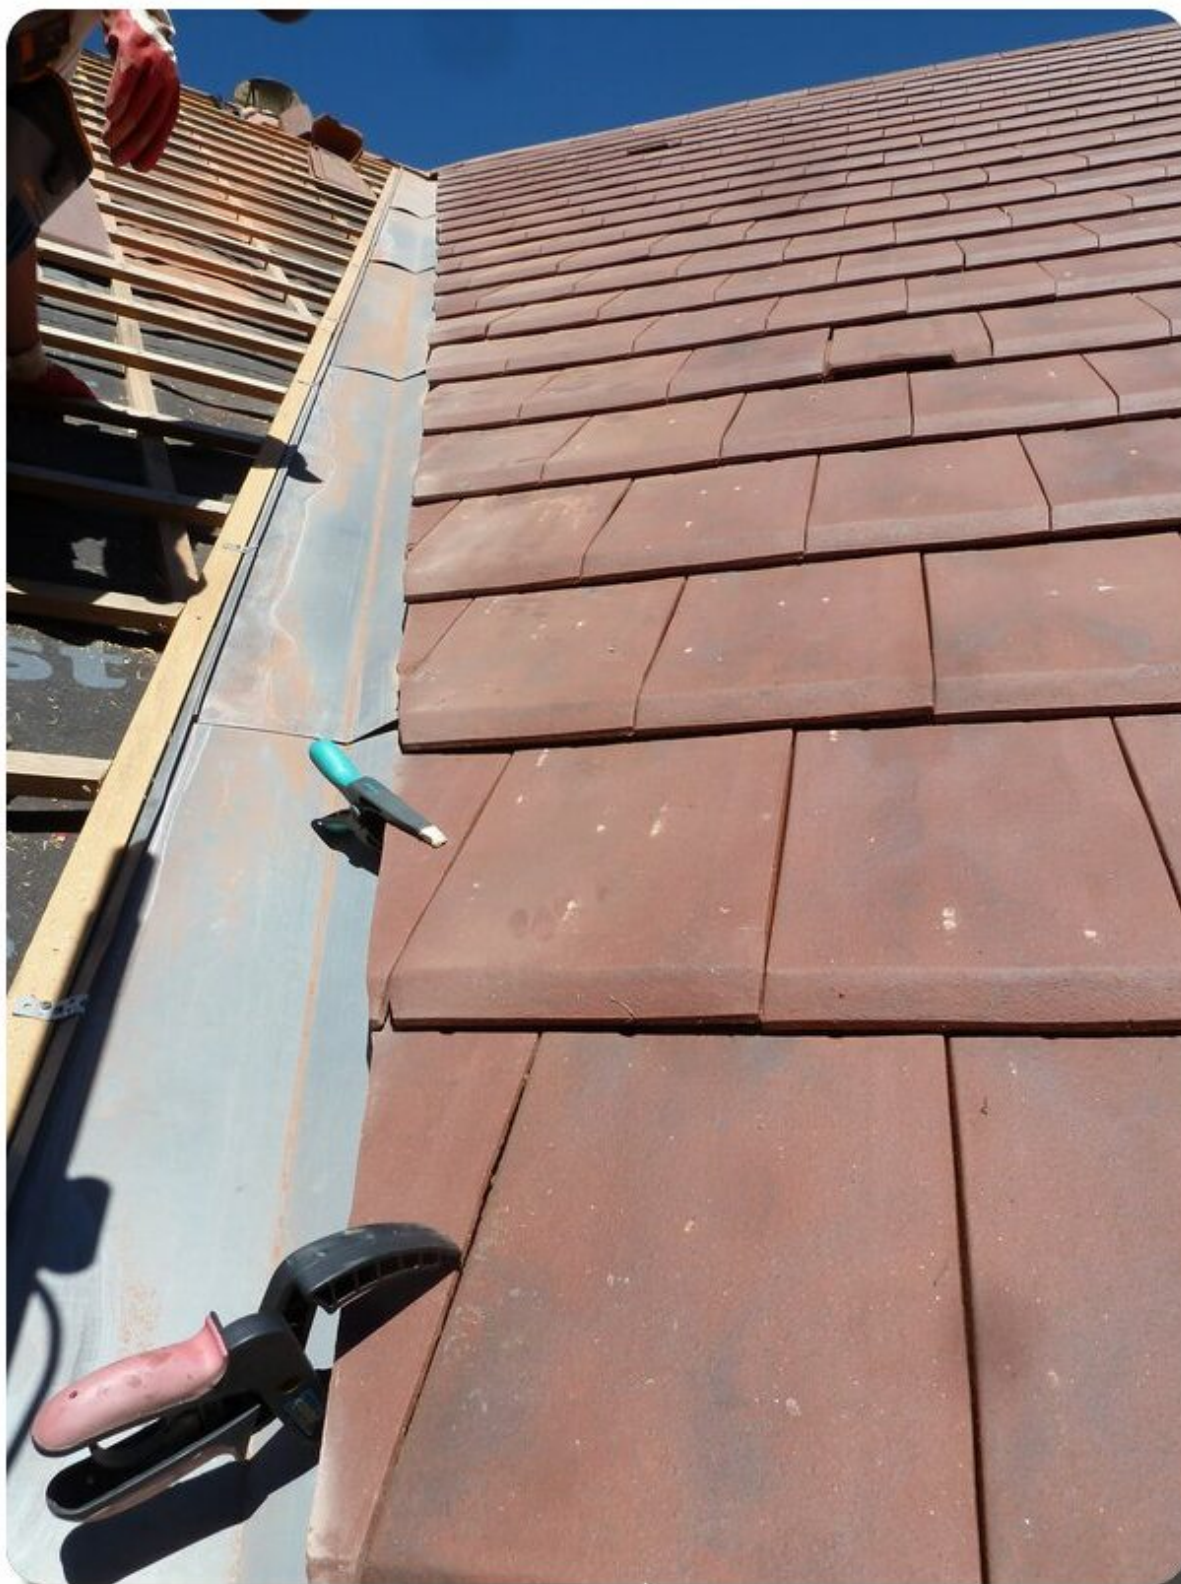

et l'autre côté, plus compliqué surtout au niveau de la pose de la rencontre (pièce qui chapeaute l'angle)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le boulot de découpe final d'aujourd'hui.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, mis à part mon problème de moisissure, on est quand même soulagé d'en avoir fini. on pensait pas mettre autant de temps... bon, c'était pensé pour travailler avec une grue qu'il a fallu remplacer par des

poulie et de l'huile de coude, ce qui forcément va beaucoup moins vite, mais bon, quasiment une saison complète... et heureusement qu'Élodie, pierre louis et les autres se sont dévoué pour nous filer un coup de main sinon, on aurait peut être pas fini.

physiquement, ça aura été épuisant. mes genoux ont méchamment morflé malgré les genouillère intégré au fute de travail et je ne compte pas le nombre de fois ou j'ai monté et descendu cette foutue pente de toit. je n'ai pas eu le temps de faire du vtt, cette année mais je pense que musculairement, les guibolles n'ont rien perdu au change.

allez, une fois notre problème réglé, on pourra passer a autre chose.

sinon, au rayon des petites choses sympa, on a deux squatteur officiel.

la première et la plus originale qui trouve nos rampant de l'atelier a son goût:



et le deuxième, le grand gagnant du concours « devient le chat officiel de la maisonnée » :



et je peux vous dire qu'il a tout compris a la vie, le lascar. une vrai machine a ronron doublé d'un aspirateur a caresse. feignasse va !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE